



iMac med
VESA-monteringsadapter
Veiledning

iMac med VESA-monteringsadapter (VESA = Video Electronics Standards Association) kan brukes sammen med en VESA-kompatibel monteringsløsning, for eksempel en leddet arm eller et veggfeste.


Viktig: VESA-monteringsadapter bør monteres eller demonteres av Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Du finner mer informasjon om tjenesten på support.apple.com/no-no/mac/repair/service.

Før du starter

Les denne veiledningen, alle installeringsinstruksjonene og sikkerhetsinformasjonen som fulgte med den VESA-kompatible monteringsløsningen. Før du fester iMacen på monteringsløsningen:

- Velg en VESA-løsning som følger FDMI-standarden (FDMI = Flat Display Mounting Interface) og en installeringsmetode (skru- eller braketttype) som kan håndtere minst 4,5 kg.
- Kontroller at skru hullene på monteringsløsningen passer sammen med skru hullene på monteringsadapteren på iMacen (100 mm avstand mellom hullene).
- Kontroller om skruer følger med den VESA-kompatible monteringsløsningen. Standard skru størrelse for VESA er M4 x 0,7 mm.


Merk: Enkelte iMac-modeller har kun to porter.

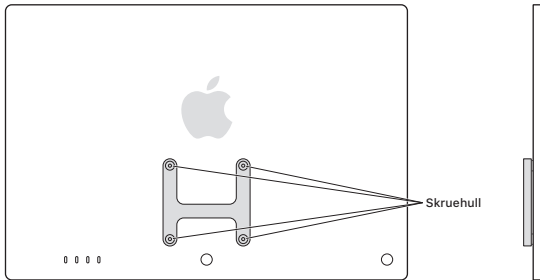

Velg monteringssted

Når du skal velge monteringssted:

- Ikke monter iMacen slik at skjermen vender nedover (for eksempel i taket).
- Monter iMacen slik at ventilasjonsåpningene på bunnen ikke blokkeres. Ikke plasser iMacen på steder med dårlig ventilasjon (for eksempel i et skap).

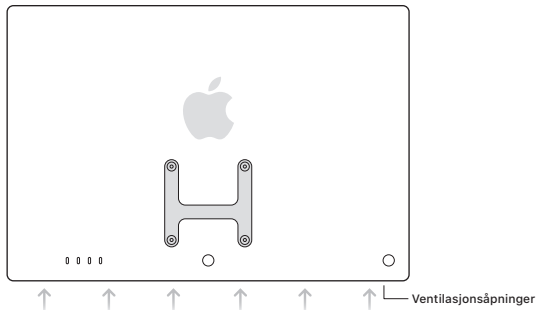

- Monter iMacen slik at avstanden mellom baksiden, bunnen og sidene og nærmeste overflate er minst 25 mm.
- Monter iMacen et sted der den ikke står i fare for å bli truffet av noe.
- Monter iMacen i liggende retning (horisontalt). Ikke monter den i stående retning (vertikalt).
- Ikke monter iMacen på steder der den kan være utsatt for fukt, luftfuktighet eller for høye eller lave temperaturer. Romtemperatur bør være mellom 10 og 35 °C.

Festing av en monteringsløsning


Ved festing av en monteringsløsning:

1. Slå av iMacen og koble fra strømkabelen og andre kabler.
2. Plasser et rent og mykt tøyestykke på en flat overflate på minst 50,8 cm x 63,5 cm.
Hold i sidene av iMacen og plasser den forsiktig slik at skjermen hviler på tøyestykket.
3. Plasser VESA-braketten over monteringsadapteren og slik at skruhellene passer.
4. Fest braketten for monteringsløsningen til monteringsadapteren ved hjelp av skruene på M4 x 0,7 mm.
Følg alle instruksjoner som følger med den VESA-kompatible monteringsløsningen.

Bruke iMac med VESA-monteringsadapter



Husk på følgende når du har montert iMacen og monteringsløsningen og skal utføre justeringer:

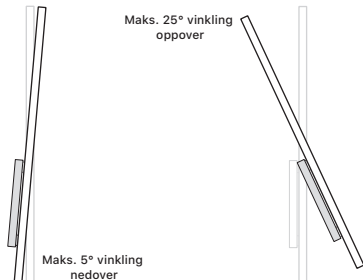- Ikke bruk makt på skjermen når du flytter på den. Det er mulig at VESA-monteringsløsningen ikke er justerbar.
- Juster iMacen slik at skjermen ikke er vinklet mer enn 5° nedover eller 25° oppover.



- La det være tilstrekkelig med plass til kabler, slik at de ikke strekkes eller klemmes når iMacen flyttes.

- Den eneste måten å slå av strømmen helt på er å koble fra strømkabelen. Forsikre deg om at du kan nå én av endene på strømkabelen, slik at du kan koble iMacen fra strøm ved behov.

Viktig: Når du har festet iMacen til monteringsløsningen, kan det hende at braketten dekker over serienummeret og typegodkjenningen på baksiden av VESA-monteringsadapteren. Du finner serienummeret ved å velge Apple-menyen  > Om denne maskinen. Du finner informasjon om typegodkjenning ved å velge Apple-menyen  > Om denne maskinen > Ressurser > Typegodkjenning.

Produkter fra andre leverandører enn Apple (tredjepartsprodukter)

Apples ett års begrensede garanti gjelder kun for Apple-produkter, selv om andre produkter pakkes og selges sammen med Apple-produkter. Det er mulig at andre produkter dekkes av produsentens egen garanti. Se etter informasjon om dette på emballasjen eller i dokumentasjonen for produktet.

© 2021 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen og iMac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Printed in XXXX.



H 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A