



閘道負載平衡器

Elastic Load Balancing



Elastic Load Balancing: 閘道負載平衡器

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 Gateway Load Balancer ?	1
Gateway Load Balancer 概觀	1
應用裝置廠商	2
開始使用	2
定價	2
開始使用	3
概要	3
路由	5
必要條件	6
步驟 1：建立 Gateway Load Balancer	6
步驟 2：建立 Gateway Load Balancer 端點服務	7
步驟 3：建立 Gateway Load Balancer 端點	8
步驟 4：設定路由	9
CLI 使用入門	11
概要	11
路由	5
必要條件	14
步驟 1：建立 Gateway Load Balancer 並註冊目標	14
步驟 2：建立 Gateway Load Balancer 端點	16
步驟 3：設定路由	16
閘道負載平衡器	18
負載平衡器狀態	18
IP 地址類型	19
可用區域	19
閒置逾時	20
負載平衡器屬性	20
網絡 ACLs	20
非對稱流程	21
網路最大傳輸單元 (MTU)	21
建立負載平衡器	21
必要條件	21
建立負載平衡器	22
重要的後續步驟	23
更新 IP 位址類型	23

編輯負載平衡器屬性	23
刪除保護	24
跨區域負載平衡	24
標記負載平衡器	25
刪除負載平衡器	26
接聽程式	27
監聽器屬性	27
更新監聽器目標群組	27
更新閒置逾時	28
目標群組	29
路由組態	29
Target type (目標類型)	30
已登記的目標	30
目標群組屬性	31
建立目標群組	32
設定運作狀態檢查	33
運作狀態檢查設定	33
目標運作狀態	34
運作狀態檢查原因代碼	35
目標失敗案例	36
檢查目標的運作狀態	37
修改運作狀態檢查設定	37
編輯目標群組屬性	38
目標容錯移轉	38
取消登記的延遲	40
流程黏性	40
登記目標	41
考量事項	42
目標安全群組	42
網絡 ACLs	42
依執行個體 ID 註冊目標	42
依 IP 位址註冊目標	43
取消註冊目標	44
標記目標群組	44
刪除目標群組	45
監控負載平衡器	46

CloudWatch 指標	46
Gateway Load Balancer 指標	47
Gateway Load Balancer 的指標維度	50
檢視 Gateway Load Balancer 的 CloudWatch 指標	50
配額	53
文件歷史紀錄	55
.....	lvi

什麼是 Gateway Load Balancer ？

Elastic Load Balancing 會自動將傳入流量分配到一或多個可用區域中的多個目標。其會監控已註冊目標的運作狀態，並且僅將流量路由至運作狀態良好的目標。當傳入流量隨著時間發生變化，Elastic Load Balancing 會擴展您的負載平衡器。他可以自動擴展以因應絕大多數的工作負載。

Elastic Load Balancing 支援下列負載平衡器：Application Load Balancer、Network Load Balancer、Gateway Load Balancer 和 Classic Load Balancer。您可以選取最符合您需要的負載平衡器類型。本指南主要探討 Gateway Load Balancer。如需其他負載平衡器的詳細資訊，請參閱 [Application Load Balancer 使用者指南](#)、[Network Load Balancer 使用者指南](#) 和 [Classic Load Balancer 使用者指南](#)。

Gateway Load Balancer 概觀

Gateway Load Balancer 可讓您部署、擴展與管理虛擬應用裝置，如防火牆、入侵偵測與預防系統，以及深層封包檢查系統。它結合透明網路閘道 (亦即，所有流量的單一進入和出口點) 並分配流量，同時依據需求擴展您的虛擬應用裝置。

閘道 Load Balancer 會在開放系統互連 (OSI) 模型的第三層 (即網路層) 運作。它會接聽所有連接埠的全部 IP 封包，並轉送流量至接聽程式規則中指定的目標群組。它使用 5 元組 (默認)，3 元組或 2 元組維護 [流程粘性](#) 到特定的目標設備。閘道 Load Balancer 及其註冊的虛擬應用裝置執行個體使用連接埠 6081 上的通 [GENEVE](#) 訊協定交換應用程式流量

閘道 Load Balancer 使用閘道負載平衡器端點，跨VPC界限安全地交換流量。閘道 Load Balancer 端點是一種VPC端點，可在服務提供者中的虛擬應用裝置VPC與服務取用者中的應用程式伺服器之間提供私人連線VPC。您可以在與虛擬應用裝置相同VPC的位置部署閘道 Load Balancer。您要為 Gateway Load Balancer 將虛擬應用裝置註冊到目標群組。

使用路由表來設定往返 Gateway Load Balancer 端點的流量。流量從服務用戶VPC透過閘道 Load Balancer 端點流向服務提供者中的閘道 Load BalancerVPC，然後返回給服務用戶VPC。您必須在不同的子網路中建立 Gateway Load Balancer 端點和應用程式伺服器。這可讓您將 Gateway Load Balancer 端點設定為應用程式子網路的路由表中的下一個躍點。

如需詳細資訊，請參閱 AWS PrivateLink 指南中的 [透過 AWS PrivateLink存取虛擬應用裝置](#)。

應用裝置廠商

您有責任從應用裝置供應商選擇和鑑定軟體。您必須信任應用裝置軟體，才能檢查或修改來自負載平衡器的流量。列為 [Elastic Load Balancing 合作夥伴](#) 的應用裝置廠商已與其應用裝置軟體整合並進行認證 AWS。您可以對此清單中廠商的應用裝置軟體提供更高的信任度。但是，AWS 不保證這些廠商的軟體安全性或可靠性。

開始使用

若要使用建立閘道 Load Balancer AWS Management Console，請參閱 [開始使用](#)。若要使用建立閘道 Load Balancer AWS Command Line Interface，請參閱 [CLI 使用入門](#)。

定價

使用負載平衡器時，您只需按實際用量付費。如需詳細資訊，請參閱 [Elastic Load Balancing 定價](#)。

開始使用 Gateway Load Balancer

Gateway Load Balancer 可讓您輕鬆部署、擴展與管理第三方虛擬應用裝置，如安全應用裝置。

在本教學課程中，我們將使用 Gateway Load Balancer 和 Gateway Load Balancer 端點來實作檢查系統。

目錄


- [概要](#)
- [必要條件](#)
- [步驟 1：建立 Gateway Load Balancer](#)
- [步驟 2：建立 Gateway Load Balancer 端點服務](#)
- [步驟 3：建立 Gateway Load Balancer 端點](#)
- [步驟 4：設定路由](#)

概要

閘道 Load Balancer 端點是一種 VPC 端點 VPC，可在服務提供者中的虛擬應用裝置與服務用戶中的應用程式伺服器之間提供私人連線 VPC。閘道 Load Balancer 的部署方式 VPC 與虛擬應用裝置相同。這些虛擬應用裝置作為 Gateway Load Balancer 的目標群組註冊。

應用程式伺服器會在服務用戶的一個子網路 (目的地子網路) 中執行 VPC，而閘道 Load Balancer 端點則位於相同的另一個子網路中 VPC。VPC 透過網際網路閘道進入服務用戶的所有流量都會先路由到閘道 Load Balancer 端點，然後路由至目的地子網路。

同樣，離開應用程式伺服器 (目的地子網路) 的所有流量會路由至 Gateway Load Balancer 端點，然後再路由回網際網路。下列網路圖是如何使用 Gateway Load Balancer 端點存取端點服務的視覺化表示。

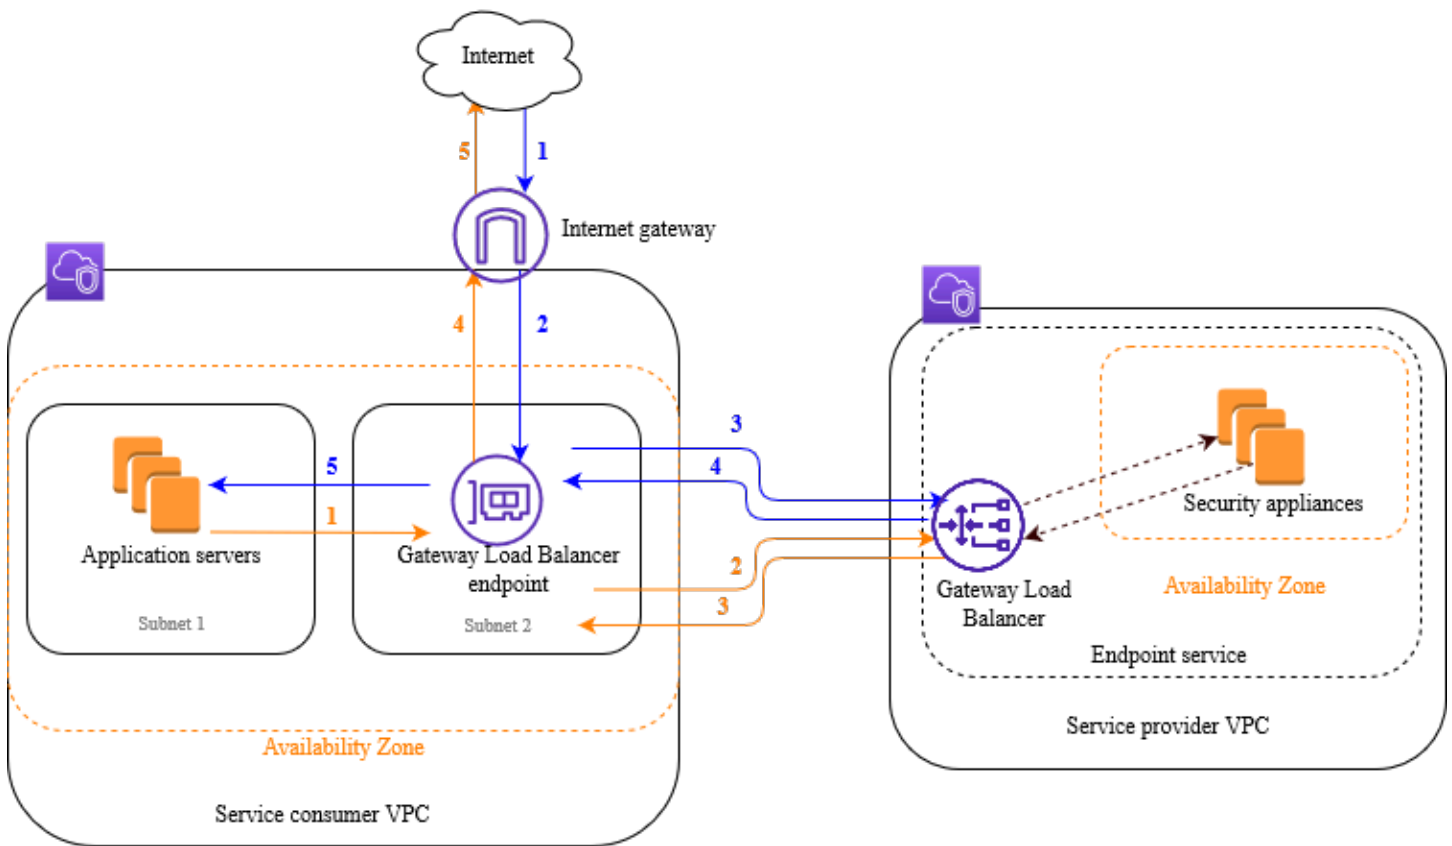

下面的帶編號項目突出顯示和解釋在前述網路圖中顯示的元素。

從網際網路到應用程式的流量 (藍色箭頭)：

1. 流量通VPC過互聯網網關進入服務消費者。
2. 作為傳入路由的結果，流量傳送至 Gateway Load Balancer 端點。
3. 流量傳送至 Gateway Load Balancer，後者將此流量分發至其中一個安全應用裝置。
4. 流量會在由安全應用裝置檢查之後傳回到 Gateway Load Balancer 端點。
5. 流量傳送至應用程式伺服器 (目的地子網路)。

從應用程式到網際網路的流量 (橙色箭頭)：

1. 作為在應用程式伺服器子網路上設定的預設路由的結果，流量傳送至 Gateway Load Balancer 端點。
2. 流量傳送至 Gateway Load Balancer，後者將此流量分發至其中一個安全應用裝置。
3. 流量會在由安全應用裝置檢查之後傳回到 Gateway Load Balancer 端點。
4. 根據路由表組態，將流量傳送至網際網路閘道。

5. 流量會傳回網際網路。

路由

網際網路閘道的路由表必須具有相應條目，即將目的地為應用程式伺服器的流量傳送至 Gateway Load Balancer 端點。若要指定閘道 Load Balancer 端點，請使用 VPC 端點的 ID。如下範例顯示雙堆疊組態的路由。

目的地	目標
<i>VPC IPv4 CIDR</i>	區域
<i>VPC IPv6 CIDR</i>	區域
<i>Subnet 1 IPv4 CIDR</i>	<i>vpc-endpoint-id</i>
<i>Subnet 1 IPv6 CIDR</i>	<i>vpc-endpoint-id</i>

帶應用程式伺服器的子網路的路由表必須具有相應條目，即將應用程式伺服器傳出的所有流量路由至 Gateway Load Balancer 端點。

目的地	目標
<i>VPC IPv4 CIDR</i>	區域
<i>VPC IPv6 CIDR</i>	區域
0.0.0.0/0	<i>vpc-endpoint-id</i>
::/0	<i>vpc-endpoint-id</i>

帶 Gateway Load Balancer 端點的子網路的路由表必須將從檢查傳回的流量路由至其最終目的地。對於源自網際網路的流量，本機路由會確保流量到達應用程式伺服器。對於源自應用程式伺服器的流量，請新增相應條目，即將所有流量路由至網際網路閘道。

目的地	目標
<i>VPC IPv4 CIDR</i>	區域
<i>VPC IPv6 CIDR</i>	區域
0.0.0.0/0	<i>internet-gateway-id</i>
::/0	<i>internet-gateway-id</i>

必要條件

- 請確定服務用戶VPC對於包含應用程式伺服器的每個可用區域至少有兩個子網路。一個子網路用於 Gateway Load Balancer 端點，另一個子網用於應用程式伺服器。
- Gateway Load Balancer 和目標可以位於相同的子網路中。
- 您無法使用從其他帳戶共用的子網路來部署 Gateway Load Balancer。
- 在服務提供者的每個安全設備子網路中啟動至少一個安全性應用裝置執行個體VPC。這些執行個體的安全性群組必須允許連接埠 6081 上的UDP流量。

步驟 1：建立 Gateway Load Balancer

使用下列程序建立您的負載平衡器、接聽程式和目標群組。

使用主控台建立負載平衡器、監聽器和目標群組

1. 在打開 Amazon EC2 控制台<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選擇 Create load balancer (建立負載平衡器)。
4. 在 Gateway Load Balancer 下，選擇建立。
5. 基本組態
 - a. 針對 Load balancer name (負載平衡器名稱)，輸入負載平衡器的名稱。
 - b. 對於 IP 位址類型，請選擇IPv4僅支援位IPv4址，或選擇 Dualstack 同時支援IPv4和IPv6位址。
6. 網路映射

- a. 對於 VPC，選取服務提供者 VPC。
 - b. 對於映射，選取您在其中啟動安全應用裝置執行個體的所有可用區域，以及每個可用區域選取一個子網路。
7. IP 接聽程式路由
- a. 對於預設動作，請選取要接收流量的現有目標群組。此目標群組必須使用通 GENEVE 訊協定。
- 如果您沒有目標群組，請選擇 建立目標群組，這會在瀏覽器中開啟新索引標籤。選擇目標類型、輸入目標群組的名稱，然後保留 GENEVE 通訊協定。VPC 使用您的安全應用裝置執行個體選取。視需要修改運作狀態檢查設定，並新增您需要的任何標籤。選擇 Next (下一步)。您可以立即向目標群組註冊安全應用裝置執行個體，或在完成此程序後註冊。選擇建立目標群組，然後返回上一個瀏覽器索引標籤。
- b. (選擇性) 展開接聽程式標籤，然後新增您需要的標籤。
8. (選擇性) 展開負載平衡器標籤，然後新增您需要的標籤。
9. 選擇 Create load balancer (建立負載平衡器)。

步驟 2：建立 Gateway Load Balancer 端點服務

使用下列程序，利用 Gateway Load Balancer 建立端點服務。

建立 Gateway Load Balancer 端點服務

1. 在打開 Amazon VPC 控制台 <https://console.aws.amazon.com/vpc/>。
2. 在導覽窗格中，選擇 Endpoints Services (端點服務)。
3. 選擇建立端點服務並執行如下動作：
 - a. 針對 Load balancer type (負載平衡器類型)，選取 Gateway (閘道)。
 - b. 針對 Available load balancers (可用的負載平衡器)，請選取您的 Gateway Load Balancer。
 - c. 對於要求接受端點，選取要求接受，以要求手動接受對端點服務的連線請求。否則，系統會自動接受這些請求。
 - d. 針對 Supported IP address types (支援的 IP 地址類型)，執行下列其中一個操作：
 - 選取 IPv4— 啟用端點服務以接受 IPv4 請求。
 - 選取 IPv6— 啟用端點服務以接受 IPv6 請求。

- 選取IPv4和 IPv6— 啟用端點服務以接受IPv4和IPv6要求。
 - e. (選用) 若要新增標籤，請選擇 Add new tag (新增標籤)，然後輸入標籤鍵和標籤值。
 - f. 選擇 Create (建立)。注意服務名稱；在建立端點時，您將需要此名稱。
4. 選取新端點服務，然後選擇動作、允許主體。輸入允許為您ARNs的服務建立端點的服務取用者。服務用戶可以是使用者、IAM角色或 AWS 帳戶。選擇 Allow principals (允許委託人)。

步驟 3：建立 Gateway Load Balancer 端點

使用下列程序建立連線至 Gateway Load Balancer 端點服務的 Gateway Load Balancer 端點。Gateway Load Balancer 端點是區域性的。建議您為每個區域建立一個 Gateway Load Balancer 端點。如需詳細資訊，請參閱 AWS PrivateLink 指南中的[透過 AWS PrivateLink 存取虛擬應用裝置](#)。

建立閘道負載平衡器端點

1. 在打開 Amazon VPC 控制台<https://console.aws.amazon.com/vpc/>。
2. 在導覽窗格中選擇端點。
3. 選擇建立端點，然後執行下列動作：
 - a. 針對 Service category (服務類別) 中，選擇 Other endpoint services (其他端點服務)。
 - b. 對於服務名稱，請輸入之前註明的服務名稱，然後選擇驗證服務。
 - c. 對於 VPC，選取服務用戶VPC。
 - d. 對於子網路，選取 Gateway Load Balancer 端點的子網路。
 - e. 針對 IP address type (IP 地址類型)，從下列選項中選擇：
 - IPv4— 為您的端點網路介面指派IPv4位址。只有在所有選取的子網路都有IPv4位址範圍時，才支援此選項。
 - IPv6— 為您的端點網路介面指派IPv6位址。只有當所有選取的子網路都只有子網路時，IPv6才支援此選項。
 - Dualstack — 將IPv4和IPv6位址指派給您的端點網路介面。只有在所有選取的子網路都具有IPv4和IPv6位址範圍時，才支援此選項。
 - f. (選用) 若要新增標籤，請選擇 Add new tag (新增標籤)，然後輸入標籤鍵和標籤值。
 - g. 選擇建立端點。起始狀態為 pending acceptance。

若要接受端點連線請求，請使用下列程序。

1. 在導覽窗格中，選擇 Endpoints Services (端點服務)。
2. 選取端點服務。
3. 從 Endpoint connections (端點連線) 標籤中，選取端點連線。
4. 若要接受連線請求，請選擇 Actions (動作)、Accept endpoint connection request (接受端點連線請求)。出現確認提示時，請輸入 **accept**，然後選擇 Accept (接受)。

步驟 4：設定路由

設定服務用戶的路由表，VPC如下所示。如此可讓安全應用裝置針對傳送至應用程式伺服器的傳入流量執行安全檢查。

設定路由

1. 在打開 Amazon VPC 控制台<https://console.aws.amazon.com/vpc/>。
2. 在導覽窗格中，選擇 Route tables (路由表)。
3. 選取網際網路閘道路由表並執行以下操作：
 - a. 選擇 Actions (動作)、Edit routes (編輯路由)。
 - b. 選擇 Add route (新增路由)。在目的地中，輸入應用程式伺服器的子網路IPv4CIDR區塊。對於「目標」，選取VPC端點。
 - c. 如果支援IPv6，請選擇 [新增路線]。在目的地中，輸入應用程式伺服器的子網路IPv6CIDR區塊。對於「目標」，選取VPC端點。
 - d. 選擇 Save changes (儲存變更)。
4. 為具有應用程式伺服器的子網選取路由表並執行以下操作：
 - a. 選擇 Actions (動作)、Edit routes (編輯路由)。
 - b. 選擇 Add route (新增路由)。針對 Destination (目標)，輸入 **0.0.0.0/0**。對於「目標」，選取VPC端點。
 - c. 如果支援IPv6，請選擇 [新增路線]。針對 Destination (目標)，輸入 **::/0**。對於「目標」，選取VPC端點。
 - d. 選擇 Save changes (儲存變更)。
5. 選取具有 Gateway Load Balancer 端點之子網路的路由表，並執行以下操作：
 - a. 選擇 Actions (動作)、Edit routes (編輯路由)。

- b. 選擇 Add route (新增路由)。針對 Destination (目標)，輸入 **0.0.0.0/0**。針對 Target (目標)，請選取網際網路閘道。
- c. 如果支援IPv6，請選擇 [新增路線]。針對 Destination (目標)，輸入 **::/0**。針對 Target (目標)，請選取網際網路閘道。
- d. 選擇 Save changes (儲存變更)。

開始使用閘道負載平衡器使用 AWS CLI

Gateway Load Balancer 可讓您輕鬆部署、擴展與管理第三方虛擬應用裝置，如安全應用裝置。

在本教學課程中，我們將使用 Gateway Load Balancer 和 Gateway Load Balancer 端點來實作檢查系統。

目錄


- [概要](#)
- [必要條件](#)
- [步驟 1：建立 Gateway Load Balancer 並註冊目標](#)
- [步驟 2：建立 Gateway Load Balancer 端點](#)
- [步驟 3：設定路由](#)

概要

閘道 Load Balancer 端點是一種 VPC 端點 VPC，可在服務提供者中的虛擬應用裝置與服務用戶中的應用程式伺服器之間提供私人連線 VPC。閘道 Load Balancer 的部署方式 VPC 與虛擬應用裝置相同。這些虛擬應用裝置作為 Gateway Load Balancer 的目標群組註冊。

應用程式伺服器會在服務用戶的一個子網路 (目的地子網路) 中執行 VPC，而閘道 Load Balancer 端點則位於相同的另一個子網路中 VPC。VPC 透過網際網路閘道進入服務用戶的所有流量都會先路由到閘道 Load Balancer 端點，然後路由至目的地子網路。

同樣，離開應用程式伺服器 (目的地子網路) 的所有流量會路由至 Gateway Load Balancer 端點，然後再路由回網際網路。下列網路圖是如何使用 Gateway Load Balancer 端點存取端點服務的視覺化表示。

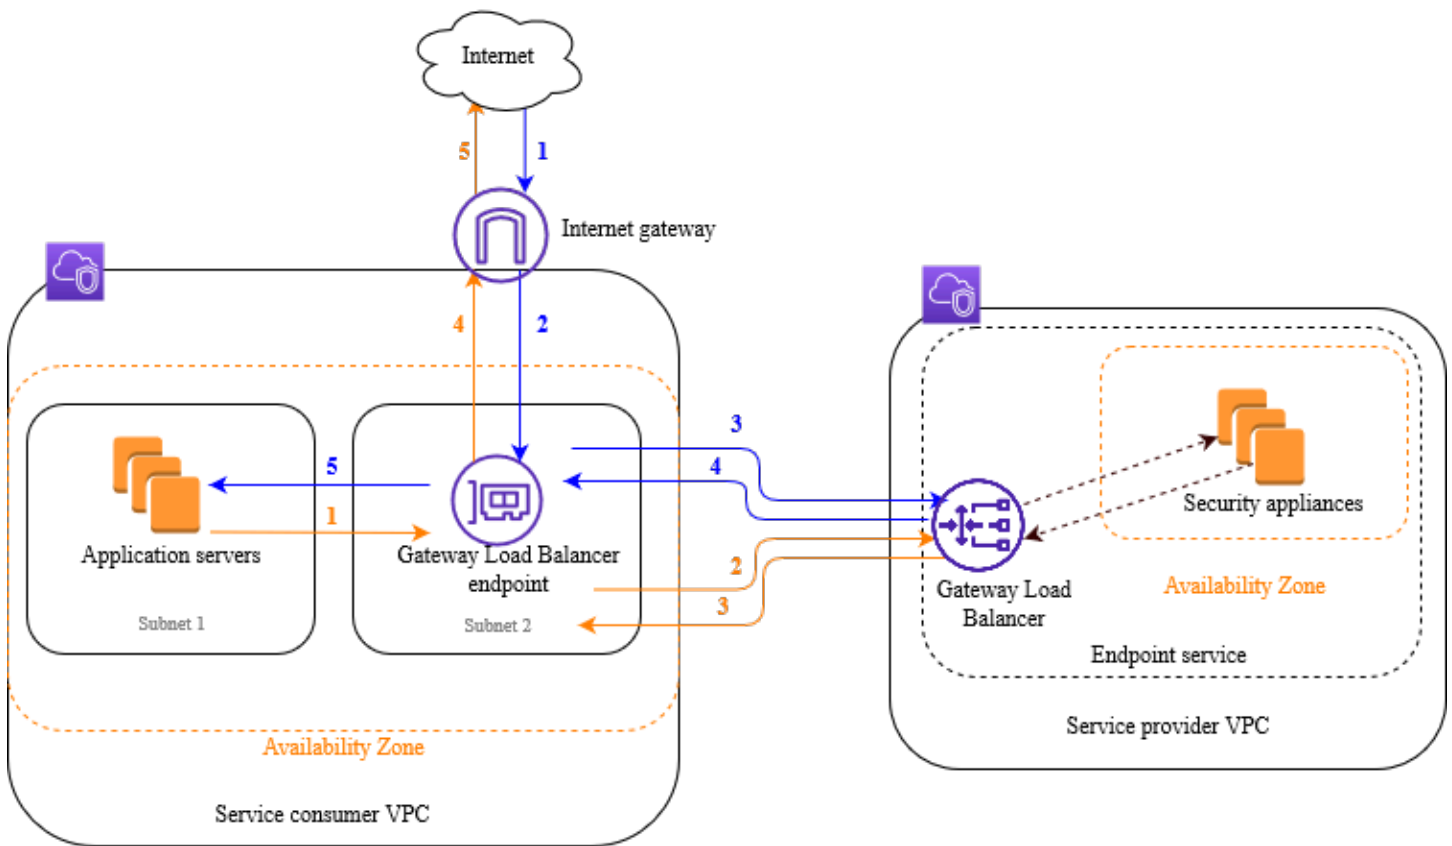

下面的帶編號項目突出顯示和解釋在前述網路圖中顯示的元素。

從網際網路到應用程式的流量 (藍色箭頭)：

1. 流量通VPC過互聯網網關進入服務消費者。
2. 作為傳入路由的結果，流量傳送至 Gateway Load Balancer 端點。
3. 流量傳送至 Gateway Load Balancer，後者將此流量分發至其中一個安全應用裝置。
4. 流量會在由安全應用裝置檢查之後傳回到 Gateway Load Balancer 端點。
5. 流量傳送至應用程式伺服器 (目的地子網路)。

從應用程式到網際網路的流量 (橙色箭頭)：

1. 作為在應用程式伺服器子網路上設定的預設路由的結果，流量傳送至 Gateway Load Balancer 端點。
2. 流量傳送至 Gateway Load Balancer，後者將此流量分發至其中一個安全應用裝置。
3. 流量會在由安全應用裝置檢查之後傳回到 Gateway Load Balancer 端點。
4. 根據路由表組態，將流量傳送至網際網路閘道。

5. 流量會傳回網際網路。

路由

網際網路閘道的路由表必須具有相應條目，即將目的地為應用程式伺服器的流量傳送至 Gateway Load Balancer 端點。若要指定閘道 Load Balancer 端點，請使用 VPC 端點的 ID。如下範例顯示雙堆疊組態的路由。

目的地	目標
<i>VPC IPv4 CIDR</i>	區域
<i>VPC IPv6 CIDR</i>	區域
<i>Subnet 1 IPv4 CIDR</i>	<i>vpc-endpoint-id</i>
<i>Subnet 1 IPv6 CIDR</i>	<i>vpc-endpoint-id</i>

帶應用程式伺服器的子網路的路由表必須具有相應條目，即將應用程式伺服器傳出的所有流量路由至 Gateway Load Balancer 端點。

目的地	目標
<i>VPC IPv4 CIDR</i>	區域
<i>VPC IPv6 CIDR</i>	區域
0.0.0.0/0	<i>vpc-endpoint-id</i>
::/0	<i>vpc-endpoint-id</i>

帶 Gateway Load Balancer 端點的子網路的路由表必須將從檢查傳回的流量路由至其最終目的地。對於源自網際網路的流量，本機路由會確保流量到達應用程式伺服器。對於源自應用程式伺服器的流量，請新增相應條目，即將所有流量路由至網際網路閘道。

目的地	目標
<i>VPC IPv4 CIDR</i>	區域
<i>VPC IPv6 CIDR</i>	區域
0.0.0.0/0	<i>internet-gateway-id</i>
::/0	<i>internet-gateway-id</i>

必要條件

- AWS CLI 如果您使用的版本不支援閘道負載平衡器，請安裝 AWS CLI 或更新至目前版本的。如需詳細資訊，請參閱《AWS Command Line Interface 使用者指南》中的[安裝 AWS Command Line Interface](#)。
- 請確定服務用戶VPC對於包含應用程式伺服器的每個可用區域至少有兩個子網路。一個子網路用於 Gateway Load Balancer 端點，另一個子網用於應用程式伺服器。
- 確保服務提供者對於包含安全性應用裝置執行個體的每個可用區域至少VPC有兩個子網路。一個子網路用於 Gateway Load Balancer，另一個子網路用於執行個體。
- 在服務提供者的每個安全設備子網路中啟動至少一個安全性應用裝置執行個體VPC。這些執行個體的安全性群組必須允許連接埠 6081 上的UDP流量。

步驟 1：建立 Gateway Load Balancer 並註冊目標

使用下列程序建立負載平衡器、接聽程式和目標群組，並將您的安全應用裝置執行個體註冊為目標。

建立 Gateway Load Balancer 並註冊目標

1. 使用命[create-load-balancer](#)令建立類型的負載平衡器gateway。您可以為在其中啟動安全應用裝置執行個體的每個可用區域指定一個子網路。

```
aws elbv2 create-load-balancer --name my-load-balancer --type gateway --
subnets provider-subnet-id
```

預設為僅支援IPv4位址。若要同時支援IPv4和IPv6位址，請新增選--ip-address-type dualstack項。

輸出包括負載平衡器的 Amazon 資源名稱 (ARN) , 格式如下列範例所示。

```
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:loadbalancer/gwy/my-load-balancer/1234567890123456
```

2. 使用命 [create-target-group](#) 令建立目標群組 , 並指定您VPC在其中啟動執行個體的服務提供者。

```
aws elbv2 create-target-group --name my-targets --protocol GENEVE --port 6081 --vpc-id provider-vpc-id
```

輸出包括ARN目標群組的 , 格式如下。

```
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:targetgroup/my-targets/0123456789012345
```

3. 使用 [register-targets](#) 命令向目標群組註冊您的執行個體。

```
aws elbv2 register-targets --target-group-arn targetgroup-arn --targets Id=i-1234567890abcdef0 Id=i-0abcdef1234567890
```

4. 使用 [create-listener](#) 命令為您的負載平衡器建立具有預設規則以轉送請求至目標群組的接聽程式。

```
aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn loadbalancer-arn --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=targetgroup-arn
```

輸出包含偵聽器ARN的 , 格式如下。

```
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:listener/gwy/my-load-balancer/1234567890123456/abc1234567890123
```

5. (選擇性) 您可以使用下列 [describe-target-health](#) 命令驗證目標群組的已註冊目標的健全狀況。

```
aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn targetgroup-arn
```

步驟 2：建立 Gateway Load Balancer 端點

使用下列程序建立 Gateway Load Balancer 端點。Gateway Load Balancer 端點是區域性的。建議您為每個區域建立一個 Gateway Load Balancer 端點。如需詳細資訊，請參閱[透過 AWS PrivateLink 存取虛擬應用裝置](#)。

建立閘道負載平衡器端點

1. 使用 [create-vpc-endpoint-service-configuration](#) 命令，使用閘道 Load Balancer 建立端點服務組態。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint-service-configuration --gateway-load-balancer-arns loadbalancer-arn --no-acceptance-required
```

若要同時支援IPv4和IPv6位址，請新增選--supported-ip-address-types ipv4 ipv6項。

輸出包含服務 ID (例如，vpce-svc-12345678901234567) 和服務名稱 (例如，com.amazonaws.vpce.us-east-2.vpce-svc-12345678901234567)。

2. 使用 [modify-vpc-endpoint-service-permissions](#) 命令允許服務取用者為您的服務建立端點。服務用戶可以是使用者、IAM角色或 AWS 帳戶。下列範例會新增指定的權限 AWS 帳戶。

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint-service-permissions --service-id vpce-svc-12345678901234567 --add-allowed-principals arn:aws:iam::123456789012:root
```

3. 使用命[create-vpc-endpoint](#)令為您的服務建立閘道 Load Balancer 端點。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-endpoint-type GatewayLoadBalancer --service-name com.amazonaws.vpce.us-east-2.vpce-svc-12345678901234567 --vpc-id consumer-vpc-id --subnet-ids consumer-subnet-id
```

若要同時支援IPv4和IPv6位址，請新增選--ip-address-type dualstack項。

輸出包含 Gateway Load Balancer 端點的 ID (例如，vpce-01234567890abcdef)。

步驟 3：設定路由

設定服務用戶的路由表，VPC如下所示。如此可讓安全應用裝置針對傳送至應用程式伺服器的傳入流量執行安全檢查。

設定路由

1. 使用 `create-route` 命令為網際網路閘道向路由表新增條目，該閘道將目的地為應用程式伺服器的流量路由至 Gateway Load Balancer 端點。

```
aws ec2 create-route --route-table-id gateway-rtb --destination-cidr-block Subnet 1 IPv4 CIDR --vpc-endpoint-id vpce-01234567890abcdef
```

如果您支持IPv6，請添加以下路由。

```
aws ec2 create-route --route-table-id gateway-rtb --destination-cidr-block Subnet 1 IPv6 CIDR --vpc-endpoint-id vpce-01234567890abcdef
```

2. 使用 `create-route` 命令為帶應用程式伺服器的子網路向路由表新增相應條目，該子網路將應用程式伺服器傳出的所有流量路由至 Gateway Load Balancer 端點。

```
aws ec2 create-route --route-table-id application-rtb --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 --vpc-endpoint-id vpce-01234567890abcdef
```

如果您支持IPv6，請添加以下路由。

```
aws ec2 create-route --route-table-id application-rtb --destination-cidr-block ::/0 --vpc-endpoint-id vpce-01234567890abcdef
```

3. 使用 `create-route` 命令，為具有 Gateway Load Balancer 端點的子網路向路由表新增相應條目，該子網路會將源自應用程式伺服器的所有流量路由至網際網路閘道。

```
aws ec2 create-route --route-table-id endpoint-rtb --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 --gateway-id igw-01234567890abcdef
```

如果您支持IPv6，請添加以下路由。

```
aws ec2 create-route --route-table-id endpoint-rtb --destination-cidr-block ::/0 --gateway-id igw-01234567890abcdef
```

4. 針對每個區域中的每個應用程式子網路路由表重複此步驟。

閘道負載平衡器

使用閘道 Load Balancer 部署和管理支援GENEVE通訊協定的虛擬應用裝置叢集。

閘道 Load Balancer 會在開放系統互連 (OSI) 模型的第三層運作。它會監聽所有連接埠的所有 IP 封包，並使用連接埠 6081 上的通GENEVE訊協定，將流量轉送至監聽器規則中指定的目標群組。

您可以依據需求的變動，為負載平衡器新增或移除目標，而不會中斷整體的請求流程。當應用程式的流量隨著時間發生變化，Elastic Load Balancing 會擴展您的負載平衡器。Elastic Load Balancing 能夠自動擴展以因應絕大多數的工作負載。

目錄

- [負載平衡器狀態](#)
- [IP 地址類型](#)
- [可用區域](#)
- [閒置逾時](#)
- [負載平衡器屬性](#)
- [網絡 ACLs](#)
- [非對稱流程](#)
- [網路最大傳輸單元 \(MTU\)](#)
- [建立 Gateway Load Balancer](#)
- [更新閘道 Load Balancer 的 IP 位址類型](#)
- [編輯閘道 Load Balancer 的屬性](#)
- [標記閘道 Load Balancer](#)
- [刪除 Gateway Load Balancer](#)

負載平衡器狀態

Gateway Load Balancer 可以是以下其中一個狀態：

provisioning

正在設定 Gateway Load Balancer。

active

Gateway Load Balancer 已設定完成並準備好路由流量。

failed

無法設定 Gateway Load Balancer。

IP 地址類型

您可以設定應用程式伺服器可用來存取 Gateway Load Balancer 的 IP 地址類型。

閘道負載平衡器支援下列 IP 位址類型：

ipv4

僅支援 IPv4。

dualstack

IPv4和IPv6都受到支持。

考量事項

- 您為負載平衡器指定的虛擬私人雲端 (VPC) 和子網路必須具有相關聯的IPv6CIDR區塊。
- 服務用戶中子網路的路由表VPC必須路由IPv6傳送流量，而且這些子網路ACLs的網路必須允許IPv6流量。
- 閘道 Load Balancer 會使用IPv4GENEVE標頭封裝IPv4和IPv6用戶端流量，並將其傳送至應用裝置。應用裝置會使用IPv4GENEVE標頭封裝IPv4和IPv6用戶端流量，並將其傳回至閘道 Load Balancer。

如需 IP 位址類型的詳細資訊，請參閱[更新閘道 Load Balancer 的 IP 位址類型](#)。

可用區域

建立 Gateway Load Balancer 時，您可以啟用一或多個可用區域，並指定與每個區域對應的子網路。當您啟用多個可用區域時，即使可用區域無法使用，它會確保負載平衡器仍可繼續路由流量。您指定的子網路必須分別至少有 8 個可用的 IP 地址。建立負載平衡器之後，就無法移除子網路。若要移除子網路，您必須建立新的負載平衡器。

閒置逾時

對於透過閘道 Load Balancer 發出的每個TCP要求，都會追蹤該連線的狀態。若在比閒置逾時更長的時間內沒有由用戶端或目標透過連線傳送的資料，連線將關閉。閒置逾時期限過後，負載平衡器會將下一個流程視TCPSYN為新流程，並將其路由至新目標。不過，閒置逾時期限過後傳送的資料封包會遭到捨棄。

TCP流程的預設閒置逾時值為 350 秒，但可以更新為 60-6000 秒之間的任何值。用戶端或目標可以使用 TCP keepalive 封包重設閒置逾時。

雖然沒UDP有連線，但負載平衡器會根據來源和目的地 IP 位址和連接埠維護UDP流量狀態。這可確保持續傳送屬於相同流程的封包至相同目標。閒置逾時期限過後，負載平衡器會將傳入UDP封包視為新流程，並將其路由至新目標。Elastic Load Balancing 會將UDP流程的閒置逾時值設定為 120 秒。無法對此進行變更。

EC2執行個體必須在 30 秒內回應新要求，才能建立傳回路徑。

如需詳細資訊，請參閱[更新閒置逾時](#)。

負載平衡器屬性

以下是 Gateway Load Balancer 的負載平衡器屬性：

`deletion_protection.enabled`

表示是否已啟用刪除保護。預設值為 `false`。

`load_balancing.cross_zone.enabled`

表示是否已啟用跨區域負載平衡。預設值為 `false`。

如需詳細資訊，請參閱[編輯負載平衡器屬性](#)。

網絡 ACLs

如果應用程式伺服器和閘道 Load Balancer 端點位於相同的子網路中，NACL則會評估從應用程式伺服器到閘道 Load Balancer 端點的流量規則。

非對稱流程

當負載平衡器處理初始流程封包且回應流程封包未透過負載平衡器路由時，Gateway Load Balancer 支援非對稱流程。不建議使用非對稱路由，因為這會導致網路效能降低。當負載平衡器不處理初始流程封包，但回應流程封包透過負載平衡器路由時，Gateway Load Balancer 不支援非對稱流程。

網路最大傳輸單元 (MTU)

最大傳輸單元 (MTU) 是可以通過網路傳輸的最大數據包的大小。閘道 Load Balancer 介面MTU支援最多 8,500 位元組的封包。若到達 Gateway Load Balancer 界面的封包大於 8500 位元組，則該封包會遭捨棄。

閘道 Load Balancer 使用GENEVE標頭封裝 IP 流量，並將其轉送至應用裝置。GENEVE封裝過程將 64 個字節添加到原始數據包中。因此，若要支援最多 8,500 位元組的封包，請確保設備的MTU設定支援至少 8,564 位元組的封包。

Gateway Load Balancer 不支援 IP 分段。此外，閘道負載平衡器不會產生ICMP訊息「無法存取的目的地址：需要分散程度和 DF 設定」。因此，不支援路徑MTU探索 (PMTUD)。

建立 Gateway Load Balancer

閘道 Load Balancer 會接收來自用戶端的要求，並將其分配到目標群組中的目標 (例如EC2執行個體)。

若要使用建立閘道 Load Balancer AWS Management Console，請完成下列工作。或者，若要使用建立閘道 Load Balancer AWS CLI，請參閱[CLI 使用入門](#)。

任務

- [必要條件](#)
- [建立負載平衡器](#)
- [重要的後續步驟](#)

必要條件

在開始之前，請確定閘道 Load Balancer 的虛擬私有雲端 (VPC) 在您擁有目標的每個可用區域中至少有一個子網路。

建立負載平衡器

使用下列程序建立您的 Gateway Load Balancer。提供您負載平衡器的基本組態資訊，例如名稱和 IP 地址類型。然後提供您網路的相關資訊，以及將流量路由至您目標群組的接聽程式資訊。閘道負載平衡器需要使用GENEVE通訊協定的目標群組。

使用主控台建立負載平衡器和監聽器

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選擇 Create load balancer (建立負載平衡器)。
4. 在 Gateway Load Balancer 下，選擇建立。
5. 基本組態
 - a. 針對 Load balancer name (負載平衡器名稱)，輸入負載平衡器的名稱。例如：**my-glb**。Gateway Load Balancer 的名稱必須在該區域的負載平衡器集內是唯一的。該名稱最多可包含 32 個字元，只能包含英數字元和連字號，並且不得以連字號開頭或結尾。
 - b. 對於 IP 位址類型，請選擇 IPv4 僅支援位 IPv4 址，或選擇 Dualstack 同時支援 IPv4 和 IPv6 位址。
6. 網路映射
 - a. 對於 VPC，選取服務提供者 VPC。
 - b. 對於映射，選取您在其中啟動安全應用裝置執行個體的所有可用區域，以及對應的公有子網路。
7. IP 接聽程式路由
 - a. 對於預設動作，請選取要接收流量的目標群組。如果您沒有目標群組，請選擇建立目標群組。如需詳細資訊，請參閱 [建立目標群組](#)。
 - b. (選擇性) 展開接聽程式標籤，然後新增您需要的標籤。
8. (選擇性) 展開負載平衡器標籤，然後新增您需要的標籤。
9. 複查您的組態，然後選擇建立負載平衡器。

重要的後續步驟

建立負載平衡器之後，請確認您的EC2執行個體已通過初始健康狀態檢查。若要測試負載平衡器，則必須建立 Gateway Load Balancer 端點並更新路由表，以使 Gateway Load Balancer 端點成為下一個躍點。這些組態是在 Amazon VPC 主控台內設定的。如需詳細資訊，請參閱[開始使用](#)教學課程。

更新閘道 Load Balancer 的 IP 位址類型

您可以設定閘道 Load Balancer，讓應用程式伺服器只能使用IPv4位址或同時使用IPv4和位IPv6址 (dualstack) 存取負載平衡器。負載平衡器會根據目標群組的 IP 地址類型與目標進行通訊。如需詳細資訊，請參閱[IP 地址類型](#)。

使用主控台更新 IP 地址類型

1. 在打開 Amazon EC2 控制台<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取負載平衡器。
4. 選擇 Actions (動作)、Edit IP address type (編輯 IP 地址類型)。
5. 對於 IP 位址類型，請選擇 ipv4 以僅支援位IPv4址，或選擇雙堆疊同時支援和IPv4位址。IPv6
6. 選擇 Save (儲存)。

若要使用更新 IP 位址類型 AWS CLI

使用指[set-ip-address-type](#)令。

編輯閘道 Load Balancer 的屬性

建立閘道 Load Balancer 之後，您可以編輯其負載平衡器屬性。

負載平衡器屬性

- [刪除保護](#)
- [跨區域負載平衡](#)

刪除保護

為避免您的 Gateway Load Balancer 上遭意外刪除，您可以啟用刪除保護。根據預設，刪除保護是停用的。

如果您為 Gateway Load Balancer 啟用刪除保護，則必須先停用才可刪除 Gateway Load Balancer。

使用主控台來啟用刪除保護

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取 Gateway Load Balancer。
4. 選擇動作、編輯屬性。
5. 在編輯負載平衡器屬性頁面上，選取刪除保護的啟用，然後選擇儲存。

使用主控台來停用刪除保護

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取 Gateway Load Balancer。
4. 選擇動作、編輯屬性。
5. 在編輯負載平衡器屬性頁面上，清除刪除保護的啟用，然後選擇儲存。

若要啟用或停用刪除保護 AWS CLI

將 [modify-load-balancer-attributes](#) 指令與 `deletion_protection.enabled` 屬性搭配使用。

跨區域負載平衡

預設情況下，每個負載平衡器節點只會將流量分布到其可用區域中的登錄目標。若您啟用跨區域負載平衡功能，每個 Gateway Load Balancer 節點會將流量分布至所有可用區域內已登錄的目標。如需詳細資訊，請參閱 Elastic Load Balancing 使用者指南中的 [跨區域負載平衡](#)。

使用主控台啟用跨區域負載平衡

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。

3. 選取 Gateway Load Balancer。
4. 選擇動作、編輯屬性。
5. 在編輯負載平衡器屬性頁面上，選取跨區域負載平衡的啟用，然後選擇儲存。

若要啟用跨區域負載平衡，請使用 AWS CLI

將 [modify-load-balancer-attributes](#) 指令與 `load_balancing.cross_zone.enabled` 屬性搭配使用。

標記閘道 Load Balancer

標籤可幫助您以不同的方式來將負載平衡器分類，例如，根據目的、擁有者或環境。

您可以在每個負載平衡器中加入多個標籤。每個 Gateway Load Balancer 的標籤索引鍵必須是唯一的。如果所新增的標籤，其索引鍵已經與負載平衡器相關聯，則此動作會更新該標籤的值。

使用標籤完成負載平衡器使用後，可將其自 Gateway Load Balancer 中移除。

限制

- 每一資源標籤數上限：50
- 索引鍵長度上限：127 個 Unicode 字元
- 數值長度上限：255 個 Unicode 字元
- 標籤金鑰與值皆區分大小寫。允許的字元為 UTF -8 中可表示的字母、空格和數字，加上下列特殊字元：`+-=.`、`_`、`:`、`/`、`@`。不可使用結尾或前方空格。
- 請勿在標籤名稱或值中使用 `aws:` 前置詞，因為它已保留供 AWS 使用。您不可編輯或刪除具此字首的標籤名稱或值。具此字首的標籤，不算在受資源限制的標籤計數內。

使用主控台來更新 Gateway Load Balancer 的標籤

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取 Gateway Load Balancer。
4. 選擇 Tags (標籤)、Add/Edit Tags (新增/編輯標籤)，然後執行一項或多項下列動作：
 - a. 若要更新標籤，請編輯 Key (索引鍵) 和 Value (值) 的值。
 - b. 若要新增新標籤，請選擇 Create Tag (建立標籤)。對於索引鍵和值，輸入相應的值。

- c. 若要刪除標籤，請選擇標籤旁的刪除圖示 (X)。
5. 完成更新標籤的作業時，請選擇 Save (儲存)。

使用更新閘道 Load Balancer 的標籤 AWS CLI

使用 [add-tags](#) 和 [remove-tags](#) 指令。

刪除 Gateway Load Balancer

在您的 Gateway Load Balancer 可用後，將會根據持續執行時間收取一小時或不足一小時的費用。當您不再需要 Gateway Load Balancer 時，可以將它刪除。刪除 Gateway Load Balancer 後，便會停止收取費用。

如果 Gateway Load Balancer 正由其他服務使用，則無法刪除負載平衡器。例如，如果閘道 Load Balancer 與 VPC 端點服務相關聯，您必須先刪除端點服務組態，然後才能刪除關聯的閘道 Load Balancer。

若刪除 Gateway Load Balancer，接聽程式也會一併刪除。刪除 Gateway Load Balancer 不會影響其註冊目標。例如，您的 EC2 執行個體會繼續執行，而且仍會註冊至其目標群組。若要刪除您的目標群組，請參閱[刪除閘道 Load Balancer 的目標群組](#)。

使用主控台刪除閘道 Load Balancer

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取 Gateway Load Balancer。
4. 選擇 動作、刪除。
5. 出現確認提示時，選擇 Yes, Delete (是，刪除)。

使用刪除閘道 Load Balancer AWS CLI

使用指 [delete-load-balancer](#) 令。

Gateway Load Balancer 的接聽程式

建立 Gateway Load Balancer 時，您可以新增接聽程式。接聽程式是檢查連線請求的程序。

Gateway Load Balancer 的接聽程式會接聽所有連接埠上的所有 IP 封包。為 Gateway Load Balancer 建立接聽程式時，您無法指定通訊協定或連接埠。

當您建立接聽程式後，可指定路由請求的規則。此規則將轉發請求到指定的目標群組。您可以更新接聽程式規則，將請求轉送至不同的目標群組。

監聽器屬性

以下是閘道負載平衡器的接聽程式屬性：

`tcp.idle_timeout.seconds`

tcp 閒置逾時值 (以秒為單位)。有效範圍為 60 到 6000 秒。預設值為 350 秒。

如需詳細資訊，請參閱[更新閒置逾時](#)。

更新閘道 Load Balancer 接聽程式的目標群組

當您建立接聽程式後，可指定路由請求的規則。此規則將轉發請求到指定的目標群組。您可以更新接聽程式規則，將請求轉送至不同的目標群組。

使用主控台更新您的接聽程式

1. 在打開 Amazon EC2 控制台<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取負載平衡器，然後選擇 Listeners (接聽程式)。
4. 選擇編輯接聽程式。
5. 對於轉送至目標群組，選擇目標群組。
6. 選擇 Save (儲存)。

使用更新您的監聽器 AWS CLI

使用 [modify-listener](#) 命令。

更新閘道 Load Balancer 接聽程式的TCP閒置逾時

對於透過閘道 Load Balancer 發出的每個TCP要求，都會追蹤該連線的狀態。若在比閒置逾時更長的時間內沒有由用戶端或目標透過連線傳送的資料，連線將關閉。TCP流程的預設閒置逾時值為 350 秒，但可以更新為 60-6000 秒之間的任何值。

使用主控台更新TCP閒置逾時

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 下方，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
3. 選取 Gateway Load Balancer。
4. 在監聽器頁籤上，選擇動作，檢視監聽器詳細資訊。
5. 在監聽器詳細資訊頁面的屬性索引標籤中，選取編輯。
6. 在「編輯監聽器屬性」頁面的「監聽器屬性」段落中，輸入TCP閒置逾時的值。
7. 選擇 Save changes (儲存變更)

若要使用更新TCP閒置逾時 AWS CLI

將 [modify-listener-attributes](#) 指令與 `tcp.idle_timeout.seconds` 屬性搭配使用。

Gateway Load Balancer 的目標群組

每個目標群組會用來將請求轉送到一個或多個註冊的目標。當您建立接聽程式時，可以為其預設動作指定一個目標群組。流量會轉送至接聽程式規則中指定的目標群組。您可以針對不同類型的請求，建立不同的目標群組。

您可以針對每個目標群組，指定 Gateway Load Balancer 的運作狀態檢查設定。除非您在建立目標群組時覆寫這些設定，或是在之後修改設定，否則每個目標群組都會使用預設的運作狀態檢查設定。當您在接聽程式的規則中指定目標群組後，Gateway Load Balancer 會針對自己已啟用可用區域中的目標群組，持續地監控透過該目標群組註冊的所有目標，以了解目標的運作狀態。Gateway Load Balancer 會將請求路由至運作狀態良好的已註冊目標。如需詳細資訊，請參閱[閘道 Load Balancer 目標群組的 Health 檢](#)。

目錄

- [路由組態](#)
- [Target type \(目標類型\)](#)
- [已登記的目標](#)
- [目標群組屬性](#)
- [為您的 Gateway Load Balancer 建立目標群組](#)
- [閘道 Load Balancer 目標群組的 Health 檢](#)
- [編輯閘道 Load Balancer 的目標群組屬性](#)
- [為閘道 Load Balancer 註冊目標](#)
- [標記閘道 Load Balancer 的目標群組](#)
- [刪除閘道 Load Balancer 的目標群組](#)

路由組態

Gateway Load Balancer 的目標群組支援下列的通訊協定和連接埠：

- 通訊協定：GENEVE
- 連接埠：6,081

Target type (目標類型)

在建立目標群組時，您會指定其目標類型，這會決定您指定其目標的方式。目標群組建立之後，您就無法更改其目標類型。

下列是可能的目標類型：

`instance`

以執行個體 ID 來指定目標。

`ip`

以 IP 地址來指定目標。

當目標類型為 `ip`，您可以從下列其中一個 CIDR 區塊指定 IP 位址：

- 目標群組的子網路 VPC
- [10.0.0.0/8 \(1918\) RFC](#)
- [100.64.0.0/10 \(6598\) RFC](#)
- 172.16.0.0/12 (1918) RFC
- 192.168.0.0/16 (1918) RFC

Important

您無法指定可公開路由傳送的 IP 地址。

已登記的目標

您的 Gateway Load Balancer 可做為用戶端的單一聯絡窗口，並將傳入的流量分配到各個運作狀態良好的已登錄目標。在 Gateway Load Balancer 能夠使用的每個可用區域中，每個目標群組都必須擁有至少一個已註冊的目標。您可以利用一個或多個群組來登錄每個目標。

如果需求增加，您可以利用一個或多個目標群組來註冊額外的目標以應付需求。只要註冊程序一完成，Gateway Load Balancer 就會開始將流量轉傳到新註冊的目標。

如果需求減少，或者您需要為目標提供服務，可以從目標群組取消目標的註冊。取消目標的登錄，會將該目標從目標群組中移除，但不會影響到目標。取消目標的註冊之後，Gateway Load Balancer 就會立

即停止將流量轉傳到目標。目標會進入 draining 狀態，直到處理中的請求已完成。當您準備讓目標再繼續接收流量時，可以將目標登錄到目標群組。

目標群組屬性

您可以對目標群組使用下列屬性：

deregistration_delay.timeout_seconds

將取消註冊目標的狀態從 draining 變更為 unused 之前，Elastic Load Balancing 要等待的時間量。範圍介於 0 到 3600 秒之間。預設值為 300 秒。

stickiness.enabled

指示是否啟用目標群組的可設定流程黏性。可能的值為 true 或 false。預設值為 false。當屬性設定為 false 時，會使用 5_tuple。

stickiness.type

指示流程黏性的類型。與 Gateway Load Balancer 相關聯的目標群組的可能值為：

- source_ip_dest_ip
- source_ip_dest_ip_proto

target_failover.on_deregistration

指示當取消註冊目標時，Gateway Load Balancer 處理現有流程的方式。可能的值為 rebalance 和 no_rebalance。預設值為 no_rebalance。這兩個屬性 (target_failover.on_deregistration 和 target_failover.on_unhealthy) 無法單獨設定。這兩個屬性必須設為相同的值。

target_failover.on_unhealthy

指示當目標運作狀態不佳時，Gateway Load Balancer 處理現有流程的方式。可能的值為 rebalance 和 no_rebalance。預設值為 no_rebalance。這兩個屬性 (target_failover.on_deregistration 和 target_failover.on_unhealthy) 無法單獨設定。這兩個屬性必須設為相同的值。

如需詳細資訊，請參閱[編輯目標群組屬性](#)。

為您的 Gateway Load Balancer 建立目標群組

您可以使用目標群組為 Gateway Load Balancer 註冊目標。

若要將流量轉傳到目標群組中的目標，請建立接聽程式，並且在接聽程式的預設動作中，指定該目標群組。如需詳細資訊，請參閱[接聽程式](#)。

您可以隨時從目標群組新增或移除目標。如需詳細資訊，請參閱[登記目標](#)。您也可以修改目標群組的運作狀態檢查設定。如需詳細資訊，請參閱[修改運作狀態檢查設定](#)。

使用主控台來建立目標群組

1. 在打開 Amazon EC2 控制台<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的負載平衡中，選擇目標群組。
3. 選擇 Create target group (建立目標群組)。
4. 基本組態
 - a. 針對選擇目標類型，選取執行個體來依執行個體 ID 指定目標，或選取 IP 地址來依 IP 地址指定目標。
 - b. 針對目標群組名稱，輸入目標群組的名稱。此名稱在每個帳戶的每個區域中都必須是唯一的，其長度上限為 32 個字元，並且必須僅包含英數字元或連字號，且開頭或結尾不可以是連字號。
 - c. 驗證協議是 GENEVE，而端口是 6081。不支援其他通訊協定或連接埠。
 - d. 對於 VPC，選取要包含在目標群組中的安全性應用裝置執行個體的虛擬私有雲端 (VPC)。
5. (選用) 針對運作狀態檢查，視需要修改設定和進階設定。如果運作狀態檢查連續超過運作狀態不佳閾值的次數，負載平衡器會停用該目標。當運作狀態檢查連續超過運作狀態不佳閾值次數時，負載平衡器會重新啟用該目標。如需詳細資訊，請參閱[閘道 Load Balancer 目標群組的 Health 檢](#)。
6. (選用) 展開標籤，然後新增需要的標籤。
7. 選擇 Next (下一步)。
8. 對於註冊目標，新增一個或多個目標，如下所示：
 - 如果目標類型為執行個體，請選取一或多個執行個體，輸入一或多個連接埠，然後選擇包含為以下待定的項目。
 - 如果目標類型是 IP 地址，請選取網路，輸入 IP 地址和通訊埠，然後選擇包含為以下待定的項目。
9. 選擇 Create target group (建立目標群組)。

若要使用建立目標群組 AWS CLI

使用命 [create-target-group](#) 令建立目標群組、add [tags](#) 命令來標記您的目標群組，以及使用註冊目標命令來新增目標。

閘道 Load Balancer 目標群組的 Health 檢

您可以利用一個或多個群組來登錄目標。只要註冊程序一完成，Gateway Load Balancer 就會開始將請求路由到新註冊的目標。註冊程序可能需要幾分鐘的時間才能完成，並開始運作狀態檢查。

Gateway Load Balancer 將定期向每個已註冊目標傳送請求以檢查其狀態。每次運作狀態檢查完成後，Gateway Load Balancer 即會關閉其為執行運作狀態檢查而建立的連線。

運作狀態檢查設定

您將使用以下設定，為目標群組中的目標設定主動的運作狀態檢查。如果健全狀況檢查超過指定的UnhealthyThresholdCount連續失敗次數，則閘道 Load Balancer 會將目標停止服務。當健全狀況檢查超過指定的HealthyThresholdCount連續成功次數時，閘道 Load Balancer 會將目標重新啟用。

設定	描述
HealthCheckProtocol	負載平衡器在目標上執行運作狀態檢查時使用的通訊協定。可能的通訊協定為HTTPHTTPS、和TCP。預設值為TCP。
HealthCheckPort	Gateway Load Balancer 對目標執行運作狀態檢查時使用的連接埠。範圍介於 1 至 65535 之間。預設值為 80。
HealthCheckPath	[HTTP/HTTPS健康狀態檢查] 健康狀態檢查路徑，做為健康狀態檢查目標上的目的地。預設為 /。
HealthCheckTimeoutSeconds	以秒為單位的時間量，若目標在此期間內毫無回應即表示運作狀態檢查失敗。範圍介於 2 至 120 之間。預設值為 5。
HealthCheckIntervalSeconds	個別目標每次執行運作狀態檢查的大約間隔時間量，以秒為單位。範圍介於 5 至 300 之間。

設定	描述
	<p>預設為 10 秒。此值必須大於或等於HealthCheckTimeoutSeconds。</p> <div style="border: 1px solid #f08080; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ Important</p> <p>Gateway Load Balancer 的運作狀態檢查為分散式，採用共識機制判定目標的運作狀態。因此，您應該期望目標應用裝置在設定的時間間隔內收到數個運作狀態檢查。</p> </div>
HealthyThresholdCount	將運作狀態不佳的目標視為運作狀態良好之前，運作狀態檢查需連續成功的次數。範圍介於 2 至 10 之間。預設值為 5。
UnhealthyThresholdCount	將目標視為運作狀態不佳之前，運作狀態檢查需連續失敗的次數。範圍介於 2 至 10 之間。預設為 2。
Matcher	[HTTP/HTTPS健康狀態檢查] 檢查目標的成功回應時使用的HTTP代碼。此值必須為 200-399。

目標運作狀態

在 Gateway Load Balancer 向目標傳送運作狀態檢查請求之前，您必須向目標群組註冊該目標，由接聽程式規則中指定其目標群組，並確保 Gateway Load Balancer 已啟用該目標的可用區域。

下表說明已註冊目標的運作狀態可能的值。

Value	描述
initial	Gateway Load Balancer 正在註冊目標或對目標執行初始運作狀態檢查。

Value	描述
	相關原因代碼：Elb.RegistrationInProgress Elb.InitialHealthChecking
healthy	目標的運作狀態良好。 相關原因代碼：無
unhealthy	目標未回應運作狀態檢查或未通過運作狀態檢查。 相關原因碼：Target.FailedHealthChecks
unused	目標未向目標群組註冊、未在接聽程式規則中使用目標群組、目標位於未啟用的可用區域，或目標處於已停止或已終止狀態。 相關原因碼：Target.NotRegistered Target.NotInUse Target.InvalidState Target.IpUnusable
draining	目標正在取消註冊，連接耗盡作業進行中。 相關原因碼：Target.DeregistrationInProgress
unavailable	目標健全狀態無法使用。 相關原因碼：Elb.InternalError

運作狀態檢查原因代碼

如果目標的狀態為除以外的任何值Healthy，則會API傳回原因代碼和問題說明，且主控台會顯示相同的描述。開頭為 Elb 的原因代碼源自 Gateway Load Balancer 端，而開頭為 Target 的原因代碼源自目標端。

原因代碼	描述
Elb.InitialHealthChecking	初始運作狀態檢查正進行中

原因代碼	描述
Elb.InternalError	運作狀態檢查由於內部錯誤而失敗
Elb.RegistrationInProgress	目標註冊正進行中
Target.DeregistrationInProgress	目標取消註冊正進行中
Target.FailedHealthChecks	運作狀態檢查失敗
Target.InvalidState	目標處於停止狀態 目標處於終止狀態 目標處於終止或停止狀態 目標處於無效狀態
Target.IpUnusable	IP 地址不能做為目標，因為負載平衡器正在使用它
Target.NotInUse	目標群組未設定為接收來自 Gateway Load Balancer 的流量 目標位於 Gateway Load Balancer 未啟用的可用區域
Target.NotRegistered	目標未向目標群組註冊

Gateway Load Balancer 目標失敗案例

現有流程：預設情況下，除非流程逾時或重設流程，否則不論目標的健全狀況和註冊狀態為何，否則現有流程都會移至相同的目標。這種方法有助於排出連接，並容納第三方防火牆，這些防火牆有時由於高 CPU 使用率而無法響應運行狀態檢查。如需詳細資訊，請參閱[目標容錯移轉](#)。

新流程：新流程會傳送至運作狀態良好的目標。針對流程做出負載平衡決定後，Gateway Load Balancer 會將流程傳送至相同的目標，即使該目標運作狀態不佳或其他目標運作狀態良好亦是如此。

當所有目標運作狀態不佳時，Gateway Load Balancer 會隨機挑選一個目標，並在流程的生命週期內將流量轉送至該目標，直到其重設或逾時為止。由於流量會轉送至運作狀態不佳的目標，因此流量會被捨棄，直到該目標再次變得運作狀態良好為止。

TLS1.3：如果目標群組設定了HTTPS健全狀況檢查，則其註冊的目標在僅支援 TLS 1.3 時失敗健全狀況檢查。這些目標必須支援舊版的TLS，例如 TLS 1.2。

跨區域負載平衡：依預設，會停用跨可用區域的負載平衡。如果啟用跨區域的負載平衡，則每個 Gateway Load Balancer 都可以看到所有可用區域中的全部目標，而且無論其區域為何，這些目標都會被視為相同。

負載平衡和運作狀態檢查決策在區域之間始終是獨立的。即使啟用跨區域的負載平衡，現有流程和新流程的行為也與上述相同。如需詳細資訊，請參閱 Elastic Load Balancing 使用者指南中的[跨區域負載平衡](#)。

檢查目標的運作狀態

您可以檢查已向目標群組註冊的各個目標的運作狀態。

使用主控台檢查目標的運作狀態

1. 在打開 Amazon EC2 控制台<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的負載平衡中，選擇目標群組。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在 Targets (目標) 標籤上，Status (狀態) 欄指出各目標的狀態。
5. 如果目標狀態為 Healthy 以外的任何值，則狀態詳細資料欄會包含更多資訊。

使用檢查目標的健康狀態 AWS CLI

使用指[describe-target-health](#)令。此命令的輸出包含目標的運作狀態。若狀態為 Healthy 以外的任何值，其將附上原因代碼。

接收有關狀態不良目標的電子郵件通知

使用 CloudWatch 警示觸發 Lambda 函數，以傳送有關健康狀態不良目標的詳細資訊。如需 step-by-step 指示，請參閱下列部落格文章：[識別負載平衡器運作狀況不良的目標](#)。

修改運作狀態檢查設定

您可以修改目標群組的部分運作狀態檢查設定。

使用主控台修改目標群組的運作狀態檢查設定

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的負載平衡中，選擇目標群組。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在群組詳細資料索引標籤的運作狀態檢查設定區段中，選擇編輯。
5. 在編輯運作狀態檢查設定頁面上，視需要修改設定，然後選擇儲存變更。

使用修改目標群組的健全狀況檢查設定 AWS CLI

使用指 [modify-target-group](#) 令。

編輯閘道 Load Balancer 的目標群組屬性

為閘道 Load Balancer 建立目標群組後，您可以編輯其目標群組屬性。

目標群組屬性

- [目標容錯移轉](#)
- [取消登記的延遲](#)
- [流程黏性](#)

目標容錯移轉

使用目標容錯移轉，您可以指定 Gateway Load Balancer 處理現有流量流程的方式，或當取消註冊目標時處理現有流量流程的方式。依預設，即使目標失敗或已取消註冊，Gateway Load Balancer 仍會繼續將現有流程傳送至相同的目標。您可以透過重新雜湊流程 (rebalance) 或將其保留為預設狀態 (no_rebalance) 來管理這些流程。

無重新平衡：

Gateway Load Balancer 會繼續將現有流程傳送至失敗或耗盡的目標。如果閘道 Load Balancer 無法到達目標，流量就會中斷。

不過，新流程會傳送至運作狀態良好的目標。這是預設行為。

重新平衡：

Gateway Load Balancer 會重新雜湊現有的流程，並在取消註冊延遲逾時後將其傳送至運作狀態良好的目標。

對於已取消註冊的目標，容錯移轉的最短時間取決於取消註冊延遲。在完成取消註冊延遲之前，目標不會標示為已取消註冊。

對於運作狀態不佳的目標，容錯移轉的最短時間取決於目標群組運作狀態檢查組態 (間隔時間閾值)。這是目標標記為運作狀態不佳之前的最短時間。在此時間之後，閘道 Load Balancer 可能需要數分鐘的時間，這是因為額外的傳輸時間和TCP重新傳輸倒退，才能將新的流程重新路由到運作良好的目標。

使用主控台更新目標容錯移轉屬性

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在群組詳細資訊頁面的屬性區段中，選擇編輯。
5. 在編輯屬性頁面上，視需要變更目標容錯移轉的值。
6. 選擇 Save changes (儲存變更)。

使用更新目標容錯移轉屬性 AWS CLI

使用指 [modify-target-group-attributes](#) 令，並搭配下列索引鍵值配對：

- Key=target_failover.on_deregistration 和 Value= no_rebalance (預設) 或 rebalance
- Key=target_failover.on_unhealthy 和 Value= no_rebalance (預設) 或 rebalance

Note

這兩個屬性 (target_failover.on_deregistration 和 target_failover.on_unhealthy) 都必須具有相同的值。

取消登記的延遲

取消註冊目標時，Gateway Load Balancer 會依照下列方式管理該目標的流程：

新流程

Gateway Load Balancer 會停止傳送新流程。

現有流程

Gateway Load Balancer 會依據通訊協定處理現有流程：

- TCP：如果現有流程閒置超過 350 秒，則會關閉它們。
- 其他通訊協定：如果現有流程閒置超過 120 秒，則會關閉這些流程。

若要協助耗盡現有流程，您可以為目標群組啟用流程重新平衡。如需詳細資訊，請參閱[the section called “目標容錯移轉”](#)。

已取消註冊的目標會顯示其 draining，直到逾時到期為止。取消註冊延遲逾時到期後，目標會轉換為 unused 狀態。

若要使用主控台更新取消註冊延遲屬性

1. 在打開 Amazon EC2 控制台<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在群組詳細資訊頁面的屬性區段中，選擇編輯。
5. 在編輯屬性頁面上，視需要變更取消註冊延遲的值。
6. 選擇 Save changes (儲存變更)。

若要使用更新取消註冊延遲屬性 AWS CLI

使用指[modify-target-group-attributes](#) 令。

流程黏性

根據預設，閘道 Load Balancer 會使用 5 個元組 (針對TCP/流程) 維持UDP流向特定目標應用裝置的黏性。5 個元組包括來源 IP、來源連接埠、目標 IP、目的地連接埠和傳輸通訊協定。您可以使用黏性類

型屬性來修改預設值 (5 元組)，並選擇 3 元組 (來源 IP、目的地 IP 和傳輸通訊協定) 或 2 元組 (來源 IP 和目的地 IP)。

流程黏性的考量

- 流程黏性在目標群組層級設定和套用，並套用至前往目標群組的所有流量。
- 開啟 AWS Transit Gateway 應用裝置模式時，不支援 2 元組和 3 元組流程黏性。若要在您的裝置上使用設備模式 AWS Transit Gateway，請在閘道 Load Balancer 上使用 5 個元組流程黏性
- 流程黏性會導致連線和流程分配不均，因而可能會影響目標的可用性。建議您先終止或耗盡所有現有流程，然後再修改目標群組的黏性類型。

若要使用主控台更新流程黏著性屬性

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在群組詳細資訊頁面的屬性區段中，選擇編輯。
5. 在編輯屬性頁面上，視需要變更流程黏性的值。
6. 選擇 Save changes (儲存變更)。

若要使用更新流程黏著性屬性 AWS CLI

使用指 [modify-target-group-attributes](#) 令搭配 `stickiness.enabled` 和 `stickiness.type` 標群組屬性。

為閘道 Load Balancer 註冊目標

當您的目標準備好處理請求時，可以向一或多個目標群組進行註冊。您可以使用執行個體 ID 或 IP 地址來登錄目標。在註冊程序完成、目標通過初始的運作狀態檢查之後，Gateway Load Balancer 就會立即開始將請求轉送到目標。註冊程序可能需要幾分鐘的時間才能完成，並開始運作狀態檢查。如需詳細資訊，請參閱 [閘道 Load Balancer 目標群組的 Health 檢](#)。

如果對目前已註冊目標的需求增加，您可以註冊額外的目標來應付需求。如果對已註冊目標的需求減少，您可以從目標群組取消註冊目標。取消註冊程序可能需要幾分鐘的時間才能完成，而且 Gateway Load Balancer 可能需要幾分鐘才能停止將請求路由到目標。如果之後需求增加，您可以再次向目標群組註冊已取消註冊的目標。如果您需要為目標提供服務，可以取消註冊，然後在服務完成後再次註冊。

目錄

- [考量事項](#)
- [目標安全群組](#)
- [網絡 ACLs](#)
- [依執行個體 ID 註冊目標](#)
- [依 IP 位址註冊目標](#)
- [取消註冊目標](#)

考量事項

- 在 Gateway Load Balancer 能夠使用的每個可用區域中，每個目標群組都必須擁有至少一個已註冊的目標。
- 目標群組的目標類型會決定您向該目標群組註冊目標的方式。如需詳細資訊，請參閱[Target type \(目標類型\)](#)。
- 您無法跨區域間對VPC等註冊目標。
- 您無法透過執行個體 ID 跨區域內VPC對等來註冊執行個體，但可以透過 IP 位址註冊執行個體。

目標安全群組

將EC2執行個體註冊為目標時，必須確保這些執行個體的安全性群組允許連接埠 6081 上的輸入和輸出流量。

Gateway Load Balancer 沒有關聯的安全群組。因此，目標的安全群組必須使用 IP 地址，來允許從負載平衡器傳來的流量。

網絡 ACLs

將EC2執行個體註冊為目標時，必須確保執行個體子網路的網路存取控制清單 (ACL) 允許連接埠 6081 上的流量。的預設網路ACLVPC允許所有入站和輸出流量。如果您建立自訂網路ACLs，請確認它們允許適當的流量。

依執行個體 ID 註冊目標

在註冊時，執行個體必須處於 `running` 狀態。

使用主控台依執行個體 ID 註冊目標

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在目標標籤上，選擇註冊目標。
5. 選取執行個體，然後在下方選擇「包含為待處理」。
6. 完成執行個體新增時，請選擇註冊待處理的目標。

若要使用執行處理 ID 註冊目標 AWS CLI

使用 [註冊-目標](#) 命令搭配執行 IDs 個體。

依 IP 位址註冊目標

您註冊的 IP 位址必須來自下列其中一個 CIDR 區塊：

- 目標群組的子網路 VPC
- 10.0.0.0/8 (1918) RFC
- 100.64.0.0/10 (6598) RFC
- 172.16.0.0/12 (1918) RFC
- 192.168.0.0/16 (1918) RFC

使用主控台依 IP 位址註冊目標

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在目標標籤上，選擇註冊目標。
5. 選擇網路、IP 位址和連接埠，然後在下方選擇 [包含為擱置中]。
6. 完成指定地址的動作後，請選擇註冊待處理的目標。

若要使用 IP 位址註冊目標 AWS CLI

使用 [註冊-目標](#) 命令搭配目標的 IP 位址。

取消註冊目標

當您取消註冊目標時，Elastic Load Balancing 會等到傳輸中的請求完成。這稱為連接耗盡。當連接耗盡作業正在進行時，目標的狀態是 `draining`。取消登錄完成後，目標的狀態將變更成 `unused`。如需詳細資訊，請參閱[取消登記的延遲](#)。

使用主控台取消註冊目標

1. 在打開 Amazon EC2 控制台<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 選擇 Targets (目標) 標籤。
5. 選取目標，然後選擇取消註冊。

使用取消註冊目標 AWS CLI

使用[取消註冊目標命令](#)移除目標。

標記閘道 Load Balancer 的目標群組

標籤可幫助您以不同的方式來將目標群組分類，例如，根據目的、擁有者或環境。

您可以在每個目標群組中加入多個標籤。每個目標群組的標籤索引鍵必須是唯一的。如果所新增的標籤，其索引鍵已經和目標群組具有關聯，則此動作會更新該標籤的值。

當您使用完標籤之後，可以將其移除。

限制

- 每一資源標籤數上限：50
- 索引鍵長度上限：127 個 Unicode 字元
- 數值長度上限：255 個 Unicode 字元
- 標籤鍵與值皆區分大小寫。允許的字元為 UTF -8 中可表示的字母、空格和數字，加上下列特殊字元：`+-. _ : / @`。不可使用結尾或前方空格。
- 請勿在標籤名稱或值中使用 `aws:` 前置詞，因為它已保留供 AWS 使用。您不可編輯或刪除具此字首的標籤名稱或值。具此字首的標籤，不算在受資源限制的標籤計數內。

使用主控台來更新目標群組的標籤

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 Load Balancing (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選擇目標群組的名稱，以開啟其詳細資訊頁面。
4. 在標籤索引標籤上，選擇管理標籤，並執行下列一個或多個動作：
 - a. 若要更新標籤，請為索引鍵和值輸入新值。
 - b. 如要新增標籤，請選擇新增標籤，然後輸入索引鍵和值的值。
 - c. 若要移除標籤，請選擇標籤旁的移除。
5. 完成標籤的更新作業後，請選擇儲存變更。

若要使用更新目標群組的標記 AWS CLI

使用 [add-tags](#) 和 [remove-tags](#) 指令。

刪除閘道 Load Balancer 的目標群組

如果沒有任何接聽程式規則的轉送動作參照某目標群組，即可刪除該目標群組。刪除目標群組不會影響透過該目標群組登錄的目標。如果您不再需要已註冊的 EC2 執行個體，可以停止或終止它。

使用主控台來刪除目標群組

1. 在打開 Amazon EC2 控制台 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在導覽窗格的 LOAD BALANCING (負載平衡) 中，選擇 Target Groups (目標群組)。
3. 選取目標群組，然後依序選擇 Actions (動作)、Delete (刪除)。
4. 出現確認提示時，選擇是，刪除。

若要使用刪除目標群組 AWS CLI

使用指 [delete-target-group](#) 令。

監控 Gateway Load Balancer

您可以使用以下功能來監控 Gateway Load Balancer 以分析流量模式，以及排查問題。但是，Gateway Load Balancer 不會產生存取記錄，因為它是不會終止流程的透明第 3 層負載平衡器。若要接收存取日誌，您必須在 Gateway Load Balancer 目標設備上啟用存取記錄IPS，例如防火牆、IDS/ 和安全設備。此外，您也可以選擇在 Gateway Load Balancer 上啟用VPC流程日誌。

CloudWatch 指標

您可以使用 Amazon CloudWatch 擷取 Gateway Load Balancer 和目標的資料點統計資料，作為一組有序的時間序列資料，稱為指標。您可以使用這些指標來確認您的系統是否依照預期執行。如需詳細資訊，請參閱[CloudWatch Gateway Load Balancer 的指標](#)。

VPC 流程日誌

您可以使用 VPC Flow Logs 擷取往返 Gateway Load Balancer 之流量的詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 Amazon VPC使用者指南 中的[VPC流程日誌](#)。

為 Gateway Load Balancer 的每個網路界面建立流程日誌。每個子網路都有一個網路界面。為了識別 Gateway Load Balancer 的網路界面，請在網路界面的描述欄位中尋找 Gateway Load Balancer 名稱。

每個透過 Gateway Load Balancer 的連線有兩種項目，一個用於用戶端和 Gateway Load Balancer 之間的前端連線，另一個則用於 Gateway Load Balancer 與目標之間的后端連線。如果目標由執行個體 ID 登錄，連線會來自用戶端的連線身分出現於執行個體。如果執行個體的安全群組不允許來自用戶端的連線，但ACLs子網路的網路允許，Gateway Load Balancer 的網路介面日誌會顯示前端和后端連線的「ACCEPT確定」，而執行個體的網路介面日誌會顯示「REJECT確定」以進行連線。

CloudTrail 日誌

您可以使用 AWS CloudTrail 來擷取對 Elastic Load Balancing 進行呼叫的詳細資訊API，並將其儲存為 Amazon S3 中的日誌檔案。您可以使用這些 CloudTrail 日誌來判斷進行哪些呼叫、呼叫來源 IP 地址、進行呼叫的人員、進行呼叫的時間等等。如需詳細資訊，請參閱[使用 記錄 Elastic Load Balancing 的API呼叫 CloudTrail](#)。

CloudWatch Gateway Load Balancer 的指標

Elastic Load Balancing 會將資料點發佈至 Amazon CloudWatch for Gateway Load Balancer 和目標。CloudWatch 可讓您擷取有關這些資料點的統計資料，作為一組有序的時間序列資料，稱為指標。您可

以將指標視為要監控的變數，且資料點是該變數在不同時間點的值。例如，您可以監控 Gateway Load Balancer 在一段指定期間內的運作狀態良好的目標總數量。每個資料點都有關聯的時間戳記和可選的測量單位。

您可以使用指標來確認系統的運作符合預期。例如，您可以建立 CloudWatch 警示來監控指定的指標，並在指標超出您認為可接受的範圍時啟動動作（例如將通知傳送至電子郵件地址）。

Elastic Load Balancing CloudWatch 只會在請求流經 Gateway Load Balancer 時，將指標報告為。如果有請求流動，Elastic Load Balancing 會以 60 秒為間隔來測量並傳送其指標。如果沒有請求流動，或者指標沒有資料，則不會回報該指標。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch 使用者指南](#)。

目錄

- [Gateway Load Balancer 指標](#)
- [Gateway Load Balancer 的指標維度](#)
- [檢視 Gateway Load Balancer 的 CloudWatch 指標](#)

Gateway Load Balancer 指標

AWS/GatewayELB 命名空間包含下列指標。

指標	描述
ActiveFlowCount	<p>從用戶端到目標的並行流程 (或連線) 總數。</p> <p>報告條件：有非零值</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Average、Maximum 與 Minimum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer
ConsumedLCUs	<p>負載平衡器使用的負載平衡器容量單位數量 (LCU)。您為每小時LCUs使用的數量付費。如需詳細資訊，請參閱「Elastic Load Balancing 定價」。</p>

指標	描述
	<p>報告條件：一律報告</p> <p>統計資訊：全部</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer
HealthyHostCount	<p>視為健康的目標數目。</p> <p>報告條件：運作狀態檢查啟用時報告</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Maximum 與 Minimum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer , TargetGroup • AvailabilityZone , LoadBalancer , TargetGroup
NewFlowCount	<p>在期間內，從用戶端到目標建立的新流程 (或連線) 總數。</p> <p>報告條件：有非零值</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer

指標	描述
ProcessedBytes	<p>負載平衡器處理的位元組總數。此計數包括進出目標的流量，但不包括運作狀態檢查流量。</p> <p>報告條件：有非零值</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer
RejectedFlowCount	<p>負載平衡器拒絕的流程（或連線）總數。</p> <p>報告條件：一律報告</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Average、Maximum 與 Minimum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer
RejectedFlowCount_TCP	<p>負載平衡器拒絕的TCP流量（或連線）。</p> <p>報告條件：有非零值。</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Sum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer • AvailabilityZone , LoadBalancer

指標	描述
UnHealthyHostCount	<p>視為不健康的目標數目。</p> <p>報告條件：運作狀態檢查啟用時報告</p> <p>統計資訊：最實用的統計資訊是 Maximum 與 Minimum。</p> <p>維度</p> <ul style="list-style-type: none"> • LoadBalancer , TargetGroup • AvailabilityZone , LoadBalancer , TargetGroup

Gateway Load Balancer 的指標維度

若要篩選 Gateway Load Balancer 的指標，請使用下列維度。

維度	描述
AvailabilityZone	依可用區域篩選指標資料。
LoadBalancer	依 Gateway Load Balancer 篩選指標資料。指定 Gateway Load Balancer，如下所示：閘道/load-balancer-name/1234567890123456 (的最後一部分ARN)。
TargetGroup	依目標群組篩選指標資料。指定目標群組，如下所示：targetgroup/target-group-name/1234567890123456 (目標群組 的最後一部分ARN)。

檢視 Gateway Load Balancer 的 CloudWatch 指標

您可以使用 Amazon EC2主控台檢視 Gateway Load Balancer 的 CloudWatch 指標。這些指標會以監控圖表的形式顯示。若啟用 Gateway Load Balancer 並接收請求，監控圖表會顯示資料點。

或者，您可以使用 CloudWatch 主控台檢視 Gateway Load Balancer 的指標。

使用 主控台檢視指標

1. 在 開啟 Amazon EC2主控台<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 若要檢視由目標群組篩選的指標，請執行下列動作：
 - a. 在導覽窗格中，選擇 Target Groups (目標群組)。
 - b. 選擇您的目標群組並選擇 Monitoring (監控)。
 - c. (選用) 若要根據時間篩選結果，請選擇來自 Showing data for (顯示資料) 的時間範圍。
 - d. 若要放大檢視單一指標，請選取它的圖形。
3. 若要檢視由 Gateway Load Balancer 篩選的指標，請執行下列動作：
 - a. 在導覽窗格中，選擇 Load Balancers (負載平衡器)。
 - b. 選擇您的 Gateway Load Balancer 並選擇監控。
 - c. (選用) 若要根據時間篩選結果，請選擇來自 Showing data for (顯示資料) 的時間範圍。
 - d. 若要放大檢視單一指標，請選取它的圖形。

使用 CloudWatch 主控台檢視指標

1. 在 開啟 CloudWatch 主控台<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。
2. 在導覽窗格中，選擇 指標。
3. 選取閘道ELB命名空間。
4. (選用) 若要檢視所有維度的指標，請在搜尋欄位中輸入其名稱。

若要使用 檢視指標 AWS CLI

使用下列 [list-metrics](#) 命令來列出可用指標：

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/GatewayELB
```

若要使用 取得指標的統計資料 AWS CLI

使用以下[get-metric-statistics](#)命令取得指定指標和維度的統計資料。請注意，CloudWatch 會將維度的每個唯一組合視為個別指標。您無法使用未具體發佈的維度組合來擷取統計資料。您必須指定建立指標時所使用的相同維度。

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/GatewayELB \
```



```
--metric-name UnHealthyHostCount --statistics Average --period 3600 \  
--dimensions Name=LoadBalancer,Value=net/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \  
Name=TargetGroup,Value=targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067 \  
--start-time 2017-04-18T00:00:00Z --end-time 2017-04-21T00:00:00Z
```

下列為範例輸出。

```
{  
  "Datapoints": [  
    {  
      "Timestamp": "2020-12-18T22:00:00Z",  
      "Average": 0.0,  
      "Unit": "Count"  
    },  
    {  
      "Timestamp": "2020-12-18T04:00:00Z",  
      "Average": 0.0,  
      "Unit": "Count"  
    },  
    ...  
  ],  
  "Label": "UnHealthyHostCount"  
}
```

Gateway Load Balancer 的配額

您的 AWS 帳戶有每項 AWS 服務的預設配額 (先前稱為限制)。除非另有說明，否則每個配額都是區域特定規定。您可以請求提高某些配額，而其他配額無法提高。

如需請求提高配額，請使用 [限制增加表單](#)。

負載平衡器

您的 AWS 帳戶具有下列與閘道負載平衡器相關的配額。

名稱	預設	可調整
每個區域的 Gateway Load Balancer	100	是
閘道負載平衡器 (每個) VPC	100	是
ENIs每個閘道 Load Balancer VPC	300 *	是
每個 Gateway Load Balancer 的接聽程式	1	否

* 每個 Gateway Load Balancer 在每個區域使用一個網路界面。

目標群組

下列配額適用於目標群組。

名稱	預設	可調整
GENEVE每個區域的目標群組	100	是
每個目標群組的目標	1,000	是
每個目標群組每個可用區域的GENEVE目標	300	否
每個 Gateway Load Balancer 中每個可用區域的目標	300	否
每個 Gateway Load Balancer 的目標	300	否

頻寬

根據預設，每個VPC端點可支援每個可用區域最高 10 Gbps 的頻寬，並自動擴展到 100 Gbps。如果您的應用程式需要更高的輸送量，請聯絡 AWS 支

Gateway Load Balancer 的文件歷史記錄

下表說明 Gateway Load Balancer 各版本。

變更	描述	日期
IPv6支持	您可以將閘道 Load Balancer 設定為同時支援IPv4和IPv6位址。	2022 年 12 月 12 日
流量重新平衡	此版本新增支援，以定義目標失敗或取消註冊時閘道負載平衡器的流程處理行為。	2022 年 10 月 13 日
可設定的流程黏性	您可以設定雜湊，以維持流程到特定目標應用裝置的黏性。	2022 年 8 月 25 日
適用於新區域	此版本新增對 AWS GovCloud (US) 區域中閘道負載平衡器的支援。	2021 年 6 月 17 日
適用於新區域	此版本新增對加拿大 (中部)、亞太區域 (首爾) 和亞太區域 (大阪) 區域的閘道負載平衡器的支援。	2021 年 3 月 31 日
適用於新區域	此版本增加了對美國西部 (加利佛尼亞北部)、歐洲 (倫敦)、歐洲 (巴黎)、歐洲 (米蘭)、非洲 (開普敦)、中東 (巴林)、亞太區域 (香港)、亞太區域 (新加坡) 和亞太區域 (孟買) 區域的 Gateway 負載平衡器的支援。	2021 年 3 月 19 日
初始版本	此 Elastic Load Balancing 版本推出 Gateway Load Balancer。	2020 年 11 月 10 日

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。