


## かんたん設定ガイド

### Tapoスマートリモコン&ハブ



©2024 TP-Link 7106511534 REV1.0.0  
\*画像は実際の製品とは異なる場合があります

## Tapoハブについて


Tapoハブを利用すると、ご自宅をスマートで便利に管理できるようになります。

### • Tapoアクセサリの管理

スマートセンサーなどのTapoアクセサリとSub-1Gでの無線接続が可能です。ご自宅の管理をどこからでも行えるようになります。


### • 赤外線に対応した家電の管理

Tapoハブは赤外線送信機を内蔵し、テレビやエアコンなどの赤外線リモコンに対応した製品を、スマートに操作・管理が可能です。

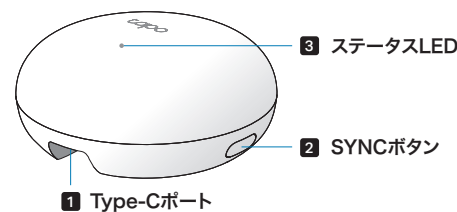

## 01/ ハブの電源を入れる

付属のUSBケーブルをType-Cポートに差し込み、5V/2A以上のアダプターを使ってコンセントに接続します。

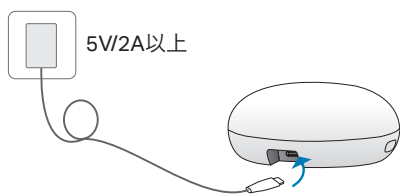

注：必ず5V 2Aに対応したアダプターをご利用ください。

※多くのスマートフォンなどには5V 1Aのアダプターが付属していません。

## 02/ ハブの設定


1. App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをインストールし、TP-Link IDでログインします。アカウントがない場合は、先にアカウントを作成してください。



2. アプリの ⊕ ボタンをタップします。  
ハブ/ホームベースを選択後、製品モデルを選びます。アプリの画面に従いセットアップを完了します。

## 03/ Tapoアクセサリを追加

Tapoハブが正常に追加された後、Tapoデバイスをハブに接続します。

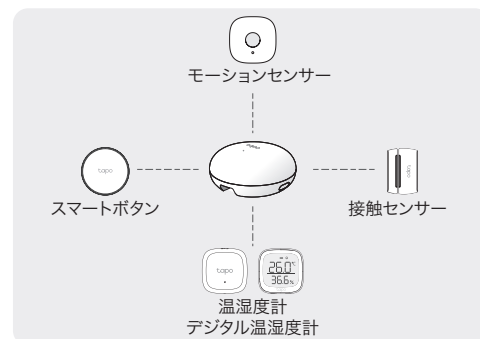

\*対応製品は今後も追加予定です。

## 04/ 赤外線リモコンを追加

Tapoハブ1台で複数の家電の赤外線リモコンを管理可能です。Tapoアプリを開きハブのステータス画面に進み、お好みの方法でリモコンを追加します。


### 方法1：自動で追加

- 追加する製品のブランドを検索します。
- (オプション) 追加する製品の赤外線リモコンをハブに向け、好きなボタンを押し、製品を同期させます。
- アプリのボタンをいくつか押し、同期の精度があがります。
- リモコンを保存し、セットアップ完了です。



### 方法2：カスタマイズ学習

各ボタンを1つずつ学習させることでリモコンをカスタマイズします。特殊なリモコンを追加したい場合や特定のボタンのみが必要な場合に最適な追加方法です。

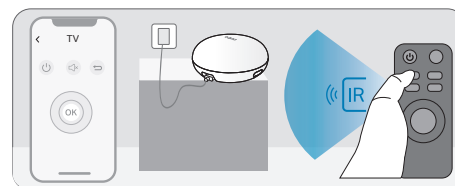

## Matterに紐付け


Tapoアプリに追加後、Tapoハブとハブに接続したデバイスを他のMatterエコシステムに統合させることもできます。



1. ハブのファームウェアを最新のバージョンにアップデートします。
2. デバイス設定 > Matterに紐付け > に進んだら、Matterのセットアップコードをスキャン、またはコードナンバーをコピーしエコシステムに追加します。

## 配置場所について

- 壁や障害物がTapoハブと家電の間にあると、赤外線線を遮断する可能性があるため設置場所にはご注意ください。
- 直射日光や照明器具の明かりが赤外線に干渉する場合があります。
- 大きな金属製の物体がハブの近くにあるとSub-1Gの電波を遮断する恐れがあります。



## サードパーティーサービス

音声コマンドで家電を管理します。Tapoアプリのサードパーティーサービス設定画面で、TapoをAlexaやGoogleアシスタント、その他のサードパーティーサービスと連携させます。

詳細は、下記URLをご参照ください：

• **Google Homeアシスタント：**

<https://www.tp-link.com/support/faq/2779/>


• **Amazon Alexa：**

<https://www.tp-link.com/support/faq/2780/>



## 赤外線信号の方向

Tapoハブは、図のように広い範囲に赤外線を届けることができますが、Tapoハブを家電の至近に設置すると赤外線がうまく受信できない場合があるのでご注意ください。

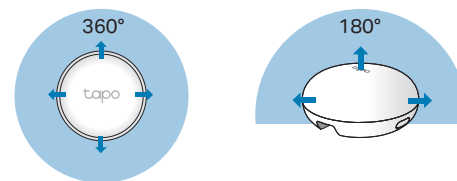


## 壁面取り付け

ハブを赤外線が届く範囲内に設置します。平らな面への設置に加えて壁に取り付けることができます。壁面への設置には2つの取り付け方法があります：


### 方法1: 両面テープによる取り付け

1. 付属の両面テープをTapoハブの背面に貼り付けます。
2. 壁面をきれいにし、両面テープを張り付けたハブをしっかりと壁に押し付けます。



### オプション2: ネジで取り付け

1. 壁に32mm間隔でネジ穴の位置を2つマークします。
2. 2本のネジ(M3-M4 サイズ)をドリルで取り付けハブをしっかりと固定します。



## ボタン説明

### SYNCボタン

- **1秒押す：**ペアリングモードになり、Tapoアクセサリを接続可能な状態になります。
- **5秒間長押し：**Wi-Fi設定のみを初期化します(他の設定は維持)。
- **10秒間長押し：**すべての設定を工場出荷時の状態に初期化します。

## ステータスLEDの表示と内容

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 白点灯           | 起動中：<br>クラウドに接続済み   |
| 白&オレンジでゆっくり点滅 | セットアップ準備完了          |
| オレンジで高速点滅     | Wi-Fiに接続中；<br>オフライン |
| オレンジ点灯        | Wi-Fiに接続済み          |
| 白でゆっくり点滅      | ハブのアップデート中          |
| 白&オレンジで高速点滅   | 初期化中                |
| 白点滅 1回        | 赤外線信号を送信中           |
| 白点滅 2回        | ボタン学習完了             |
| 白でゆっくり点滅      | Tapoアクセサリとペアリング中    |

## 安全にご使用いただくために

- 製品を火器・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
  - 製品の分解・修理・改造等を行わないでください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
  - 無線機器の制限がある場所で、製品を使用しないでください。
  - この製品は、IEC 62368-1規格により定義されているクラス2電源(PS2)または制限電源(LPS)に準拠した機器からのみ給電可能です。
  - 動作温度：-10℃～40℃(14°F～104°F)
- 本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき、必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため、細心の注意を払ってご使用ください。

## ◎お困りですか？

カスタマーサポートやユーザーガイド  
その他情報については下記URLを参照してください  
<https://www.tapo.com/support>