



PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX TOUT-TERRAIN SJ9241/50 RT

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Peut être conduite à pleine hauteur avec les extensions de plate-forme motorisées complètement déployées (9241 seulement)
- Transmission 4x4 par ponts
- Différentiel autobloquant à l'arrière et différentiel à glissement limité à l'avant
- Système de freins à disques sur l'essieu arrière
- Moteur diesel Kubota de 29 ch sur tiroir coulissant
- Ciseaux à centrage automatique
- Double extension de plate-forme motorisée (1,53 m avant et arrière)
- Grande plate-forme de travail totale de 7,21 m
- Vérins de calage avec mise à niveau automatique ou indépendamment vérin par vérin
- Système de commande à relais
- Câblage numéroté et codé par couleurs
- Niveau de pente franchissable de 30 %
- Pneus tout-terrain gonflés mousse Grip Lug non marquants
- Câblage pour alimentation CA sur plate-forme
- Alarme d'inclinaison avec désactivation de la conduite et de l'élévation
- Système de détection de surcharge
- Système d'avertissement d'abaissement
- Lampe clignotante
- Avertisseur
- Système de garde-corps articulés rabattables
- Portillon demi-hauteur à ressort sur les deux côtés
- Dispositif de protection anti-cisaillement
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Pattes d'arrimage/de levage

ACCESSOIRES ET OPTIONS


- Moteur diesel avec épurateur
- Alarme sonore de mouvement
- Ligne d'air du châssis à la plate-forme
- Générateur hydraulique de 3,5 kW
- Portillons pleine hauteur articulés à ressort
- Pneus tout-terrain gonflés mousse Grip Lug non marquants
- Couvercle de protection de boîtier de commandes

* Les capacités et le poids de la machine peuvent varier lorsque des options sont ajoutées.

PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX TOUT-TERRAIN SJ9241/50 RT

| Dimensions | SJ9241 RT | SJ9250 RT |
|--|-----------|-----------|
| A Hauteur de travail | 14,50 m | 17,24 m |
| B Hauteur de la plate-forme élevée | 12,50 m | 15,24 m |
| C Hauteur de la plate-forme abaissée | 1,68 m | 2,01 m |
| D Largeur totale | 2,34 m | 2,34 m |
| E Longueur totale | 4,47 m | 4,47 m |
| F Hauteur repliée (garde-corps relevés) | 2,84 m | 3,16 m |
| G Hauteur repliée (garde-corps abaissés) | 1,98 m | 2,29 m |
| H Largeur de la plate-forme (dimension intérieure) | 1,88 m | 1,88 m |
| I Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 7,21 m | 7,21 m |

| Caractéristiques techniques | SJ9241 RT | SJ9250 RT |
|---|----------------|----------------|
| Extension de plate-forme | 1,53 m x 2 | 1,53 m x 2 |
| Garde au sol | 0,20 m | 0,20 m |
| Empattement | 3,02 m | 3,02 m |
| Poids | 6 715 kg | 7 407 kg |
| Niveau de pente franchissable | 30 % | 30 % |
| Rayon de braquage (intérieur) | 5,33 m | 5,33 m |
| Rayon de braquage (extérieur) | 7,65 m | 7,65 m |
| Durée de levage (avec charge nominale) | 62 s | 64 s |
| Durée d'abaissement (avec charge nominale) | 72 s | 72 s |
| Vitesse de conduite (plate-forme repliée) | 3,8 km/h | 3,8 km/h |
| Vitesse de conduite (plate-forme élevée) | 0,72 km/h | 0,72 km/h |
| Hauteur de conduite maximale | Hauteur totale | 9,14 m |
| Capacité (totale) | 681 kg | 681 kg |
| Charge au sol locale (avec charge nominale) | 1 495 kPa | 1 576 kPa |
| Charge au sol totale (avec charge nominale) | 9 kPa | 10 kPa |
| Nombre maximal de personnes (intérieur/extérieur) | 5/5 | 5/5 |
| Type de pneus | Gonflés mousse | Gonflés mousse |
| Dimensions des pneus | 10 x 16,5 | 10 x 16,5 |

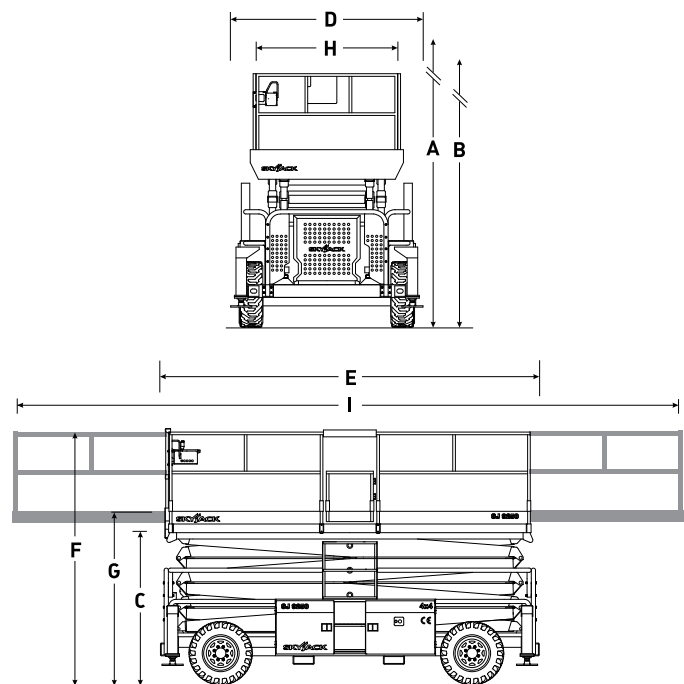

| Modèles | Capacité | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Partie centrale | Extension avant | Extension arrière |
| SJ9241 RT | 227 kg | 227 kg | 227 kg |
| SJ9250 RT | 227 kg | 227 kg | 227 kg |

Skyjack - Royaume-Uni
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
Email : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32
Télé. : +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH (Allemagne)
Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909
Télé. : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Suède
Tél. : +46 (0) 31 21 22 45
Télé. : +46 (0) 31 787 65 10

www.skyjack.com