


Fiche technique

Volets coulissants

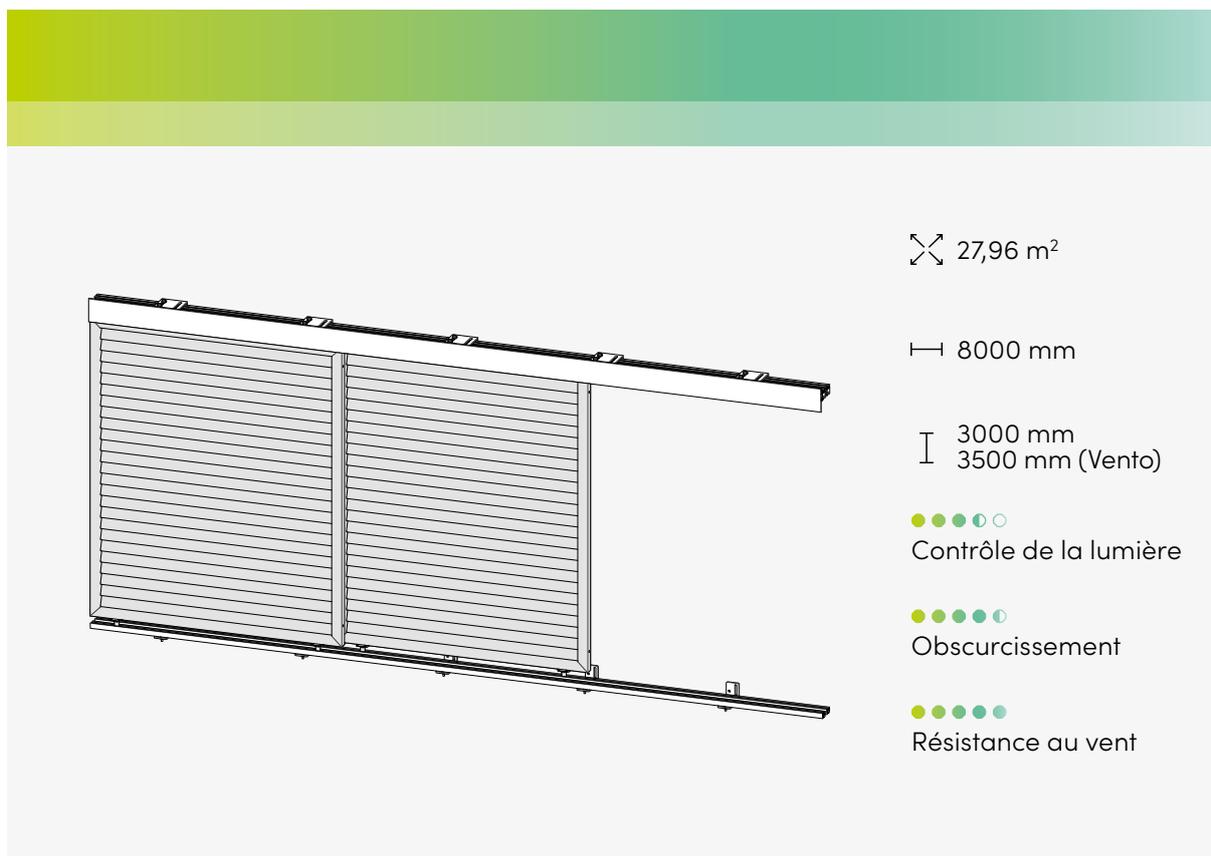

Gamme complète

Une grande liberté de conception assurée par de nombreux modèles et par diverses possibilités de combinaison et de remplissage : en version classique comme moderne, embellissez votre façade.

Vos exigences en matière de sécurité et de qualité

Notre gamme allie esthétique et sécurité.

La réalisation du ponçage, de l'ébavurage du cadre et des bords avant le laquage permet d'obtenir une surface lisse d'une qualité irréprochable.

Matériau aluminium 100% recyclable

En optant pour l'aluminium, un matériau durable, Griesser prend à coeur ses responsabilités écologiques et a conscience des enjeux environnementaux. Nos profils sont fabriqués à partir d'un tiers d'aluminium recyclé.

Durables et faciles d'entretien

Des revêtements certifiés garantissent la grande longévité de nos volets. À savoir qu'un simple nettoyage annuel suffira.

Cotation volet coulissant

Lames fixes

Modèle	Largeur min. (bff)	Largeur max.* (bff)	Hauteur min. (hff)	Hauteur max.* (hff)	Cadre	Profilé de lames
A ¹	500	2000	400	3000	71×33	50×10
A SLIM ¹	500	1200	400	3000	40×30	50×6
T	500	1800	400	3000	71×33	50×18
R ¹	500	1200	400	3000	71×33	60×6
H Alu	500	2000	400	3000	55×45	35×15/60×15
H Alu SLIM	500	2000	400	2500	42×31	35×15/60×15
H Bois	500	2000	400	3000	55×45	60×15
H Bois SLIM	500	2000	400	2500	42×31	60×15

Lames mobiles

Modèle	Largeur min. (bff)	Largeur max.* (bff)	Hauteur min. (hff)	Hauteur max.* (hff)	Cadre	Profilé de lames
B	500	1500	400	2500	71×33	50×10

Panneaux pleins

Modèle	Largeur min. (bff)	Largeur max.* (bff)	Hauteur min. (hff)	Hauteur max.* (hff)	Cadre	Remplissage
S	500	1900	400	3000	SYS 70×30	2 mm tôle d'aluminium
S SLIM	500	1400	400	3000	40×31	2 mm tôle d'aluminium
SL	500	1900	400	3000	SYS 70×30	2 mm tôle d'aluminium, perforée
SL SLIM	500	1400	400	3000	40×31	2 mm tôle d'aluminium, perforée
Sentum	500	1800	400	3000	55×45	Métal déployé alu 2 mm
Sentum SLIM	500	1400	400	2800	42×31	Métal déployé alu 2 mm
Platina	500	1800	400	2800	71×33	Plaque Decor 8 mm
Platina SLIM	500	1800	400	2800	42×31	Plaque Decor 8 mm

Entoilages

Modèle	Largeur min. (bff)	Largeur max.* (bff)	Hauteur min. (hff)	Hauteur max.* (hff)	Cadre	Tissu Soltis
Soltis	500	1800	400	3000	71×33	92/86
Soltis SLIM	500	1800	400	3000	55×45	92/86

Cotation volet coulissant Vento

Lames fixes

Modèle	Largeur min. (bff)	Largeur max.* (bff)	Hauteur min. (hff)	Hauteur max.* (hff)	Cadre	Profilé de lames
A ¹	500	1600	400	3500	71×36	50×10
H Alu	500	1600	400	3500	55×45	60×15
H Bois	500	1600	400	3500	55×45	60×15

Panneaux pleins

Modèle	Largeur min. (bff)	Largeur max.* (bff)	Hauteur min. (hff)	Hauteur max.* (hff)	Cadre	Remplissage
S	500	1600	400	3500	71×36	2 mm tôle d'aluminium
SL	500	1600	400	3500	71×36	2 mm tôle d'aluminium, perforée

* bff max. et hff max. toujours interdépendantes.

¹ Distance admissible entre la lame supérieure/inférieure et le cadre: 2 mm. Différence d'inclinaison admissible: 1 mm.


bff Largeur du vantail **hff** Hauteur du vantail Des traverses verticales/horizontales sont requises à partir de certaines largeurs/hauteurs.

Variantes de produits

Lames fixes



Lames mobiles



Panneaux pleins



Entoilages




Variantes de produits Vento

Lames fixes




Panneaux pleins

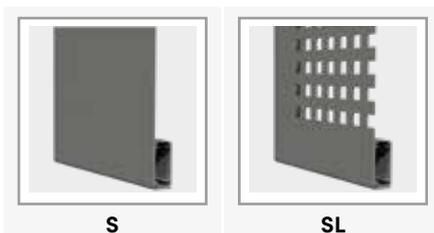


Situation de pose volet coulissant/volet coulissant Vento*


DM/Situation 1/2

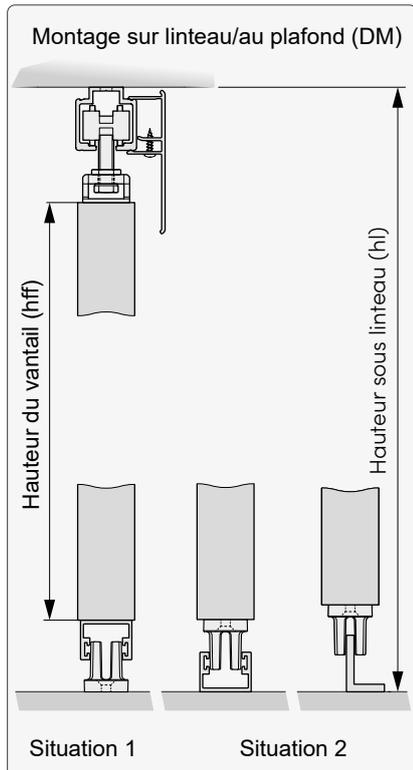

WM/Situation 3/4

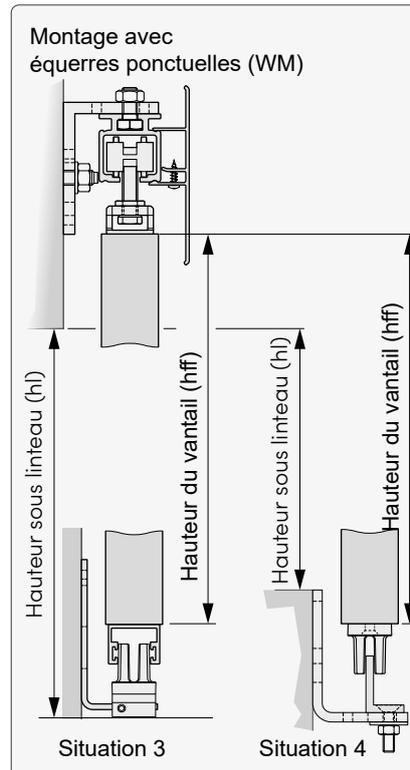


TM/Situation 5

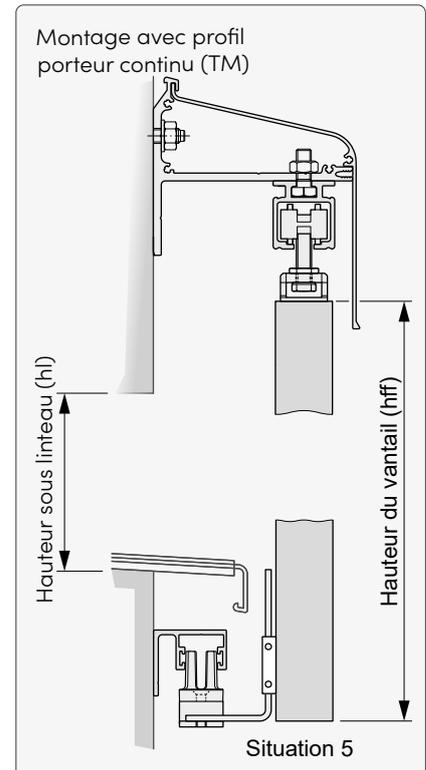



* Volet coulissant Vento: Sélectionnable dans les situations DM, WM (à chaque fois sans bandeau carrier system) et situation 2 et 4.

Calcul des cotes du vantail fini

Situation 6

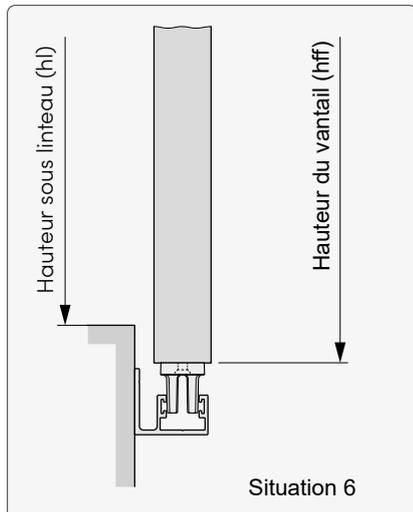


Hauteur du vantail (hff), volet coulissant/volet coulissant Vento

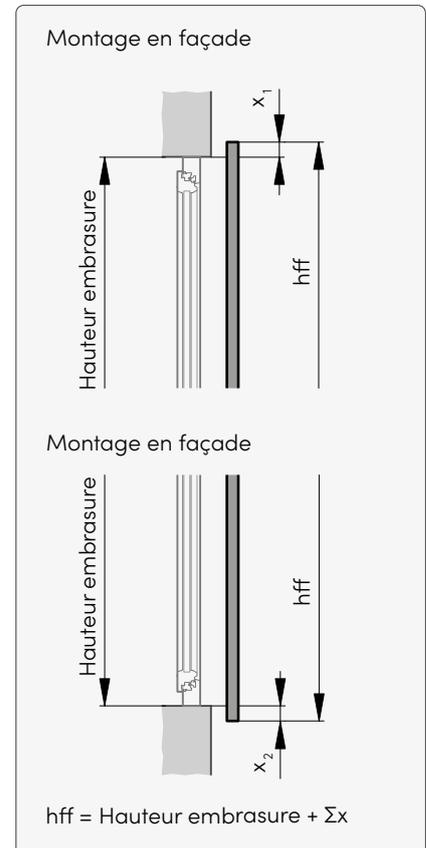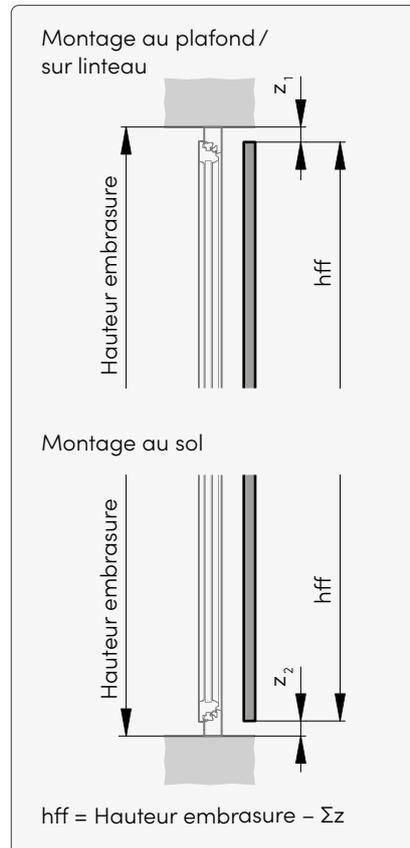


Dépassement de vantail | Chevauchement de vantail

Volet coulissant

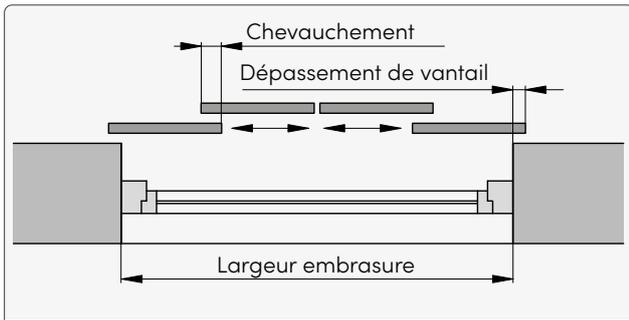

Volet coulissant Vento

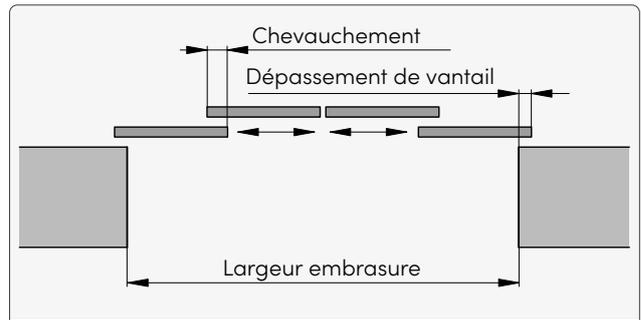


Dépassement standard: 50 mm




Chevauchement standard: Chevauchement = Largeur cadre

Schémas d'ouverture

Schémas d'ouverture L | R

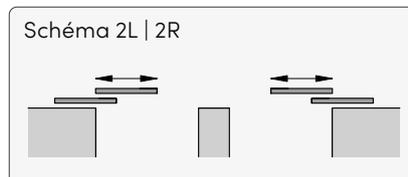


Schémas d'ouverture

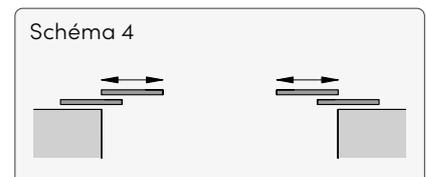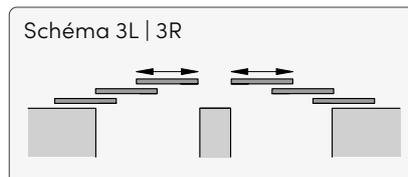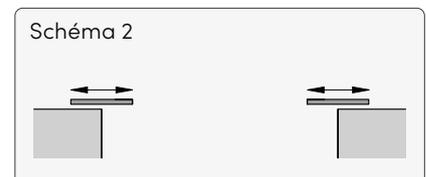


Dimensions

Vantail

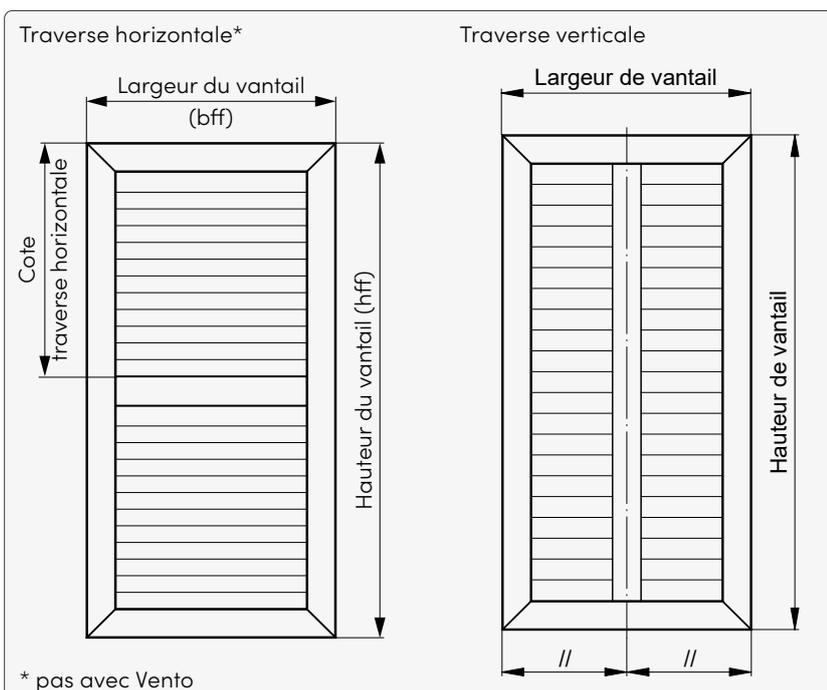

Poignée coquille

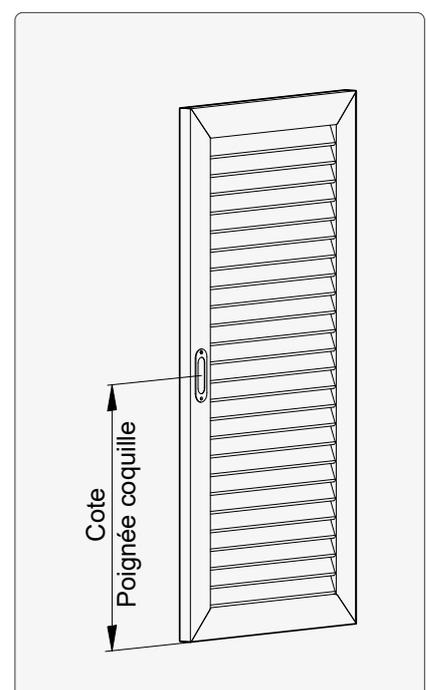



Couleurs

Les couleurs de nos volets doivent refléter vos souhaits, marquer le caractère de l'architecture et créer une atmosphère individuelle. Ces souhaits lancent des défis quotidiens à nos développeurs, planificateurs, et spécialistes du revêtement.

[Griesser-
Colours](#)



GriRal Colors

Notre collection de couleurs GriRal comporte 50 coloris RAL différents. Du jaune sable au blanc signalisation, nous vous proposons une grande variété de coloris dans chaque segment. Nous sommes convaincus d'avoir aussi trouvé dans cette gamme de couleurs le bon ton pour vos besoins.

Structures des surfaces

- Brillant satiné
- Structuré mat fin

GriColors

La diversité dans le choix des couleurs est quasiment illimitée. Outre les GriRal Colors, nous avons ainsi sélectionné 100 autres teintes – les GriColors. Celles-ci permettent de placer des accents de couleur uniques.

Structure de surface

- Brillant satiné

Le décor bois

Outre la couleur, différentes structures sont également possibles. Le décor bois est unique : il convainc non seulement par son aspect fidèle à la nature véritablement époustouflant, mais également par son excellente résistance aux intempéries. Des combinaisons de matériaux particulières contribuent également à la grande diversité des modèles de volets Griesser. Des tissus individuellement imprimables en toile Soltis jusqu'aux modèles à lames en bois naturel, plexiglas ou Fundermax, les souhaits des clients ne connaissent quasiment aucune limite.

[Manuel d'utilisation Volets coulissants](#)



[Classes de vent Volets](#)



[Manuel pratique Volets](#)



griesser.com

