


Rychlý instalační manuál

Plná verze manuálu je dostupná na www.satel.eu



Toto zařízení by mělo být montováno pouze kvalifikovanými osobami.

Před montáží si prosím důkladně přečtěte plný manuál.


Jakékoliv neautorizované zásahy do konstrukce a opravy jsou zakázané a zaniká tak právo na reklamaci výrobku.

Odpojte zařízení od napájení před elektrickým propojováním.

Kontrolér by měl být namontován ve vnitřních prostorách budovy s normální vlhkostí vzduchu. Při výběru místa montáže, mějte na paměti, že silné stěny a podobné překážky mohou dosah signálu zmenšit. Nedoporučujeme montovat kontrolér v blízkosti elektrických systémů, mohlo by dojít k nepříznivému ovlivnění dosahu rádiového signálu.

Vedte kabely, které se mají použít pro připojení k místu, kde bude zařízení namontováno. Použijte nestíněný nekroucený kabel. Kabeláž by neměla být vedena v těsné blízkosti vodičů nízkého napětí elektrického systému, zejména silových kabelů pro zařízení s vysokým výkonem (například elektrické motory).

1. Vyšroubujte šrouby na krytu a sundejte kryt (obr. 1).
2. Vyšroubujte šrouby ze základní desky a vyjměte jí.
3. Umístěte základnu krytu proti zdi a označte umístění montážních otvorů.
4. Do zdi vyvrtejte otvory pro hmoždinky.
5. Vytvořte otvory pro napájecí kabely kontroléru a kabely vstupů / výstupů v základně krytu.
6. Protáhněte kabely vytvořeným otvorem.
7. Pomocí šroubů a hmoždinek přimontujte kryt ke zdi. Používejte hmoždinky vhodné pro zvolený povrch (betonová zeď, cihly, dřevo atd.).
8. Přišroubujte zpět základní desku.
9. Přišroubujte dráty do svorek na základní desce.
10. Zapněte kontrolér. Zařízení musí být napájeno z dostatečně silného zdroje.
11. Nakonfigurujte kontrolér (zaregistrujte a nakonfigurujte bezdrátová zařízení).
12. Přišroubujte kryt zpět.

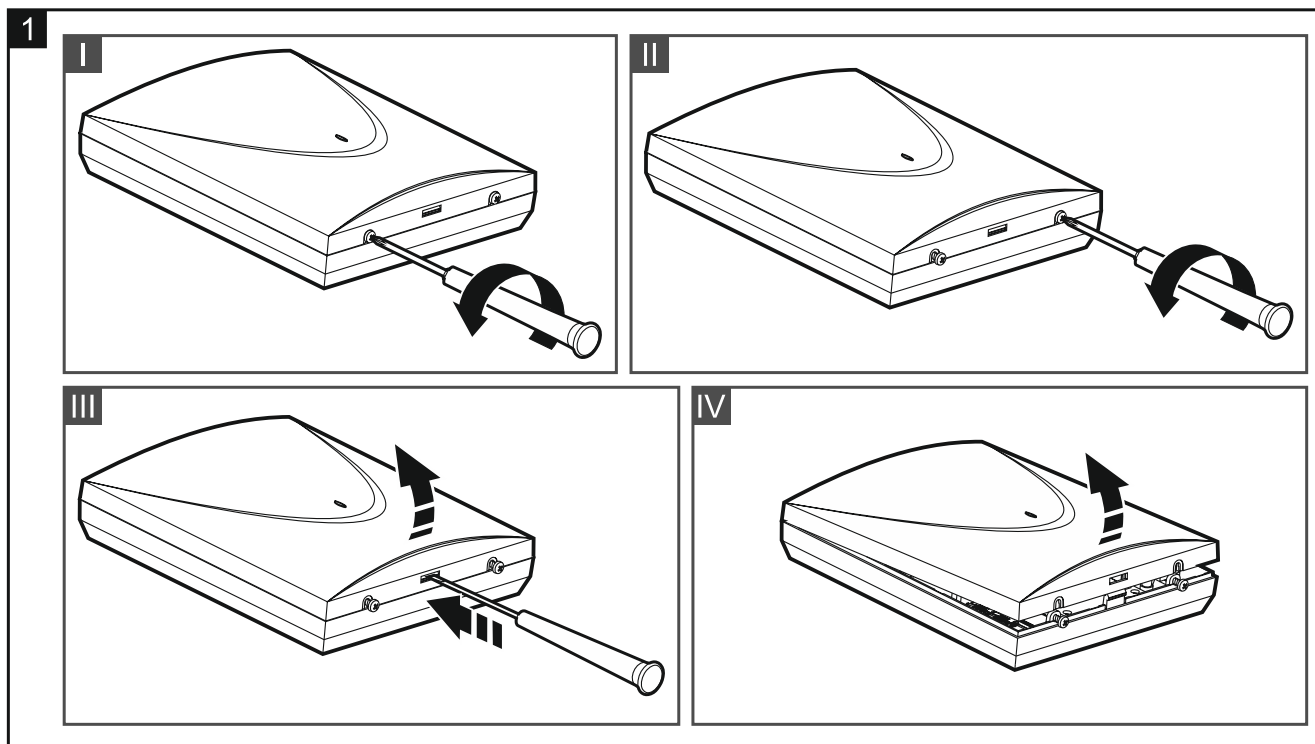

Tímto, společnost SATEL s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení MTX-300 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.satel.eu/ce