



iMac G5

Brugerhåndbog

Indeholder oplysninger om opstilling og brug af, udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til iMac G5

🍏 Apple Computer, Inc.
© 2005 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.

I henhold til loven om ophavsret må dele af eller hele
dette materiale ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra
Apple.

Apple-logoet er et varemærke tilhørende Apple
Computer, Inc. og registreret i USA og andre lande.
Brugen af Apple-logoet på tastaturet til kommercielle
formål uden skriftlig tilladelse fra Apple Computer kan
krænke varemærkerettighederne samt være konkur-
renceforvridende og i strid med dansk lovgivning.

Alle oplysningerne i denne håndbog var korrekte på
udgivelsestidspunktet. Apple påtager sig intet ansvar for
evt. oversættelses- eller trykfejl.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Apple, Apple-logoet, AirPort, Final Cut Pro, FireWire, iCal,
iDVD, iLife, iMac, iMovie, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Mac-
logoet, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende
Apple Computer, Inc. og registreret i USA og andre
lande.

AirPort Express, Exposé, Finder, iSight, Safari, Spotlight,
SuperDrive og Tiger er varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc.

AppleCare og Apple Store er servicemærker tilhørende
Apple Computer, Inc. og registreret i USA og andre
lande.

.Mac er et servicemærke tilhørende Apple Computer,
Inc.

Navnet Bluetooth og Bluetooth-logoer ejes af Bluetooth
SIG, Inc., og al anvendelse af disse af Apple Computer,
Inc. sker i henhold til en licensaftale.

ENERGY STAR® er et amerikansk registreret varemærke.

Andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende
deres respektive ejere. Omtale af tredjeparters produkter
har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en
anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for pro-
dukternes funktionsdygtighed.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby",
"Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories. Confidential Unpublished
Works, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rettig-
heder forbeholdes.

Det produkt, der beskrives i denne håndbog, er dækket
af loven om ophavsret, og alle rettigheder hertil forbe-
holdes Macrovision Corporation og ejere af andre ret-
tigheder. Brugen af den beskyttede teknologi skal god-
kendes af Macrovision Corporation. Teknologien må kun
benyttes til hjemmebrug og andre ikke kommercielle
formål, som er godkendt af Macrovision Corporation.
Dekompilering er forbudt.

Produktet er underlagt følgende amerikanske patent-
numre 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 og 4.907.093 og
benyttes i henhold til en licensaftale, der kun tillader

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1	5	Introduktion
	8	Næste trin
	9	Hvordan du sætter iMac G5 på vågeblus eller lukker den ned
Kapitel 2	11	Introduktion til iMac G5
	12	Set forfra
	14	Set bagfra
	16	Mere om Mac OS X
	16	Tilpasse skrivebordet og vælge indstillinger
	18	Tilslutte en printer
	19	Afspille en cd og tilslutte hovedtelefoner
	19	Holde software ajour
	20	Oprette forbindelse til et netværk
	20	Bruge Internet
	20	Overføre arkiver til en anden computer
	21	Når et program ikke reagerer
	21	Bruge programmer
	22	Få svar vha. Mac-hjælp
Kapitel 3	23	Bruge iMac G5
	24	Bruge Mighty Mouse
	25	Kontroltaster
	26	Bruge IR-modtageren og fjernbetjeningen
	29	Bruge det indbyggede iSight-videokamera
	30	Om trådløse AirPort Extreme-netværk
	32	Bruge trådløs Bluetooth 2.0+EDR-teknologi
	34	Oprette forbindelse til et Ethernet-netværk
	35	Bruge lydenheder
	37	Tilslutte eksterne skærme (VGA, composite og S-video)
	39	Bruge hurtige USB 2.0-porte (Universal Serial Bus)
	41	FireWire-tilslutninger
	43	Bruge det optiske drev
	45	Sikre iMac G5

Kapitel 4	47	Installere hukommelse
	47	Installere ekstra hukommelse
	51	Kontrollere, om iMac G5 registrerer den nye hukommelse
Kapitel 5	53	Fejlfinding
	54	Problemer, der forhindrer dig i at bruge iMac G5
	55	Geninstallere den software, der fulgte med iMac G5
	56	Andre problemer
	57	Computerens serienummer
	58	Bruge Apple Hardware Test
Appendiks A	59	Specifikationer
Appendiks B	61	Sikkerhed, brug og vedligeholdelse
	61	Sikkerhed ved opstilling og brug af iMac G5
	62	Stik og porte
	63	Undgå høreskader
	63	Ergonomi
	64	Rengøre iMac G5
	65	Transportere iMac G5
	65	Apple og miljøet
Appendiks C	67	Oprette forbindelse til Internet
	69	Arbejdsark til Indstillingsassistent
	71	Indstille Internetforbindelsen manuelt
	71	Opkaldsforbindelse
	74	Internetforbindelser med DSL, kabelmodem eller lokalnetværk
	78	Trådløs AirPort-forbindelse
	81	Fejlfinding til forbindelsen


iMac G5 er designet, så den er let at opstille og gøre klar til brug. Hvis du aldrig har brugt en iMac G5 eller først for nylig har stiftet bekendtskab med Macintosh-computere, kan du læse dette afsnit om, hvordan du kommer i gang.

Hvis du er erfaren bruger, er du måske allerede klar til at gå i gang. Husk at læse oplysningerne i kapitel 2, "Introduktion til iMac G5", for at lære om de nye funktioner i iMac G5.




Følg trinene på de næste to sider for at indstille iMac G5.


Trin 1: Træk netledningen gennem hullet i foden, og sæt ledningen i netstikket på bagsiden af iMac G5.

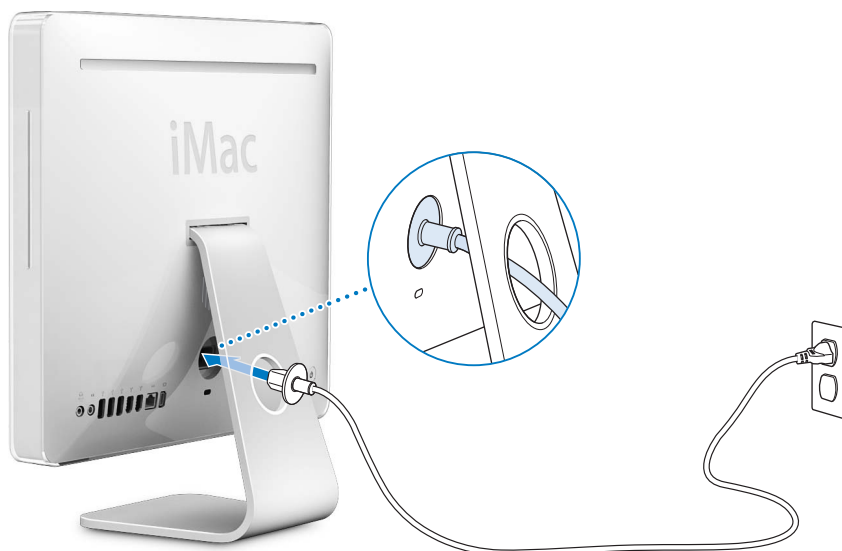


Trin 2: Du opretter forbindelse til Internet eller et netværk ved at slutte den ene ende af et Ethernet-kabel til iMac G5 og den anden ende til et kabel- eller DSL-modem eller et netværk.

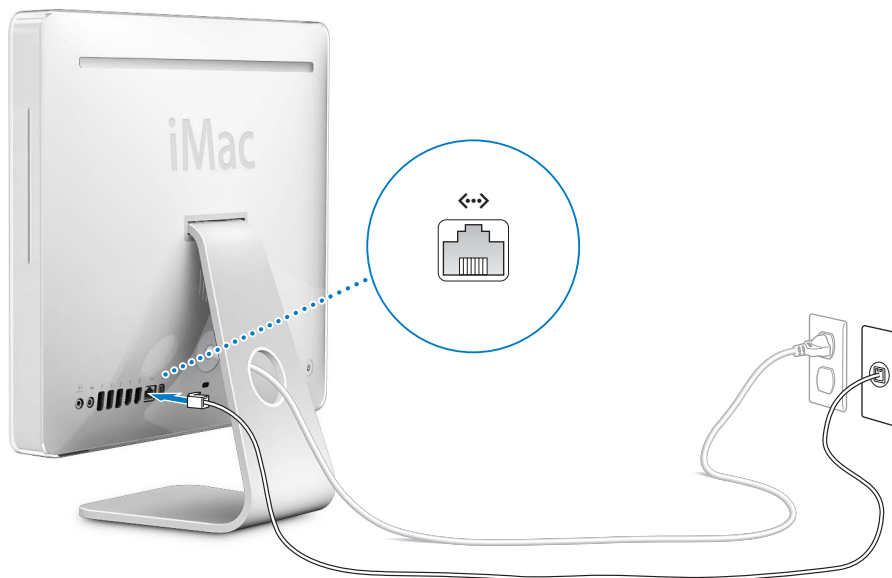

Trin 3: Tilslut kabler fra tastatur og mus.

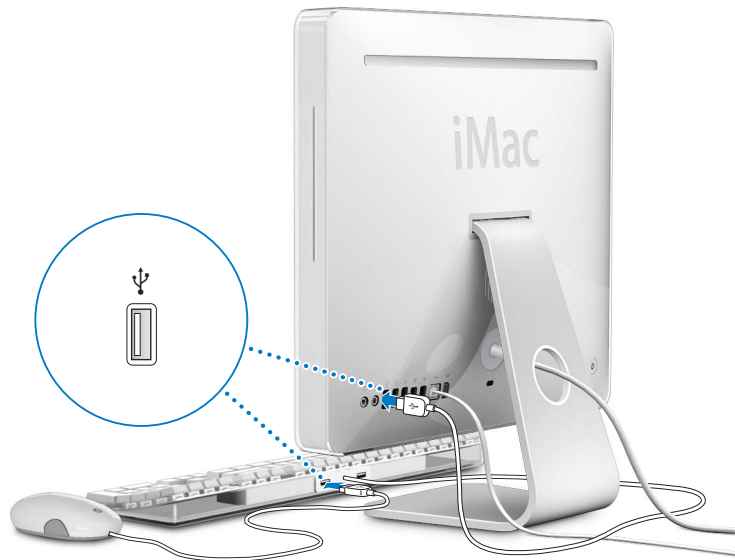

Trin 4: Du tænder iMac G5 ved at trykke på afbryderknappen (⏻).

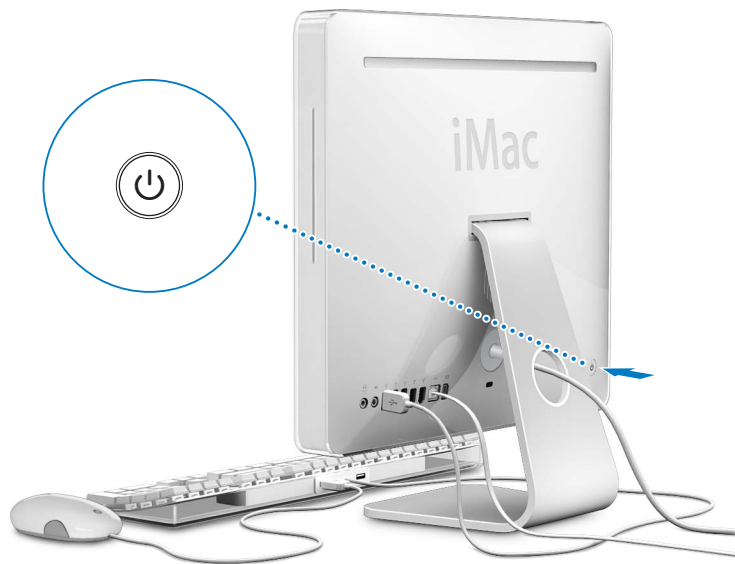

Bruge et trådløst tastatur og en trådløs mus

Hvis du har købt en Apple Wireless Mouse og et Apple Wireless Keyboard med iMac G5, skal du læse de instruktioner, der fulgte med musen og tastaturet, før du indstiller og bruger dem med computeren.

Næste trin

Første gang du tænder iMac G5, starter Indstillingsassistent. Indstillingsassistent hjælper dig med at skrive oplysningerne om Internetforbindelsen og din e-postkonto og indstille en brugerkonto på iMac G5. Hvis du har en Mac i forvejen, kan Indstillingsassistent også hjælpe dig med automatisk at overføre arkiver, programmer og andre data fra den gamle Mac til den nye iMac G5.

Overføre oplysninger til iMac G5

Du kan bruge Indstillingsassistent til automatisk at overføre oplysninger fra en anden Mac til den nye iMac G5. Før du kan overføre oplysninger, skal du have følgende:

- Indbygget FireWire og mulighed for at bruge computeren som ekstern FireWire-disk på den anden Mac.
- Mac OS X v10.1 eller en nyere version på den anden Mac.
- Du skal have et FireWire-kabel for at kunne forbinde de to computere.

Indstillingsassistent hjælper dig med at overføre oplysninger – følg blot instruktionerne på skærmen. Når du overfører oplysninger til den nye iMac G5, sker der ikke noget med oplysningerne på den anden Mac. Med Indstillingsassistent kan du overføre:

- Brugerkonti, inklusive indstillinger og e-post.
- Netværksindstillinger, så den nye iMac G5 automatisk får de samme netværksindstillinger som den anden Mac.
- Programmappen, således at de programmer, du brugte på den gamle Mac, nu findes på den nye iMac G5 (du kan blive nødt til at geninstallere nogle af de programmer, du overfører).
- Arkiver og mapper på din harddisk.

Hvis du ikke bruger Indstillingsassistent til at overføre oplysninger, første gang du starter iMac G5, kan du gøre det senere med Overførselsassistent. Åbn mappen Programmer, åbn Hjælpeprogrammer, og dobbeltklik på Overførselsassistent.

Bemærk: Hvis du overfører oplysninger senere vha. Overførselsassistent, skal du sørge for, at FileVault er slået fra på den gamle computer. Du slår FileVault fra ved at vælge Apple (🍏) > Systemindstillinger, klikke på Sikkerhed og følge instruktionerne på skærmen.

Indstille iMac G5 til Internet

Hvis du ikke overførte netværksindstillingerne, kan Indstillingsassistent også hjælpe dig med at konfigurere iMac G5 og oprette forbindelse til Internet. Til hjemmebrug kræver Internetadgang en konto hos en Internetudbyder (evt. mod betaling). Hvis du allerede har en Internetkonto, kan du læse appendiks C, "Oprette forbindelse til Internet", på side 67. Her står de oplysninger, du skal indtaste.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger i det følgende:

Hvis du vil vide mere om. ..	Kan du læse. ..
Hvordan du lukker iMac G5 ned og sætter den på vågeblus	"Hvordan du sætter iMac G5 på vågeblus eller lukker den ned" herunder.
Hvordan du bruger de forskellige elementer i iMac G5 og udfører nogle almindelige opgaver	kapitel 2, "Introduktion til iMac G5", på side 11.
Hvad Mac-hjælp indeholder	"Få svar vha. Mac-hjælp" på side 22.
Hvordan du bruger en bestemt funktion på iMac G5 eller tilslutter en digital enhed	kapitel 3, "Bruge iMac G5", på side 23.
Hvordan man installerer hukommelse	kapitel 4, "Installere hukommelse", på side 47.
Fejlfinding på iMac G5, hvis der opstår et problem	kapitel 5, "Fejlfinding", på side 53.

Hvordan du sætter iMac G5 på vågeblus eller lukker den ned

Når du er færdig med at arbejde med iMac G5, kan du sætte den på vågeblus eller lukke den ned.

Sætte iMac G5 på vågeblus

Hvis du skal være væk fra iMac G5 mindre end et par dage, kan du sætte den på vågeblus. Når iMac G5 er på vågeblus, er skærmen mørk, og en lille hvid lampe blinker under det nederste højre hjørne af skærmen. Du kan hurtigt starte iMac G5, fordi den ikke skal gennemføre hele startprocessen.

Du kan hurtigt sætte iMac G5 på vågeblus på en af følgende måder:

- Vælg Apple () > Vågeblus.
- Tryk på afbryderknappen bag på iMac G5.
- Vælg Apple () > Systemindstillinger, klik på Energibesparelse, og vælg et interval for vågeblus.
- Tryk på og hold knappen Afspil/pause på fjernbetjeningen nede i omkring 3 sekunder.

Du afbryder vågeblus på iMac G5 ved at trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller knap på fjernbetjeningen. Alle indstillinger i programmer, dokumenter og Systemindstillinger er de samme, når du afbryder vågeblus.

Lukke iMac G5 ned

Hvis du ikke skal bruge iMac G5 i nogle dage, skal du lukke den ned. Vælg Apple (🍏) > Luk ned.

Advarsel: Luk iMac G5 ned, før du flytter den. Hvis du flytter iMac G5, mens harddisken roterer, kan det beskadige harddisken, så du mister data. Du risikerer også, at computeren ikke kan starte fra harddisken.

Dette kapitel indeholder nogle grundlæggende oplysninger, som du skal vide om iMac G5.

Læs videre for at få en oversigt over de forskellige komponenter i iMac G5 og funktionerne i Mac OS X, inklusive oplysninger om almindelige opgaver som f.eks. tilpasning af skrivebordets udseende, tilslutning af en printer, afspilning af en cd, tilslutning af et digitalt kamera, brug af Internet, spørgsmål og svar osv.


Sidste nyt

Da Apple ofte frigiver nye versioner og opdateringer til System-software, kan illustrationerne i denne håndbog variere i forhold til det, der vises på skærmen.

På Apples websted findes henvisninger til sidste nyt fra Apple, gratis software og kataloger med software og hardware til iMac G5: www.apple.com.

Du kan også finde håndbøgerne til mange af Apples produkter samt teknisk support til alle Apples produkter på Apples websted om service og support på adressen www.apple.com/dk/support.

Set forfra

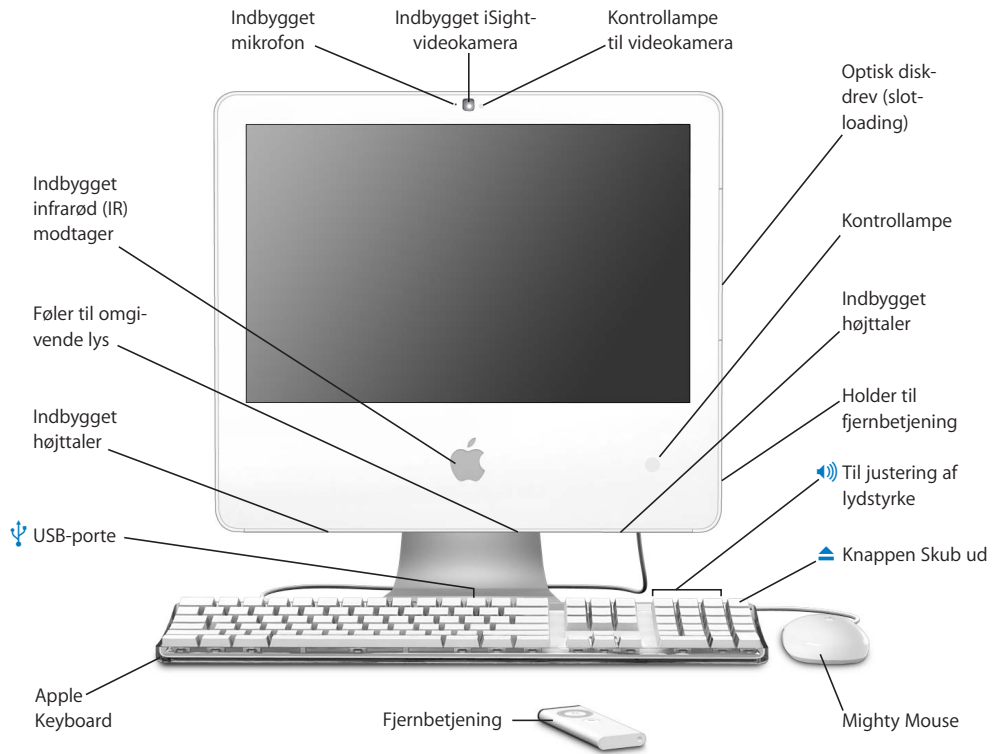

-
- 🔊) **Indbygget mikrofon**

Optag lyde direkte på iMac G5, eller tal direkte med dine venner via en bredbåndsforbindelse vha. det medfølgende program iChat AV.
 - Indbygget iSight-videokamera**

Afhold videokonferencer med venner, familie og kolleger vha. det medfølgende program iChat AV.
 - Kontrollampe til videokamera**

En lille grøn lampe lyser, når videokameraet på iMac G5 optager og viser video.
 - Optisk drev (slot-loading)**

iMac G5 har et SuperDrive, som kan læse cd-rom-diske, photo CD'er, standardlyddiske, dvd-diske og dvd-film. SuperDrive kan også skrive musik, dokumenter og andre digitale arkiver til cd-r-, cd-rw-, dvd±r-, dvd±rw- og dvd+r dl-diske med to lag.
 - Kontrollampe**

En hvid lampe betyder, at iMac G5 er på vågeblus. Når iMac G5 er tændt, er lyset slukket.
 - Indbyggede højttalere**

Lyt til musik, film, spil og multimedia.
 - Holder til fjernbetjening**

Gem fjernbetjeningen væk, når du ikke bruger den.
 - 🔊) **Lydstyrke**

Juster lydstyrken på lyden fra de indbyggede højttalere og lydudgangen.
 - ⏏ **Knappen Skub ud**

Tryk på og hold denne tast nede for at skubbe en cd eller dvd ud. Du kan også skubbe en disk ud ved at trække diskens symbol til papirkurven.
 - Mighty Mouse**

Brug musen med flere knapper, som kan programmeres, og den innovative rulleknop til at klikke, klemme og rulle gennem dokumenter og indhold.
 - Fjernbetjening**


Brug fjernbetjeningen og Front Row-grænsefladen til at få adgang til din iTunes-musik, afspille iPhoto-lysbilledshow, se film og meget mere, uden at du behøver sidde ved dit skrivebord.
 - 🖱 **Apple Keyboard har to USB 1.1-porte (Universal Serial Bus).**


Du kan slutte USB 1.1-enheder med lav strømstyrke, som f.eks. mus, digitale kameraer og joystick, til iMac G5s tastatur. Slut musen til en af USB-portene på tastaturet. (Der er også tre hurtige USB 2.0-porte på bagsiden af iMac G5.)
 - Føler til omgivende lys**


Justerer automatisk lysstyrken på kontrollampen i forhold til det omgivende lys, når iMac G5 er på vågeblus.
 - Indbygget IR-modtager**


Brug fjernbetjeningen og den indbyggede IR-modtager til at arbejde med iMac G5.
-


Set bagfra

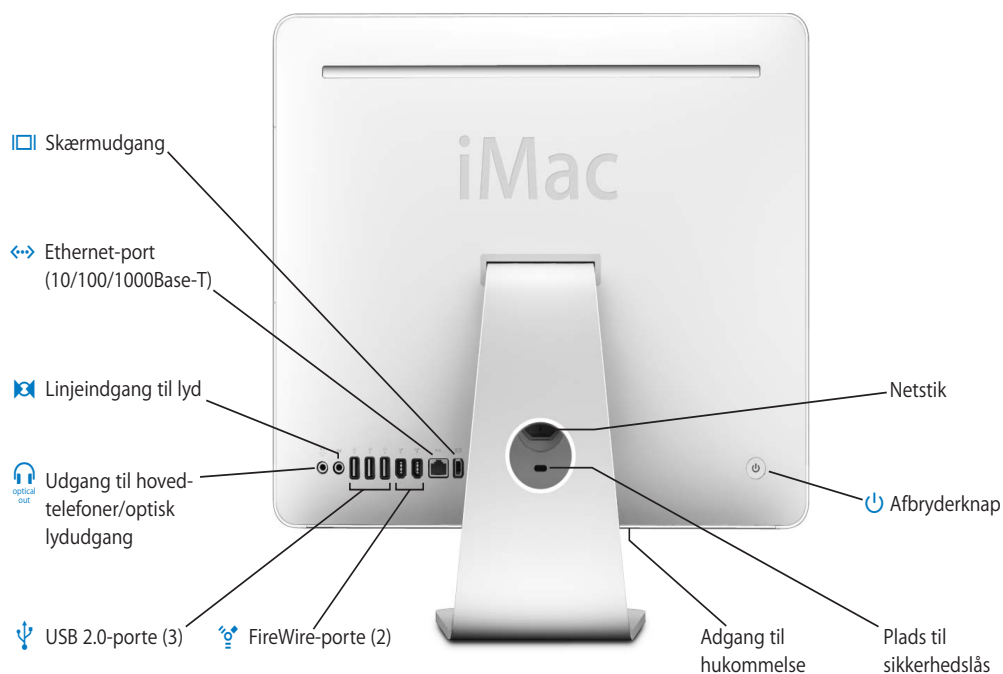



-
-  **Skærmudgang**
Brug Apples VGA-mellemstik til skærm (ekstraudstyr, som kan købes i www.apple.com/denmarkstore) til at tilslutte en ekstern skærm eller projektor, der bruger et VGA-stik. Ved hjælp af et Apple-videomellemstik (ekstraudstyr, som kan købes i www.apple.com/denmarkstore) kan du slutte iMac til et fjernsyn, en videobåndoptager eller en anden videoenhed, der bruger et stik til composite eller S-video.

 -  **Ethernet-port (10/100/1000Base-T)**
Opret forbindelse til et hurtigt 10/100/1000Base-T Ethernet-netværk, tilslut et DSL- eller kabelmodem eller opret forbindelse til en anden computer, og overfør arkiver. Ethernet-porten finder automatisk andre Ethernet-enheder.

 -  **Lydindgang**
Overfør lyd til iMac G5 fra en mikrofon, der tilsluttes linjeindgangen, eller fra andet lydudstyr.


 -  **Udgang til hovedtelefoner/optisk lydudgang**
Tilslut hovedtelefoner eller andre enheder til udgående lyd. Eller slut iMac G5 til en modtager, en hjemmebiograf eller andet digitalt lydudstyr vha. et optisk lydkabel med et minijackstik.


 -  **Tre USB 2.0-porte (Universal Serial Bus)**
Tilslut printere, diskdrev, digitale kameraer, joystick m.m. Tilslut både USB 1.1- og hurtige USB 2.0-enheder.


 -  **To FireWire 400-porte**
Tilslut eksterne enheder med høj overførsels-hastighed, f.eks. digitale videokameraer og eksterne lagringsenheder.


 - Adgang til hukommelse**
iMac G5 leveres med mindst 512 MB 533 MHz PC2-4200 DDR2 (Double Data Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) installeret. Du kan føje mere hukommelse til iMac G5, op til hele 2.5 GB. Du kan få flere oplysninger om installering af hukommelse i "Installere ekstra hukommelse" på side 47.

 - Plads til sikkerhedslås**
Monter en lås og et kabel for at forhindre tyveri (kan købes i www.apple.com/denmarkstore).

 -  **Afbryderknap**
Tænder for iMac G5 eller sætter den på vågeblus. Tryk på knappen, og hold den nede for at nulstille under fejlfinding.

 -  **Netstik**
Tilslut iMac G5s netledning.

 -  **AirPort Extreme-teknologi (indeni)**
Opret forbindelse til et trådløst netværk vha. den indbyggede AirPort Extreme-teknologi i iMac G5.

 -  **Trådløs Bluetooth®2.0+EDR-teknologi (indeni)**
Opret trådløs forbindelse til enheder som Bluetooth-kompatible mobiltelefoner, PDA'er, printere og Apple Wireless Keyboard og Apple Wireless Mouse (de to sidstnævnte kan købes i www.apple.com/denmarkstore).
-

Mere om Mac OS X

iMac G5 leveres med Mac OS X "Tiger," som inkluderer Spotlight, en forbedret søgefunktion, der automatisk indekserer alle dine arkiver; Dashboard, en grænseflade, der giver dig praktiske "widgets" eller miniprogrammer ved hånden; Exposé, som arrangerer og viser alle dine åbne programmer; og Front Row, en ny grænseflade, der giver adgang til betjening af musik, fotografier, videoer og film vha. den fjernbetjening, der følger med iMac G5.

Når du er klar til at lære mere om Mac OS X og de prisbelønnede iLife-programmer, der fulgte med iMac G5, kan du læse håndbogen *Velkommen til Tiger*, som fulgte med iMac G5. Du kan også åbne Mac-hjælp og læse oplysningerne i hjælpen. Her findes masser af oplysninger til nye brugere, erfarne brugere og til tidligere Windows-brugere. Hvis der opstår problemer, når du bruger Mac OS X, kan du læse afsnittet om fejlfinding sidst i håndbogen eller vælge Hjælp > Mac-hjælp på menulinjen øverst på skærmen.

Du kan få oplysninger om programmers kompatibilitet med Mac OS X og læse mere om Mac OS X på webstedet om Mac OS X på adressen www.apple.com/dk/macosx.

Bemærk: Hvis du vil bruge Mac OS 9-programmer med iMac Mac G5, skal du installere en version af Mac OS 9, der understøtter Classic (se "Installere Mac OS 9" på side 56). Mac OS 9 kan ikke installeres som det primære operativsystem på iMac G5, og du kan ikke starte iMac G5 fra Mac OS 9.

Tilpasse skrivebordet og vælge indstillinger

Du kan hurtigt få skrivebordet til at se ud, som du vil have det, vha. mulighederne i Systemindstillinger. Vælg Apple (🍏) > Systemindstillinger på menulinjen.



Du kan foretage ændringer og eksperimentere med følgende emner:

- **Skrivebord & skærmskåner** – Vælg dette indstillingsvindue, hvis du vil ændre baggrundsfarven eller mønstret på skrivebordet eller ændre det til et fotografi eller billede, du godt kan lide. Du kan også vælge en iøjnefaldende skærmeffekt, som vises på skærmen, når iMac G5 ikke bruges.
- **Dock** – Vælg dette indstillingsvindue, hvis du vil ændre Docks udseende, placering eller funktion.
- **Udseende** – Vælg dette indstillingsvindue, hvis du f.eks. vil ændre farve på knapper, menuer, vinduer eller vil ændre markeringsfarve.

Når du bliver fortrolig med iMac G5, kan du udforske de øvrige muligheder i Systemindstillinger. Systemindstillinger er kommandocentralen til de fleste indstillinger på iMac G5. Du kan få flere oplysninger, hvis du vælger Hjælp > Mac-hjælp og søger efter "Systemindstillinger" eller efter navnet på den indstilling, du vil ændre.

Tilslutte en printer


Når du skal bruge en printer med computeren, skal du følge de instruktioner, der fulgte med printeren, og installere den krævede software, før du tilslutter printeren. Der er indbygget drivere til de fleste printere i Mac OS X.

Mange printere tilsluttes med et USB-kabel, men andre printere kræver en netværksforbindelse, f.eks. Ethernet. Hvis du har en AirPort Express eller AirPort Extreme-base, kan du slutte en USB-printer til basen (i stedet for at slutte den til computeren) og udskrive trådløst.

Når du tilslutter en USB- eller FireWire-printer, finder computeren den som regel automatisk og føjer den til listen over tilgængelige printere. Du skal muligvis kende netværksnavnet eller adressen på de printere, der er sluttet til netværket, før du kan udskrive på dem.

Indstille en printer:

- 1 Åbn Systemindstillinger, og klik på symbolet for Udskriv & fax.
- 2 Klik på Udskrivning, og klik derefter på knappen Tilføj (+) for at tilføje en printer.
- 3 Vælg den printer, du vil bruge, og klik på Tilføj.
- 4 Brug knapperne Tilføj (+) og Fjern (-) til at vælge, hvilke printere der vises på listen over printere.

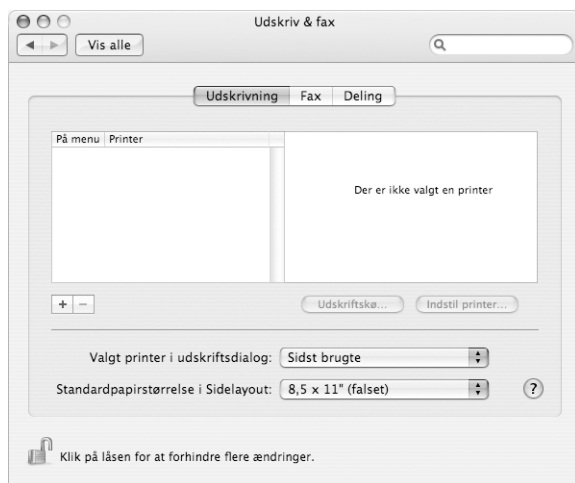

Overvåge udskrivning

Når du sender et dokument til en printer, kan du overvåge udskrivning, herunder afbryde et udskriftsjob eller sætte det midlertidigt på pause. Du overvåger udskrivning ved at klikke på printersymbolet i Dock for at åbne printervinduet. Du kan nu se alle udskriftsjob i printerkøen og arbejde med dem.

Du kan få flere oplysninger, hvis du søger efter "udskrive" i Mac-hjælp.

Afspille en cd og tilslutte hovedtelefoner

Hvis du vil høre musik, mens du arbejder med iMac G5, kan du sætte en musik-cd i det optiske drev. iTunes, som er en brugervenlig musikafspiller, starter automatisk. Du kan også tilslutte hovedtelefoner ved at slutte et minijackstik til udgangen til hovedtelefoner/optisk lydudgang (🎧) på iMac G5, så du kan lytte uden at forstyrre andre.

Flere oplysninger om iTunes:

- Åbn iTunes, og vælg Hjælp > iTunes- og Music Store-hjælp.

Du kan få flere oplysninger om det optiske drev i "Bruge det optiske drev" på side 43.

Holde software ajour

Du kan oprette forbindelse til Internet og automatisk hente og installere de nyeste gratis softwareversioner og andre forbedringer fra Apple.

Når du har oprettet forbindelse til Internet, ser Softwareopdatering efter opdateringer til computeren på Apples Internetservere. Du kan vælge, at Macintosh skal hente og installere softwareopdateringer fra Apples servere med bestemte intervaller.

Se efter opdateret software:

- 1 Åbn Systemindstillinger.
- 2 Klik på symbolet for Softwareopdatering, og følg instruktionerne på skærmen.



- Du kan få flere oplysninger, hvis du søger efter "Softwareopdatering" i Mac-hjælp.
- Du kan få de sidste nye oplysninger om Mac OS X på webstedet om Mac OS X på www.apple.com/dk/macosex.

Oprette forbindelse til et netværk

Hvis du vil slutte iMac G5 til et Ethernet-netværk, et kabel- eller DSL-modem eller et trådløst netværk, kan du få oplysninger om indstilling af Ethernet- og AirPort-forbindelser i "Oprette forbindelse til et Ethernet-netværk" på side 34 og "Om trådløse AirPort Extreme-netværk" på side 30. Du kan også åbne Mac-hjælp og søge efter "Ethernet" eller "AirPort".

Bruge Internet

Da du indstillede iMac G5 første gang, gav Indstillingsassistent dig instruktioner i, hvordan du opretter forbindelse til Internet. Hvis du skal skifte til en anden type forbindelse, f.eks. via et DSL- eller kabelmodem, Ethernet-lokalt netværk (LAN) eller AirPort Extreme-netværk, kan du få oplysninger i appendiks C, "Oprette forbindelse til Internet," på side 67.

Overføre arkiver til en anden computer

Du har flere muligheder for at overføre arkiver og dokumenter til og fra iMac G5.

- Du kan nemt overføre arkiver vha. Indstillingsassistent. Du kan få flere oplysninger i "Overføre oplysninger til iMac G5" på side 8.
- Du kan overføre arkiver via Internet vha. en .Mac- eller en anden Internetkonto. Besøg www.mac.com for at få flere oplysninger.
- Hvis iMac G5 er sluttet til et Ethernet-netværk, kan du overføre arkiver til andre computere via netværket. Du får adgang til en anden server eller computer ved at åbne et Findervindue og klikke på Netværk. Eller hvis du kender navnet eller netværksadressen på computeren, kan du vælge Gå > Opret forbindelse til server på menulinjen i Finder.
- Du kan oprette et lille Ethernet-netværk ved at forbinde iMac G5 med en anden computer via et Ethernet-kabel. Du kan få flere oplysninger, hvis du søger efter "forbinde to computere" i Mac-hjælp.
- Du kan også oprette forbindelse til en anden Mac vha. et FireWire-kabel. iMac G5 vises som en ekstern disk på den anden computer, og du kan nemt overføre arkiver. Der findes oplysninger om brug af FireWire til arkivoverførsel i "Bruge PowerBook som ekstern FireWire-disk" på side 42.
- Du kan oprette forbindelse til et trådløst AirPort-netværk og overføre arkiver. Du kan få flere oplysninger i "Om trådløse AirPort Extreme-netværk" på side 30.

Du kan få flere oplysninger om overførsel af arkiver og dokumenter ved at åbne Mac-hjælp. Søg efter "overføre arkiver" eller den type forbindelse, du bruger.

Når et program ikke reagerer

I sjældne tilfælde kan et program "fryse fast" på skærmen. Mac OS X giver dig mulighed for at slutte et program, der ikke svarer, uden at genstarte iMac G5. Når du slutter et fastfrosset program, får du måske mulighed for at arkivere dit arbejde i andre åbne programmer.

Du tvinger et program til at slutte på følgende måde:

- 1 Tryk på Kommando (⌘)-Alternativ-Esc, eller vælg Apple () > Afbryd.

Dialogen Afbryd programmer vises, og programmet er valgt.



- 2 Klik på Afbryd.

Programmet slutter, uden at de andre programmer lukkes.

Om nødvendigt kan du tvinge Classic til at slutte, så alle Mac OS 9-programmer slutter. Du kan også genstarte Finder i denne dialog.

Hvis du har andre problemer, kan du finde oplysninger i kapitel 5, "Fejlfinding", på side 53.

Bruge programmer

iMac G5 leveres med en række programmer, herunder programsamlingen iLife, så du kan sende og modtage e-post, surfe på Internet, chatte, organisere musik og digitale fotografier, fremstille film og meget mere. Du kan få flere oplysninger om disse programmer ved at åbne programmet og derefter åbne hjælpen til programmet.

Få svar vha. Mac-hjælp

Mac-hjælp indeholder de fleste oplysninger om brug af din Mac.

Du åbner Mac-hjælp på følgende måde:

- 1 Klik på symbolet for Finder i Dock (linjen med symboler nederst på skærmen).



- 2 Vælg Hjælp > Mac-hjælp (åbn Hjælpe menuen i menulinjen, og vælg Mac-hjælp).



- 3 Klik i søgefeltet, skriv et spørgsmål, og tryk på Retur.



Dette kapitel indeholder vejledning i brugen af de mange indbyggede funktioner i iMac G5, så du kan få det bedste ud af din computer.


Du finder vigtige oplysninger i de følgende afsnit:

- "Bruge Mighty Mouse" på side 24
- "Kontroltaster" på side 25
- "Bruge IR-modtageren og fjernbetjeningen" på side 26
- "Bruge det indbyggede iSight-videokamera" på side 29
- "Om trådløse AirPort Extreme-netværk" på side 30
- "Bruge trådløs Bluetooth 2.0+EDR-teknologi" på side 32
- "Oprette forbindelse til et Ethernet-netværk" på side 34
- "Bruge lydenheder", inklusive den kombinerede udgang til hovedtelefoner/optisk lydudgang, på side 35
- "Tilslutte eksterne skærme (VGA, composite og S-video)" på side 37
- "Bruge hurtige USB 2.0-porte (Universal Serial Bus)" på side 39
- "FireWire-tilslutninger" på side 41
- "Bruge det optiske drev" på side 43
- "Sikre iMac G5" på side 45

Dette kapitel indeholder grundlæggende oplysninger om iMac G5s funktioner. Du kan finde flere oplysninger i Mac-hjælp og på webstedet om service og support til iMac på www.apple.com/dk/support/imac.

Bruge Mighty Mouse

iMac G5 leveres med Mighty Mouse, som har en rulleknap med klik- og 360 graders rullefunktion, et par trykfølsomme knapper på siden og berøringsfølsomme knapper til venstre- og højreklik. Indstil Mighty Mouse som en mus med én knap, eller programmer den til at bruge rulleknappen, aktivere Exposé og vise Dashboard.

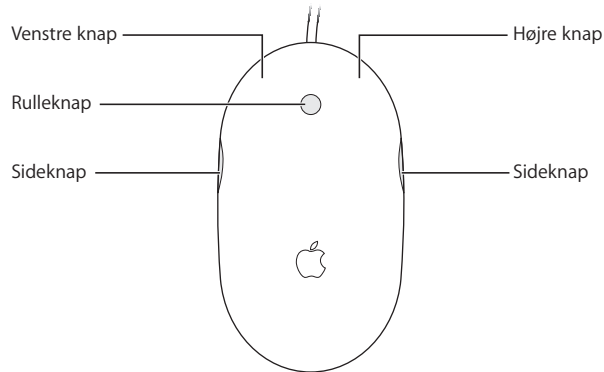


Programmere Mighty Mouse

Du kan indstille Mighty Mouse som en mus med én knap eller bruge vinduet Mus i Tastatur & mus til at programmere den som en mus med flere knapper.

Du åbner Tastatur & mus på følgende måde:

- 1 Vælg Apple (🍏) > Systemindstillinger.
- 2 Klik på Tastatur & mus, og klik derefter på Mus.

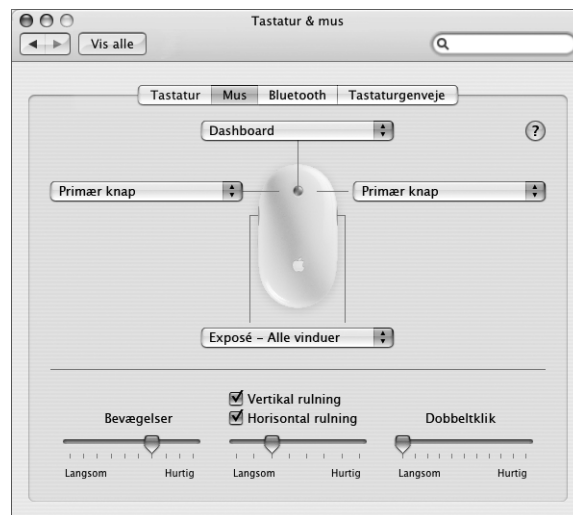

Brug lokalmenuerne i vinduet Mus i Tastatur & mus til at tildele følgende handlinger en knap:

- Tildele primære og sekundære knapper
- Aktivere Exposé
- Vise Dashboard
- Åbne Spotlight
- Skifte programmer
- Åbne programmer


Du kan også slå lodret og vandret rulning fra og justere hastigheden til bevægelser, rulning og dobbeltklik.

Flere oplysninger om Mighty Mouse

Mac-hjælp indeholder flere oplysninger om brug og programmering af Mighty Mouse. Vælg Hjælp > Mac-hjælp, og søg efter "Mighty Mouse".

Kontroltaster

Du kan hurtigt justere lydstyrken eller skubbe en disk ud vha. kontroltasterne.

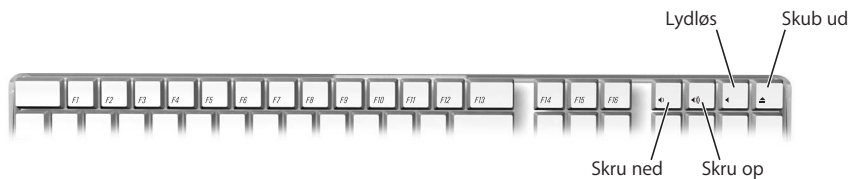


Du kan øge kontrasten på skærmen ved at trykke på F15 på tastaturet. Tryk på F14 for at formindske kontrasten.

Med Exposé kan du nemt holde styr på vinduerne på skærmen. Tryk på F9 for at vise alle åbne vinduer samtidig. Tryk på F10 for at se alle åbne vinduer i det aktuelle program. Tryk på F11 for at skjule alle åbne vinduer, så du kan se skrivebordet.

Bruge IR-modtageren og fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen virker med Front Row-grænsefladen og den indbyggede IR-modtager, som findes bag Apple-logoet (🍏) på forsiden af iMac G5. Brug fjernbetjeningen til at åbne Front Row, og afspil iTunes-musik, se iPhoto-lysbilledshow og QuickTime-forfilm, afspil en dvd med DVD Player og meget mere, selvom du befinder dig i den anden ende af lokalet.

Når du ikke bruger fjernbetjeningen, kan du anbringe den i holderen på højre side af iMac G5.

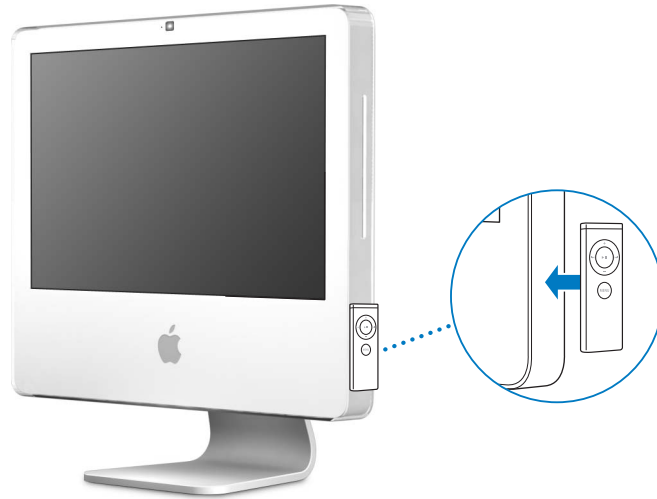


Advarsel: Holderen til fjernbetjeningen indeholder en magnet, der kan slette data på en harddisk eller iPod. For at bevare dine data skal du sørge for, at disse og andre magnetiske medier ikke kommer i nærheden af holderen til fjernbetjeningen.

Brug fjernbetjeningen til at:

- Justere lydstyrken til en sang, afspille og sætte en sang på pause, springe til den næste eller forrige sang i iTunes.
- Afspille et lysbilledshow med dine fotoalbum i iPhoto.
- Afspille film, der ligger i mappen Film, eller se QuickTime-forfilm på Internet.
- Afspille en dvd i det optiske drev med DVD Player.

Du bruger fjernbetjeningen på følgende måde:

- Tryk på Menuknappen for at åbne Front Row og afspille sange, lysbilledshow, film, forfilm og musikvideoer. Tryk på Menuknappen for at vende tilbage til den forrige menu.
- Tryk på knapperne Skru op (+) og Skru ned (–) for at flytte gennem kommandoerne og justere lydstyrken.
- Tryk på knappen Vælg/afspil/pause for at vælge en kommando på menuen. Du kan også bruge knappen Vælg/afspil/pause til at afspille og sætte en sang på pause i iTunes, et lysbilledshow i iPhoto eller en af dine film.
- Tryk på knapperne Forrige/spol tilbage og Næste/spol frem for at hoppe til den næste eller forrige sang i iTunes, eller hold dem nede for at spole frem i en sang. Du kan også bruge disse knapper til at hoppe til det næste eller forrige kapitel i en dvd-film eller holde dem nede for at spole frem eller tilbage i en film.

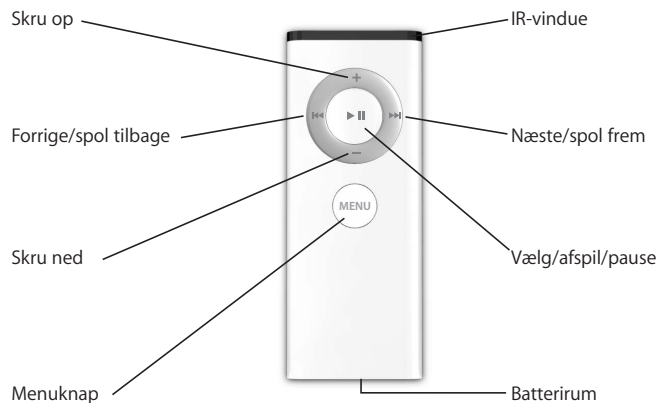

Danne par med fjernbetjeningen

Du kan bruge fjernbetjeningen med en iMac G5, der har en indbygget IR-modtager. Hvis du har flere iMac-computere eller andre enheder med indbyggede IR-modtagere i et lokale (f.eks. mere end en iMac i et hjemmekontor), kan du "parre" fjernbetjeningen med en bestemt computer eller enhed. Parring indstiller den computer eller enhed, der skal betjenes via fjernbetjeningen, så den kun kan betjenes med en fjernbetjening.

Du parrer fjernbetjeningen med iMac på følgende måde:


- 1 Sæt dig tæt ved iMac (ca. 10 cm væk).
- 2 Peg med fjernbetjeningen på Apple-logoet på forsiden af iMac G5.
- 3 Tryk på og hold knapperne Menu og Næste/spol frem på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder.

Du sletter en parring mellem fjernbetjeningen og iMac på følgende måde:

- 1 Vælg Apple (🍏) > Systemindstillinger på menulinjen.
- 2 Klik på Sikkerhed, og klik på Slet pardannelse.

Udskifte batteriet

Der følger et batteri med fjernbetjeningen. Når det skal udskiftes, skal du bruge et CR 2032-batteri.

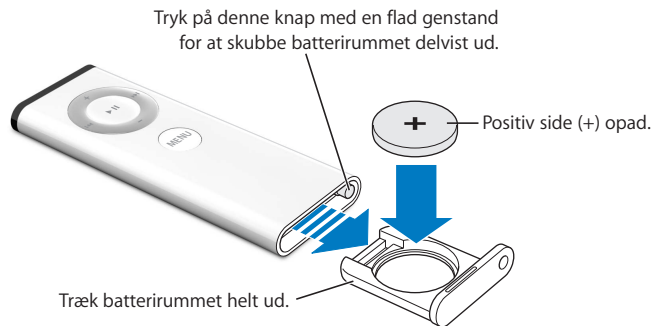

Du indsætter batteriet igen på følgende måde:

- 1 Åbn batterirummet ved at trykke på knappen med et lille objekt som vist på tegningen ovenfor.
- 2 Træk batterirummet ud, og fjern batteriet.
- 3 Sæt det nye batteri i med den positive pol (+) opad.
- 4 Luk batterirummet.

Slå IR-modtagelse fra

Du kan bruge indstillingsvinduet Sikkerhed til at slå IR-modtagelse til og fra på iMac G5.

Du slår IR-modtagelse fra på følgende måde:


- Vælg Apple (🍏) > Systemindstillinger på menulinjen, og klik på Sikkerhed.
- Vælg afkrydsningsfeltet "Slå IR-modtager til fjernbetjening fra".

Flere oplysninger om fjernbetjeningen

Mac-hjælp indeholder flere oplysninger om fjernbetjeningen. Vælg Hjælp > Mac-hjælp, og søg efter "fjernbetjening".

Bruge det indbyggede iSight-videokamera

Med det indbyggede iSight-videokamera kan du afholde videokonferencer i realtid med andre iChat AV-brugere. iMac G5 har også en indbygget mikrofon, så du både kan bruge lyd og video i dine iChat AV-videokonferencer.

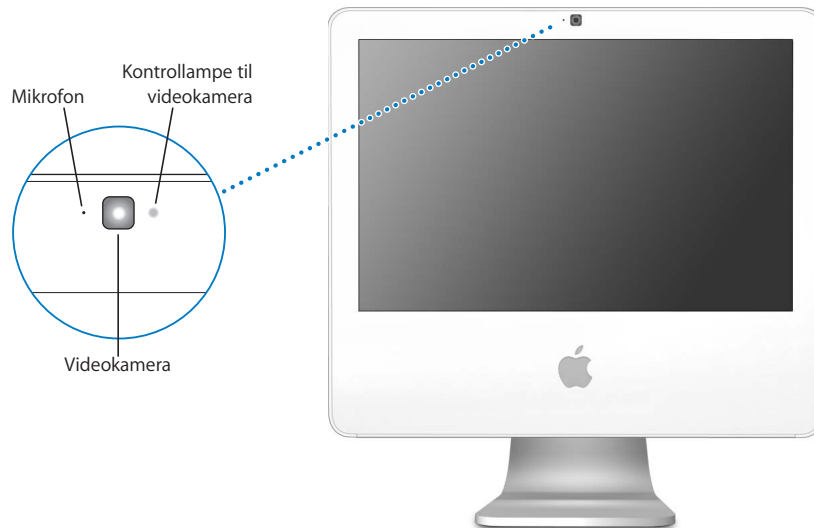

Videokonferencer

Du skal have følgende, før du kan bruge det indbyggede iSight-kamera til videokonferencer:

- En .Mac-, AOL- (America Online) eller AIM-konto (AOL Instant Messenger) (kræves til iChat AV).
- En bredbåndsforbindelse til Internet via et DSL- eller kabelmodem eller et LAN-netværk (Local Area Network). Du kan ikke bruge en opkaldsforbindelse.
- En person, du kan afholde videokonference med (du kan f.eks. afholde videokonferencer med andre iChat AV-brugere).

Du starter en videokonference på følgende måde:

- 1 Åbn iChat AV.
- 2 Klik på kameraknappen ud for din ven på listen over venner.

Herefter tændes den grønne lampe ved siden af det indbyggede iSight-kamera og viser, at du optager video. Der sendes også en besked til din ven, så vedkommende kan acceptere invitationen til at deltage i en videokonference, og du kan se en skærmpåvisning med dig selv. Når en ven har accepteret din invitation, kan du se vedkommende på din skærm, og vedkommende kan se dig på sin skærm.

Videokonference med mere end en ven

Du kan afholde en videokonference med op til tre venner ad gangen. En ven er "vært" for videokonferencen, og de andre deltager.

Du starter en videokonference med mere end en ven på følgende måde:

- 1 Åbn iChat AV.
- 2 Hold Kommandotasten nede, mens du vælger de venner, du vil invitere til videokonferencen.
- 3 Klik på kameraknappen nederst på listen over venner.

Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du fjerner personer til listen over venner, skal du vælge Hjælp > iChat AV-hjælp.

Slukke iSight-videokameraet

Du slukker for iSight-kameraet ved at lukke det aktive iChat-vindue. Den grønne lampe ved siden af kameraet holder op med at lyse og viser dermed, at videokameraet er slukket, og optagelsen er stoppet.

Bruge dit billede som vennesymbol

Du kan tage et billede af dig selv med det indbyggede iSight-kamera og bruge det som dit vennesymbol. De personer, der har dit navn på deres liste over venner, ser dit billede.

Du indstiller dit vennesymbol på følgende måde:

- 1 Åbn iChat AV.
- 2 Vælg Venner > Skift mit billede.
- 3 Klik på kameraknappen.
- 4 Sig "cheese."


Om trådløse AirPort Extreme-netværk

iMac G5 leveres med indbygget AirPort Extreme-teknologi. Med AirPort kan du nemt og billigt oprette trådløs forbindelse til Internet overalt i hjemmet, på kontoret eller i klasseværelset. Til traditionelle netværk benyttes kabler, men AirPort er baseret på en teknologi til trådløse lokalnetværk, så der ikke kræves kabler til forbindelsen mellem computerne. Med et trådløst netværk kan du oprette forbindelse til Internet, overføre arkiver, spille spil med flere deltagere og meget mere.

Bemærk: Du skal også bruge en AirPort Express eller AirPort Extreme-base og Internetadgang (evt. mod betaling). Det er ikke alle Internetudbydere, som understøtter AirPort. Rækkevidden afhænger af de fysiske omgivelser.

Trådløs Internetforbindelse med AirPort

Med AirPort opretter du en trådløs forbindelse til en såkaldt *base*, som har en fysisk forbindelse til Internet. AirPort-teknologi fungerer som en trådløs telefon. Med AirPort Extreme-teknologi kan iMac G5 oprette en trådløs forbindelse til en AirPort Express- eller en AirPort Extreme-base, som har forbindelse til Internet via en telefonlinje eller et DSL- eller kabelmodem.

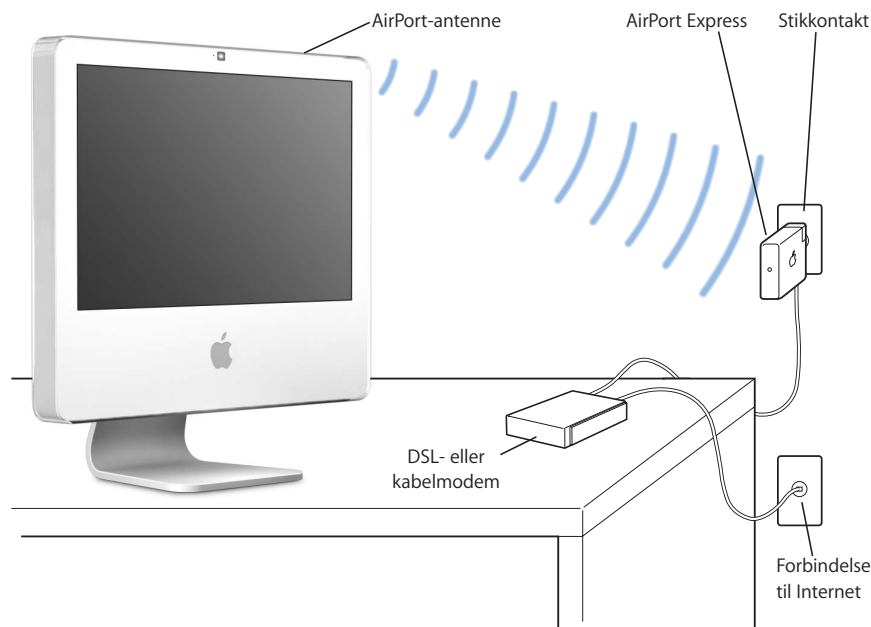

Flere oplysninger om AirPort

Du kan købe en AirPort Express- og en AirPort Extreme-base hos en autoriseret Apple-forhandler og via Apple Store på www.apple.com/denmarkstore.

AirPort-hjælp indeholder flere oplysninger om AirPort. Vælg Hjælp > Mac-hjælp, og vælg derefter Bibliotek > AirPort-hjælp. Du kan også finde oplysninger på Apples websted om AirPort på adressen www.apple.com/dk/airport.

Bruge trådløs Bluetooth 2.0+EDR-teknologi

iMac G5 leveres med indbygget trådløs Bluetooth 2.0+EDR-teknologi (enhanced data rate). Bluetooth giver dig mulighed for at oprette trådløse forbindelser med kort rækkevidde mellem computere, personlige digitale assistenter (PDA'er), mobiltelefoner, kameratelefoner, printere, digitale kameraer og trådløse indtastningsenheder, f.eks. Apple Wireless Keyboard og Apple Wireless Mouse (kan købes via www.apple.com/denmarkstore).

Med den trådløse Bluetooth-teknologi kan du undgå alle de kabler, som normalt bruges til at forbinde forskellige enheder. Enheder, der er udstyret med Bluetooth, kan oprette trådløs forbindelse til hinanden inden for en afstand på op til 10 meter.

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du gøre følgende:

- Bruge iMac G5 til at kommunikere med en mobiltelefon, der bruger Bluetooth-teknologi. Din telefon kan fungere som et modem og oprette forbindelse til en trådløs tjenesteudbyder, så du kan oprette forbindelse til Internet via din mobiltelefon.
- Udveksle arkiver mellem computere og enheder, der er udstyret med Bluetooth, endda fra Mac til pc. Apple anbefaler stadig at bruge AirPort Extreme til trådløst netværk, medmindre du kun skal overføre meget små arkiver.
- Synchronisere data mellem iMac G5 og en PDA med Bluetooth. Med iSync kan du udføre HotSync-handlinger uden kabler og sende dit visitkort eller kalenderbegivenheder direkte til en kollegas digitale assistent.
- Bruge et trådløst Bluetooth-tastatur, -hovedsæt, en trådløs Bluetooth-mus og -printer.

Indstille en Bluetooth-enhed

Før du kan bruge din mobiltelefon til at oprette forbindelse til Internet og dele kontakt-oplysninger med andre enheder eller bruge et Bluetooth-tastatur eller en Bluetooth-mus, skal du indstille enheden, så den kan arbejde sammen med iMac G5. Når du har indstillet enheden, er den "parret" med iMac G5, og du kan se den i vinduet Enheder i vinduet Bluetooth. Du behøver kun at parre iMac G5 med enheden en gang, og enhederne forbliver parret, indtil du sletter parningen.

Du indstiller en Bluetooth-enhed på følgende måde:

- 1 Vælg "Indstil Bluetooth-enhed" på Bluetooth-statusmenuen (☰) på menulinjen.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen til den ønskede type enhed.

Vigtigt: Hvis Bluetooth-statusmenuen (☰) ikke findes i menulinjen, skal du åbne Systemindstillinger og klikke på Bluetooth. Klik på Indstillinger, og vælg derefter "Vis Bluetooth-status i menulinjen".

Du sletter pardannelsen med en enhed på følgende måde:

- 1 Åbn Systemindstillinger, og klik på Bluetooth.
- 2 Klik på Enheder, og vælg en enhed på listen.
- 3 Klik på Slet.

Indstille Bluetooth-arkivudveksling

Du kan kontrollere, hvordan iMac G5 håndterer arkiver, der udveksles mellem Bluetooth-enheder. Du kan vælge at acceptere eller afvise arkiver, der sendes til iMac G5, hvilken mappe der skal bruges til arkiver modtaget fra andre enheder, hvilke mapper andre enheder kan gennemse og hvilke programmer der skal bruges med de arkiver, du modtager.

Du indstiller Bluetooth-arkivudveksling på følgende måde:

- 1 Åbn Systemindstillinger, og klik på Bluetooth.
- 2 Klik på Deling.
- 3 Vælg afkrydsningsfeltet Til ud for Bluetooth-arkivudveksling, og brug lokalmenuerne til at justere indstillingerne.

Sende et arkiv til en Bluetooth-enhed

iMac G5 kan sende arkiver til andre Bluetooth-enheder inden for dens rækkevidde. Hvis computeren ikke er parret med den pågældende enhed, kan det være nødvendigt at godkende den, før du kan sende arkivet. Hvis du allerede har dannet par med iMac G5 og enheden, er det ikke sikkert, at du er nødt til at godkende.

Sende et arkiv til en Bluetooth-enhed:

- 1 Vælg Send arkiv på Bluetooth-statusmenuen i menulinjen.
- 2 Vælg det arkiv, du vil sende, og klik på Send.
- 3 Vælg en enhed fra listen over Enheder, og klik på Send.


Klik på Find, hvis enheden ikke står på listen. Når enheden er fundet, kan du føje den til listen over Favoritter.

Flere oplysninger om trådløs Bluetooth-teknologi

Du kan få hjælp til brug af den trådløse Bluetooth-teknologi, hvis du åbner Bluetooth-arkivudveksling (i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer) og vælger Hjælp > Bluetooth-hjælp. Du kan også finde oplysninger på Apples websted om Bluetooth på adressen www.apple.com/dk/bluetooth.

Oprette forbindelse til et Ethernet-netværk

iMac G5 leveres med indbyggede 10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet-funktioner til pærnsede kabler, så du kan oprette forbindelse til et netværk og til et kabel- eller DSL-modem.

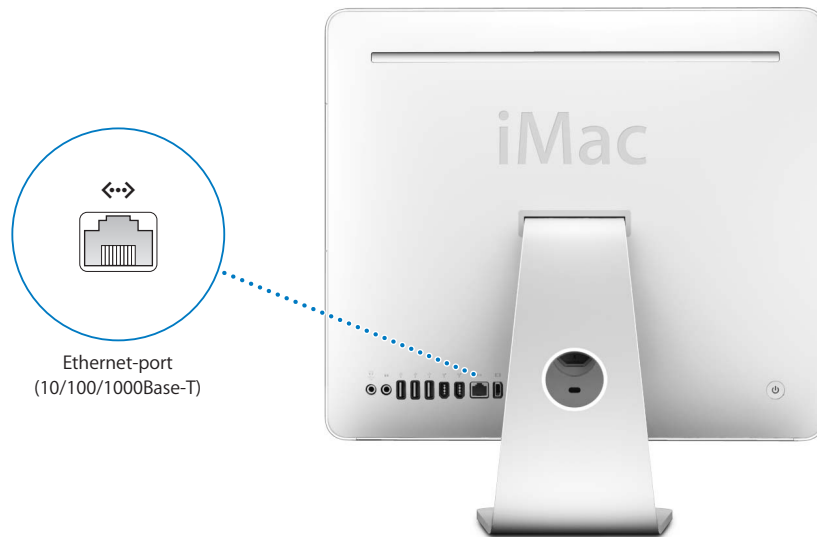

Når du opretter forbindelse til et netværk, får du adgang til andre computere. Du kan måske arkivere og hente oplysninger, bruge netværksprintere, modemmer, e-post samt Internet. Du kan også udveksle arkiver mellem to computere eller oprette et lille netværk. Ethernet-porten på iMac G5 finder automatisk andre Ethernet-enheder. Du behøver ikke at bruge et krydskabel for at oprette forbindelse til andre Ethernet-enheder.

- Brug "4-pair" Ethernet-kabler af kategori 3 (Cat 3), hvis du skal forbinde computeren med et 10Base-T Ethernet-netværk.
- Brug "2-pair" Ethernet-kabler af kategori 5 (Cat 5), hvis du skal forbinde computeren med et 10Base-T eller et 100Base-T eller et 1000Base-T Ethernet-netværk.

Flere oplysninger om brug af Ethernet

Du kan få flere oplysninger om Ethernet og oplysninger om, hvordan du opstiller et Ethernet-netværk og overfører arkiver via Ethernet, i Mac-hjælp (se side 22). Vælg Hjælp > Mac-hjælp, og søg efter "Ethernet" eller "netværk". Du kan få oplysninger om, hvilke netværksprodukter der kan bruges til iMac G5, i Macintosh-produktguide på adressen www.apple.com/guide.


Bruge lydenheder

iMac G5 leveres med omfattende lydfunktioner, herunder også indbyggede stereohøjtalere, en kombineret udgang til hovedtelefoner/optisk lydudgang til tilslutning af hovedtelefoner eller digitalt lydudstyr og en analog linjeindgang.

Udgang til hovedtelefoner/optisk lydudgang

Slut et par hovedtelefoner til den kombinerede udgang til hovedtelefoner/optisk lydudgang (🎧) og lyt til musik uden at forstyrre andre omkring dig.


Du kan også slutte iMac G5 til en AV-modtager vha. et optisk lyd-kabel med et minijackstik og oprette en iMac G5-baseret hjemmebiograf.

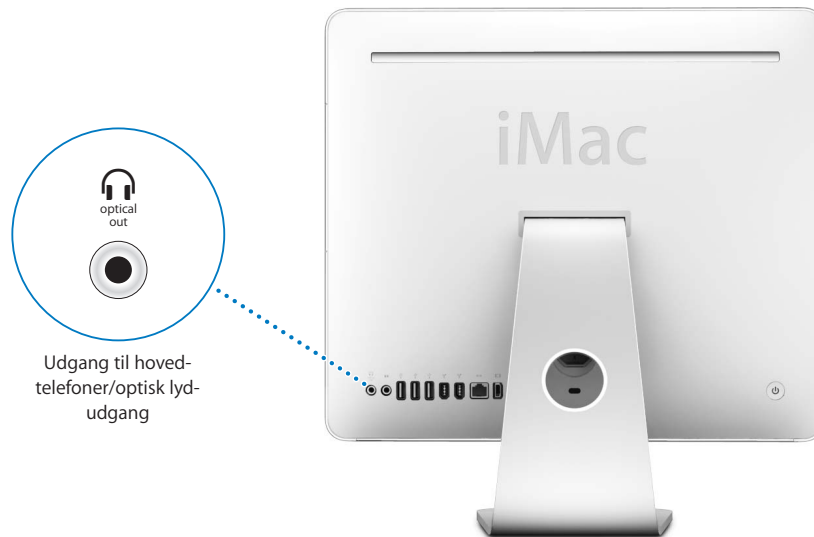

Lydindgang

Du kan slutte eksterne mikrofoner eller andet lydudstyr til den analoge lydindgang (⌘) på bagsiden af iMac G5 for at importere lyd.

Brug vinduet Lyd i Systemindstillinger til at vælge den enhed til lyd ind eller ud, som du vil bruge.

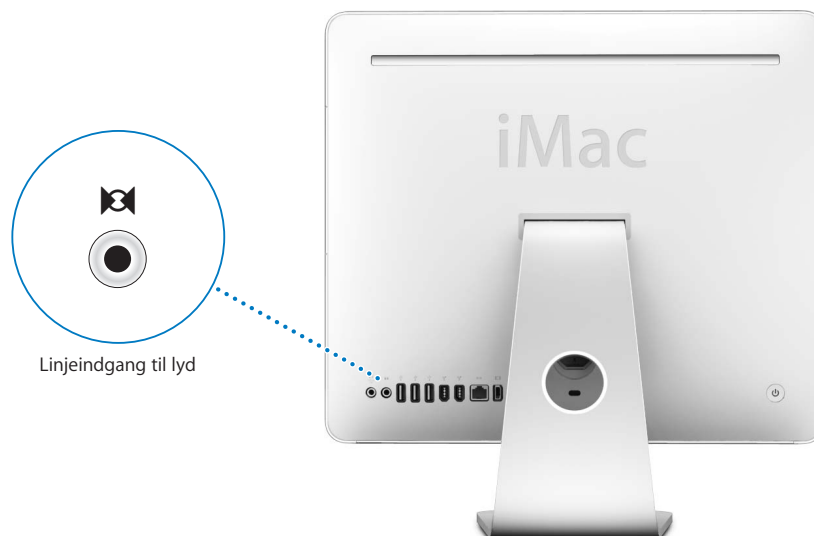

Flere oplysninger om brug af lyd


Der findes flere oplysninger om brugen af lyd i Mac-hjælp (se side 22). Vælg Hjælp > Mac-hjælp, og søg efter "lyd" eller "musik". Du kan få oplysninger om, hvilke lyd- og musikprodukter der kan bruges til iMac G5, i Macintosh-produktguide på adressen www.apple.com/guide.

Tilslutte eksterne skærme (VGA, composite og S-video)

iMac G5 har en skærmudgang, som du kan bruge til at tilslutte en ekstern skærm eller en VGA-projektor vha. Apples VGA-mellemstik til skærm (kan bestilles via www.apple.com/denmarkstore).

Du kan også vise eller optage computerbilleder ved at tilslutte et fjernsyn, en video-projektor eller en videobåndoptager vha. et Apple-videomellemstik (kan købes i www.apple.com/denmarkstore).

Bemærk: Apple-videomellemstik er ikke kompatibelt med visse ældre iMac-modeller.

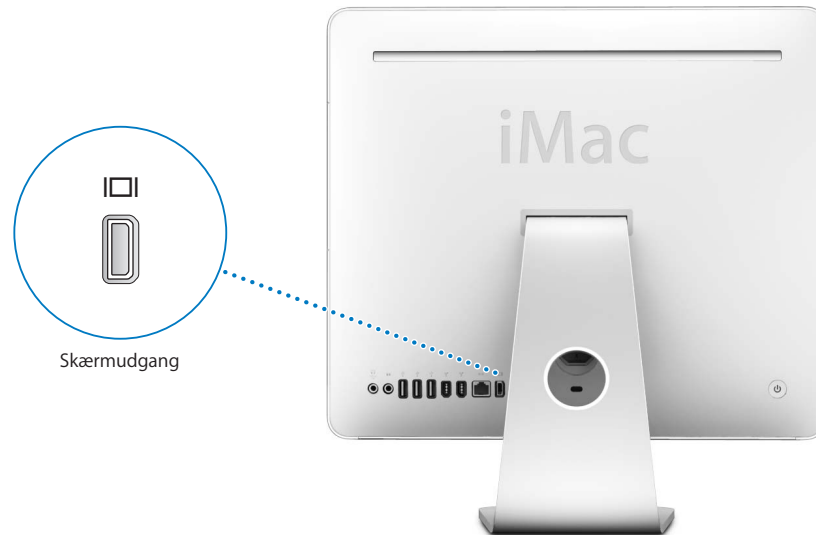

Når der tilsluttes en ekstern skærm eller et fjernsyn, vises samme billede på iMac G5s skærm og på den eksterne skærm (kaldes også *skærmdblerring*).

Bemærk: På de fleste fjernsyn er billedkvaliteten dårligere end på den indbyggede skærm eller en ekstern skærm.

Tilslutte en ekstern skærm eller projektor

Brug Apples VGA-mellemstik til skærm til at slutte en ekstern VGA-skærm eller en projektor til iMac G5. iMac G5 finder automatisk den eksterne skærm.

Du tilslutter en ekstern skærm eller projektor på følgende måde:

- 1 Tænd den eksterne skærm eller projektoren.
- 2 Slut Apples VGA-mellemstik til skærm til VGA-porten på den eksterne skærm eller projektor.
- 3 Sæt Apples VGA-mellemstik til skærm i iMac G5.

Vigtigt: Du kan sikre, at iMac G5 automatisk finder den eksterne skærm eller projektor, hvis du sætter VGA-mellemstikket i den eksterne skærm eller projektor først.

- 4 Brug Skærm i Systemindstillinger, hvis du vil justere opløsningen på den eksterne skærm eller projektoren.

Tilslutte et fjernsyn, en videobåndoptager eller andre videoenheder

Brug Apple-videomellemstik til at slutte et fjernsyn, en videobåndoptager eller andre typer skærmenheder med composite eller S-videoporte til iMac G5. Når du tilslutter et fjernsyn, vises billedet både på iMac G5 og fjernsynet.

Du slutter en skærmenhed til iMac G5 på følgende måde:


- 1 Slut den ende af Apple-videomellemstikket, som har ét stik, til videoudgangen på iMac G5.
- 2 Slut den anden ende til composite eller S-videoporten på fjernsynet, projektoren eller videobåndoptageren.
- 3 Tænd den eksterne enhed.
- 4 Brug Skærm i Systemindstillinger, hvis du vil indstille, hvordan billederne skal vises på enheden.

Flere oplysninger om brug af en ekstern skærm og et fjernsyn

Mac-hjælp indeholder flere oplysninger om brug og konfiguration af en ekstern skærm. Vælg Hjælp > Mac-hjælp, og søg efter "skærm".

Bruge hurtige USB 2.0-porte (Universal Serial Bus)

iMac leveres med fem USB-porte (🔌) (tre USB 2.0-porte med høj hastighed på bagsiden af iMac G5 og to USB 1.1-porte på tastaturet), som du kan bruge til tilslutning af mange typer eksterne enheder, inklusive printere, scannere, digitale kameraer, spilkonsoller, joystick, tastaturer og disketterev. Med USB er det nemt at tilslutte ydre enheder. Det er ofte muligt at tilslutte og afmontere USB-enheder, mens iMac G5 er tændt. Når enheden er tilsluttet, er den klar til brug.

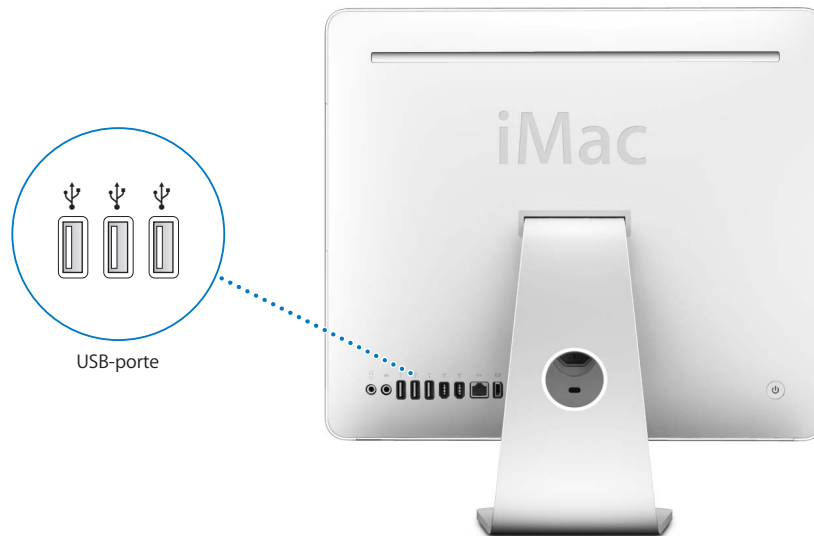

Bruge USB-enheder

Hvis du vil bruge en USB-enhed med iMac G5, skal du blot slutte enheden til iMac G5. iMac G5 bruger automatisk den nødvendige software, når du tilslutter en ny enhed.

Du kan slutte USB 1.1-enheder og hurtige USB 2.0-enheder til USB 2.0-porte på bagsiden af iMac G5. USB 1.1-enheder kan ikke udnytte den hurtigere overførsels-hastighed i USB 2.0.

På samme måde kan du slutte USB 2.0-enheder til USB 1.1-porte på tastaturet, men du kan risikere, at de arbejder langsommere.

Bemærk: Computeren leveres med software til mange USB-enheder. Hvis iMac G5 ikke kan finde den korrekte software, når du har tilsluttet en USB-enhed, kan du installere den software, der fulgte med enheden. Du kan evt. også finde og hente den nyeste software fra producentens websted.

Bruge flere USB-enheder på én gang

Hvis alle USB-porte er i brug, og du gerne vil tilslutte flere USB-enheder, kan du købe et USB-samlingspunkt. USB-samlingspunktet har som regel fire eller syv porte og sluttes til en ledig USB-port på iMac G5. De fleste USB-samlingspunkter har også en strøm-forsyning og skal sluttes til en stikkontakt.



Flere oplysninger om USB

Der findes flere oplysninger om USB i Mac-hjælp (se side 22). Vælg Hjælp > Mac-hjælp, og søg efter "USB". Du kan også finde oplysninger på Apples websted om USB på adressen www.apple.com/dk/usb.

Du kan få oplysninger om, hvilke USB-enheder der kan bruges til iMac G5, i Macintosh-produktguide på adressen www.apple.com/guide.

FireWire-tilslutninger

iMac G5 har to FireWire 400-porte (🔗). Med FireWire kan du nemt tilslutte og afmontere eksterne enheder, som kræver hurtig overførsel af data, f.eks. digitale videokameraer, printere, scannere og harddiske. Du kan tilslutte og afmontere FireWire-enheder uden at genstarte iMac G5.



Her er nogle eksempler på, hvad du kan gøre med FireWire:

- Tilslut et digitalt videokamera og optag, overfør og rediger videofilm af høj kvalitet på iMac G5 ved hjælp af software til videoediting, f.eks. iMovie (leveres med iMac G5), Final Cut Express og Final Cut Pro.
- Tilslut en ekstern FireWire-harddisk, og brug den til at oprette sikkerhedskopier af data eller til at overføre arkiver. Der vises et symbol for FireWire-disken på skrivebordet, når du har sluttet disken til iMac G5.
- Start fra en ekstern FireWire-harddisk. Tilslut en ekstern FireWire-disk (med et gyldigt operativsystem installeret på den), og åbn Startdisk i Systemindstillinger. Klik derefter på FireWire-disken. Genstart iMac G5.

Bruge FireWire-enheder

Hvis du vil bruge en FireWire-enhed med iMac G5, skal du blot slutte enheden til computeren. Computeren leveres med software til mange FireWire-enheder. Hvis iMac G5 ikke kan finde den korrekte software, når du har tilsluttet en FireWire-enhed, kan du installere den software, der fulgte med enheden. Du kan evt. også finde og hente den nyeste software fra producentens websted.

Bemærk: FireWire-porten er udviklet til at levere strøm til FireWire-enheder (op til maks. 8 watt). Du kan slutte flere enheder til hinanden og slutte de "serieforbundne" enheder til FireWire-porten på iMac G5. I de fleste tilfælde bør maks. to enheder få strøm fra iMac G5. Hvis du tilslutter mere end to enheder, skal resten af de serieforbundne enheder have strøm fra separate strømforsyninger. Hvis du tilslutter mere end to FireWire-enheder, der skal have strøm fra iMac G5, kan der opstå problemer. Hvis der opstår et problem, skal du lukke iMac G5 ned og afmontere FireWire-enhederne. Start derefter iMac G5 igen.

Bruge PowerBook som ekstern FireWire-disk

Hvis du vil overføre arkiver mellem iMac G5 og en anden FireWire-computer, eller der er problemer med iMac G5, så den ikke kan starte, kan du bruge iMac som en FireWire-disk, så den vises som en ekstern disk på en anden computer.

Hvis du vil tilslutte iMac G5 som FireWire-disk, skal du følge disse instruktioner:

- 1 Sørg for, at iMac G5 er lukket ned.
- 2 Brug et FireWire-standardkabel med 6 ben i begge ender til at forbinde iMac G5 med en anden computer, der er udstyret med FireWire.
- 3 Start iMac G5, og hold straks tasten T nede.
FireWire-logoet vises på skærmen på iMac G5. På den anden computers skærm vises symbolet for den interne harddisk i iMac G5 og symbolet for en cd eller dvd i det optiske drev på iMac G5.
- 4 Når du er færdig med at overføre arkiver, skal du trække symbolet for harddisken i iMac G5 og symbolet for cd'en eller dvd'en til papirkurven.
- 5 Tryk på afbryderknappen på iMac G5 for at lukke den ned.
- 6 Afmonter FireWire-kablet.

Flere oplysninger om FireWire

Der findes flere oplysninger om FireWire i Mac-hjælp (se side 22). Vælg Hjælp > Mac-hjælp, og søg efter "FireWire". Du kan også finde oplysninger på Apples websted om FireWire på www.apple.com/dk/firewire.

Bruge det optiske drev

iMac G5 har et SuperDrive, som du kan bruge til at installere software fra cd'er og dvd'er, afspille musik fra lyd-cd'er og afspille dvd-film. Du kan også brænde dine hjemmevideoer og fremstille video-dvd'er, der kan afspilles i de fleste almindelige dvd-afspillere. Du kan brænde musik-cd'er, der kan afspilles i de fleste cd-afspillere og arkivere dokumenter og andre digitale arkiver på tomme cd-r-,cd-rw-, dvd±r-, dvd±rw- og dvd+r dl-diske med Finder. Du kan lagre næsten dobbelt så mange data (op til 8,54 GB) på en dvd+r dl-disk.

Vigtigt: Det optiske drev i iMac G5 kan arbejde med almindelige runde 12 cm diske. Drevet kan ikke arbejde med diske, der ikke er runde eller har en diameter på under 12 cm. Disse diske kan evt. sætte sig fast i drevet. Hvis en disk sætter sig fast i drevet, skal du læse oplysningerne om fejlfinding på side 57.


Bemærk: Hvis du har gamle versioner af software på disketter, kan du spørge forhandleren, om den pågældende software findes på en cd eller kan hentes via Internet, eller købe et eksternt USB-diskdrev til iMac G5 hos en Apple-forhandler eller via Apple Store på www.apple.com/denmarkstore.

Indsætte en cd eller dvd

Følg disse trin for at installere og bruge programmer på cd'er og dvd'er:

- 1 Sæt disken i det optiske drev med mærkaten udad.
- 2 Når symbolet for disken vises på skrivebordet, er disken klar til brug.

Bemærk: Nogle dvd-diske har to sider.

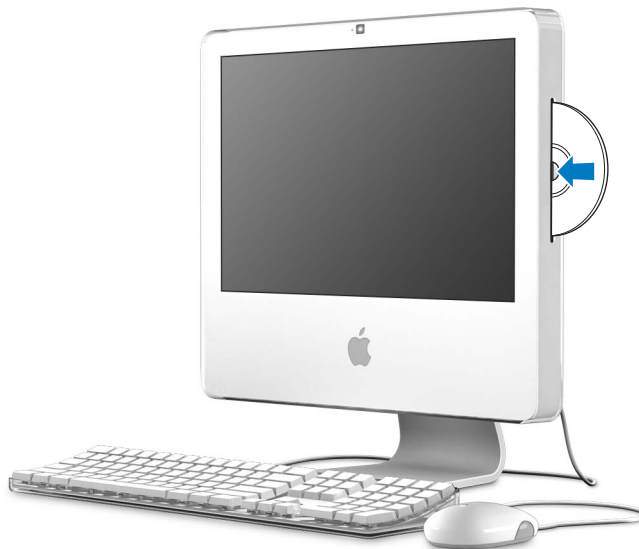

Skubbe en disk ud

Du skubber en disk ud på en af følgende måder:

- Træk symbolet for disken til papirkurven.
- Tryk på og hold tasten Skub ud (⏏) på tastaturet nede, indtil disken skubbes ud.

Hvis du ikke kan skubbe disken ud, skal du slutte alle programmer, der bruger disken, og prøve igen. Hvis det ikke virker, skal du starte iMac G5 igen, mens du holder knappen på musen nede.

Afspille dvd-diske

Du afspiller en dvd ved at sætte dvd'en i drevet. Programmet DVD Player starter automatisk og afspiller disken.

Hvis iMac G5 er sluttet til et fjernsyn, så du kan se dvd-film på fjernsynsskærmen, skal du vælge 720 x 480 NTSC (i USA) eller 720 x 576 PAL (i Europa og andre områder) i Skærm i Systemindstillinger.

Du kan let slutte iMac G5 til dit stereoanlæg. Brug et optisk lyd-kabel med et mini-jackstik (fås hos www.apple.com/denmarkstore) til at slutte den kombinerede udgang til hovedtelefoner/optisk lydudgang (🔊) på iMac G5 til den optiske lydindgang på stereoanlægget.

Arkivere på cd-r- og cd-rw-diske

Du kan arkivere musik på cd-r- og cd-rw-diske direkte fra iTunes-biblioteket.

Du arkiverer musik på en cd-r- eller cd-rw-disk vha. iTunes på følgende måde:

- 1 Klik på symbolet for iTunes i Dock.
- 2 Vælg den spilleliste, du vil arkivere.
- 3 Sæt en tom cd-r- eller cd-rw-disk i. (Du opnår størst mulig kompatibilitet med cd-afspillere, hvis du bruger en cd-r-disk.)
- 4 Klik på Brænd disk øverst i iTunes-vinduet.

Du arkiverer arkiver og mapper på cd-r- og cd-rw-diske vha. Finder på følgende måde:

- 1 Sæt en tom disk i det optiske drev.
- 2 Skriv et navn til disken i den viste dialog. Der vises et symbol for cd'en på skrivebordet.
- 3 Træk arkiver og mapper til symbolet for disken.
- 4 Vælg Arkiv > Brænd disk, eller vælg disken, og træk den til symbolet Brænd disk i Dock.

Flere oplysninger om brænding af cd'er

- Hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes- og Music Store-hjælp, kan du læse mere om, hvordan du arkiverer musik på en cd-r-disk med iTunes.
- Du kan få oplysninger om brugen af DVD Player, hvis du åbner programmet og vælger Hjælp > Hjælp til DVD Player.

Arkivere oplysninger på en dvd

iMac G5 har et SuperDrive, så du kan arkivere dine egne hjemmelavede film på en tom dvd±r dl-, dvd±rw- eller dvd±r-disk. Du kan også arkivere andre typer digitale data. Du kan f.eks. sikkerhedskopiere vigtige arkiver.

Du arkiverer data på en dvd-r-disk i Finder på følgende måde:

- 1 Sæt en tom dvd±r dl-, dvd±rw- eller dvd±r-disk i drevet.
- 2 I den viste dialog skal du give disken et navn og vælge det format, der skal oprettes. Der vises et dvd-symbol på skrivebordet.
- 3 Dobbeltklik på symbolet for dvd'en, og træk derefter arkiver og mapper til den.
- 4 Vælg Arkiv > Brænd disk, eller vælg disken, og træk den til symbolet Brænd disk i Dock.

Du kan også bruge iDVD til at oprette din egen dvd, brænde den til en tom dvd-disk og afspille den på de fleste almindelige dvd-afspillere. Du kan finde flere oplysninger om brugen af iDVD, hvis du åbner programmet og vælger Hjælp > iDVD-hjælp.

Sikre iMac G5

Brug et sikkerhedskabel og den indbyggede plads til sikkerhedslås til at sikre iMac G5.



Du kan også købe et sikkerhedskabel hos en Apple-forhandler eller via Apple Store på www.apple.com/denmarkstore.

Mac OS-hjælp (se side 22) indeholder flere oplysninger om sikkerhedsindstillinger til iMac G5, herunder adgangstilladelser til flere brugere og kryptering af arkiver. Vælg Hjælp > Mac-hjælp, og søg efter "sikkerhed" eller "flere brugere".

Dette kapitel indeholder oplysninger om installering af hukommelse i iMac G5.

iMac G5 leveres med mindst 512 MB DDR2 (Double Data Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) installeret. iMac G5 har en ledig hukommelsesplads, der kan bruges til ekstra hukommelse.

Installere ekstra hukommelse

Du kan tilføje hukommelsesenheder, som opfylder følgende specifikationer:

- DDR2 DRAM
- 533 MHz, kompatibel med PC2-4200 (også kaldet DDR2 533)
- Uden buffer og ikke registreret

Du kan installere en 512 MB, en 1 GB eller en 2 GB hukommelsesenhed i den ledige plads i iMac G5, og få op til 2,5 GB hukommelse. Brug Systemprofil til at fastslå mængden af hukommelse installeret i iMac G5. Du kan også bruge Systemprofil til at finde ud af, om pladsen er ledig og kan bruges til ekstra hukommelse.

Du bruger Systemprofil på følgende måde:

- 1 Vælg Apple (🍏) > Om denne Mac på menulinjen.
- 2 Klik på Flere oplysninger for at åbne Systemprofil.
- 3 Klik på trekanten ud for Hardware.
- 4 Klik på hukommelse.

Advarsel: Apple anbefaler, at du lader en Apple-tekniker installere hukommelse. I det service- og supportmateriale, der følger med iMac G5, findes oplysninger om, hvordan du kontakter Apple. Hvis du selv forsøger at installere hukommelse og beskadiger udstyret, dækkes skaderne ikke af den begrænsede garanti.

Installere en hukommelsesenhed:

- 1 Sluk iMac G5 ved at vælge Apple (🍏) > Luk ned.




Advarsel: Du skal altid lukke iMac G5 ned, før du installerer hukommelse. Installer aldrig hukommelse i computeren, mens den er sluttet til ledningsnettet.

- 2 Afmonter alle kabler og strømforsyningen fra iMac G5.
- 3 Læg et blødt og rent håndklæde eller en klud på skrivebordet eller overfladen. Hold fast i siderne på iMac G5, og læg den langsomt ned, således at skærmen ligger fladt mod overfladen, og bunden vender op imod dig.
- 4 Løft foden, og brug en stjerneskruetrækker (nr. 2) til at løsne de to skruer, der holder hukommelsesdækslet på plads, ved at skrue dem mod uret.



Advarsel: Føleren til omgivende lys er anbragt mellem de to skruer som vist på tegningen. Du må ikke tage fejl af føleren til omgivende lys og en skrue. Hvis du stikker en skruetrækker eller en anden skarp genstand ind i føleren til omgivende lys, kan det beskadige computeren.

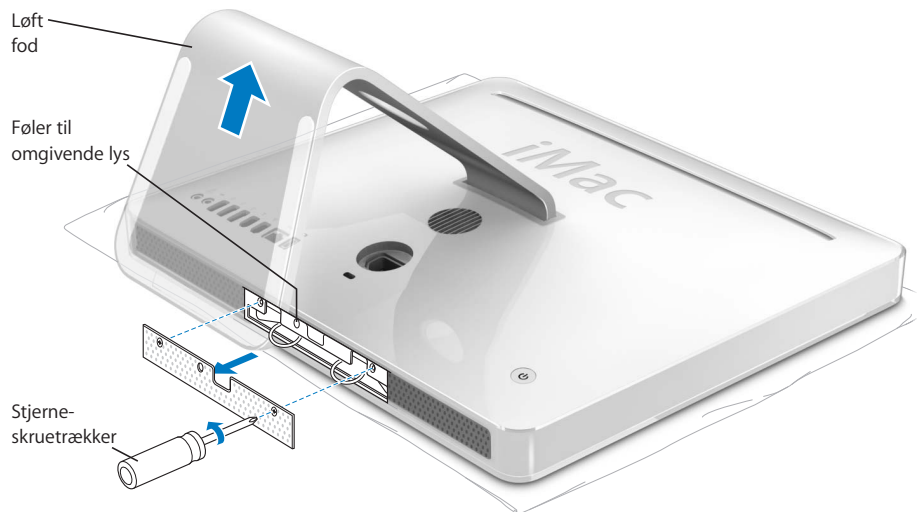


- 5 Fjern hukommelsesdækslet.


- 6 Træk de to ringe i hukommelsesrummet nedad samtidig. Hvis der er installeret en hukommelsesenhed i pladsen, løsnes den, når du trækker i ringene.



- 7 Sæt hukommelsesenheden ind i hukommelsesrummet. Enheden kan kun sættes i pladsen på en måde (se tegningen nedenfor).

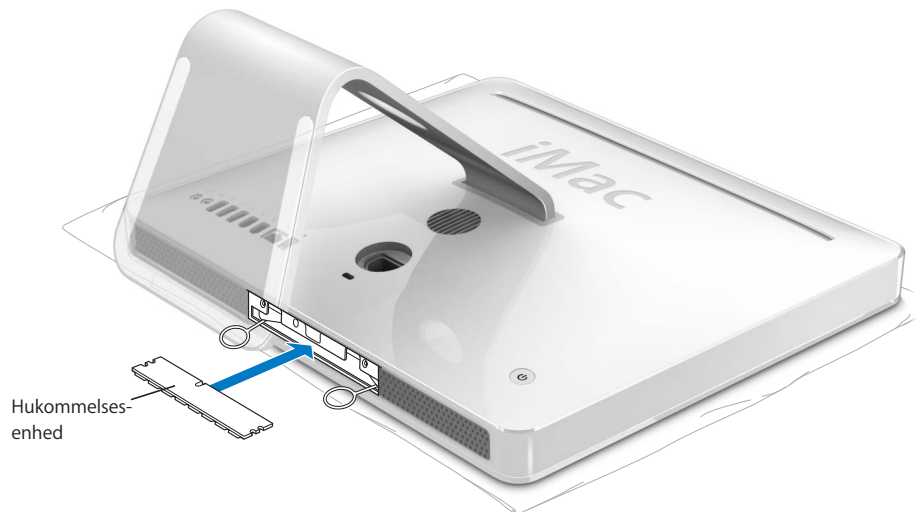


- 8 Skub forsigtigt hukommelsesenheden ind i rummet, indtil den klikker på plads. Der lyder et lille klik, og de to ringe foldes automatisk halvvejs på plads, når hukommelsen er anbragt korrekt.

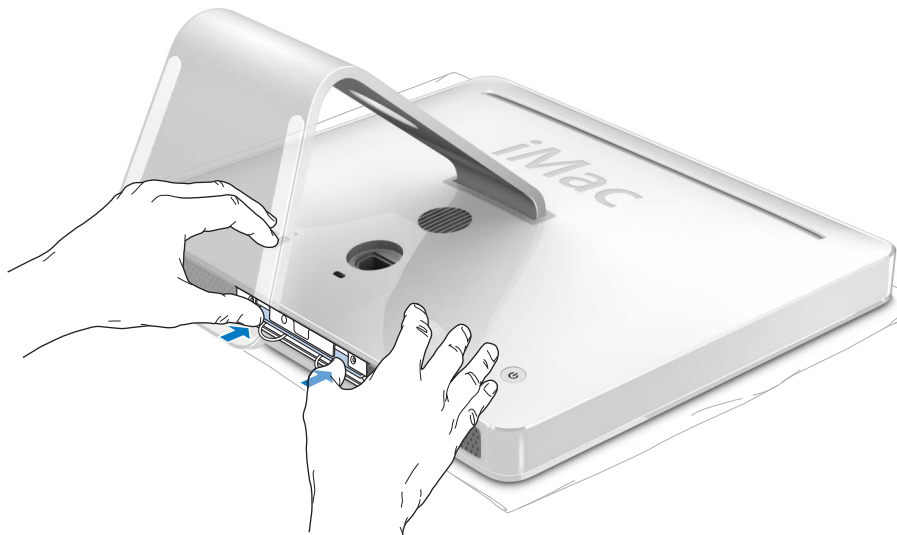

- 9 Sæt hukommelsesdækslet på plads ved at bruge det til at skubbe ringene helt ind i hukommelsesrummet. Brug en stjerneskruetrækker (nr. 2) til at skrue skruerne fast.

Advarsel: Husk altid af sætte hukommelsesdækslet på plads, når du er færdig med at installere hukommelse. iMac G5 fungerer ikke korrekt, hvis hukommelsesdækslet ikke er på plads.

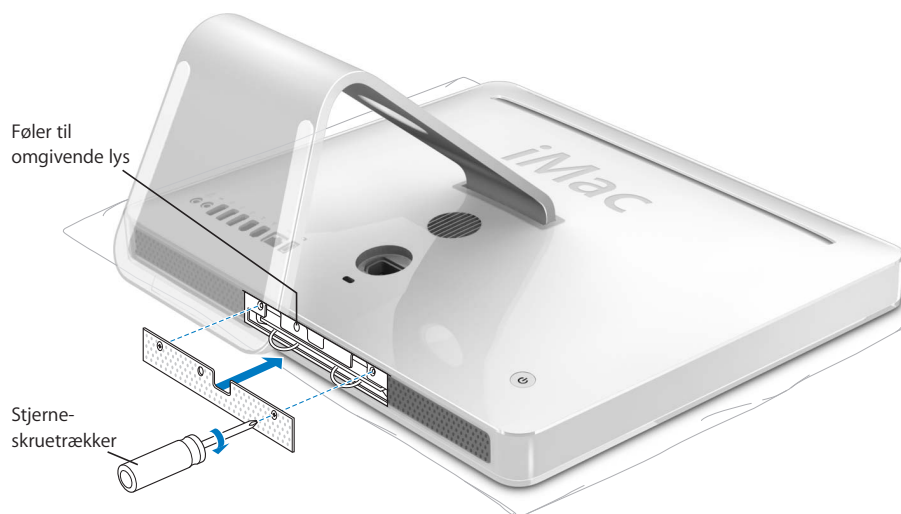


- 10 Hold fast i siderne på iMac G5, vend computeren om, og tilslut kablerne og netledningen.
- 11 Tænd iMac G5 ved at trykke på afbryderknappen på bagsiden af computeren.

Kontrollere, om iMac G5 registrerer den nye hukommelse

Når du har installeret ekstra hukommelse i iMac G5, kan du kontrollere, om computeren har registreret den nye hukommelse.

Gør følgende for at kontrollere hukommelsen:

- 1 Start iMac G5.
- 2 Når Mac OS-skrivebordet vises, skal du vælge Apple () > Om denne Mac.

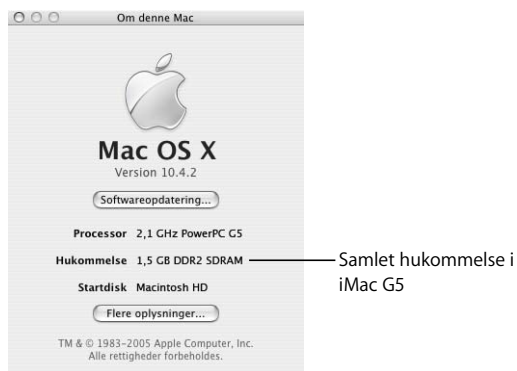

Den samlede mængde hukommelse omfatter den hukommelse, iMac G5 blev leveret med, og den ekstra hukommelse, du har installeret. Hvis du åbner Apple-systemprofil, kan du få mere nøjagtige oplysninger om den hukommelse, der er installeret i iMac G5.

Hvis hukommelsen ikke bliver fundet, eller iMac G5 ikke starter korrekt, skal du lukke den ned. Derefter skal du læse installeringsvejledningen igen og sikre dig, at den hukommelse, der er installeret, kan bruges til iMac G5, og at hukommelsen er installeret korrekt. Hvis du stadig har problemer, skal du fjerne hukommelsen og se i det supportmateriale, der fulgte med computeren, eller kontakte den forhandler, hvor du købte hukommelsen.

Du kan i sjældne tilfælde opleve problemer med iMac G5. Dette kapitel indeholder nogle løsninger, du kan prøve, hvis der opstår et problem.

Dette kapitel indeholder forslag til løsning på problemer, der forhindrer dig i at arbejde med iMac G5, f.eks. når systemet "fryser fast", eller iMac G5 ikke vil starte. Du kan også finde oplysninger om fejlfinding i Mac-hjælp (se side 22) og på Apples websted om service og support på www.apple.com/dk/support.

Når der opstår et problem med iMac G5, er der som regel en nem og hurtig løsning. Hvis der opstår et problem, skal du skrive ned, hvad du gjorde, før problemet viste sig. Det vil hjælpe dig med at indsnævre de mulige årsager til problemet og med at finde de svar, du har brug for. Du bør f.eks. notere:

- Hvilke programmer du brugte, da problemet opstod. Hvis et problem kun opstår, når du bruger et bestemt program, er det pågældende program sandsynligvis ikke kompatibelt med den version af Mac OS, som er installeret på iMac G5.
- Evt. software, som du har installeret for nylig. Visse programmer installerer udvidelser, som måske ikke er kompatible med Classic.
- Evt. ny hardware (f.eks. ekstra hukommelse eller ydre enheder), som du har tilsluttet eller installeret.

Advarsel: Forsøg ikke at åbne iMac G5. Hvis iMac G5 har brug for service, skal du læse de oplysninger om service og support, der fulgte med computeren, for at få vejledning i, hvordan du kontakter en Apple Authorized Service Provider eller Apple. iMac G5 har ikke ingen dele, der kan udskiftes eller repareres af brugeren, undtagen hukommelsen.

Problemer, der forhindrer dig i at bruge iMac G5

Hvis iMac G5 ikke reagerer, eller markøren ikke flytter sig

- Sørg for, at tastaturet og musen er tilsluttet korrekt. Tag stikkene ud, og sæt dem i igen. Sørg for, at stikkene sidder korrekt. Hvis du har et trådløst tastatur eller en trådløs mus, skal du sørge for, at batterierne er opladt.
- Hvis det ikke virker, kan du tvinge det eller de programmer, der volder problemer, til at lukke ned. Hold tasterne Alternativ og Kommando (⌘) nede, og tryk på esc-tasten. Hvis der vises en dialog, skal du vælge programmet og klikke på Afbryd. Arkiver derefter dit arbejde, og start iMac G5 igen for at sikre dig, at problemet er løst.
- Hvis du ikke kan afbryde programmet, skal du holde afbryderknappen (⏏) på bagsiden af iMac G5 nede i nogle sekunder for at lukke computeren ned.
- Hvis det ikke virker, kan du trække netledningen ud af iMac G5. Monter derpå netledningen påny, og tryk på iMac G5s afbryderknop (⏏) for at starte den.

Hvis problemet ofte opstår ved brug af et bestemt program, skal du spørge forhandleren, om programmet kan bruges med iMac G5.

Besøg webstedet www.apple.com/guide, og læs mere om support- og kontaktoplysninger til den software, der fulgte med iMac G5.

Hvis problemet ofte opstår, kan du blive nødt til at geninstallere System-software (se "Geninstallere den software, der fulgte med iMac G5" på side 55).

Hvis iMac G5 fryser fast under start, eller der vises et symbol med et blinkende spørgsmålstegn

- Vent nogle sekunder. Hvis iMac G5 ikke starter efter en lille forsinkelse, skal du lukke iMac G5 ned ved at holde afbryderknappen (⏏) nede i ca. 5 sekunder, indtil iMac G5 lukkes ned. Derpå skal du holde Alternativtasten nede og atter trykke på afbryderknappen (⏏) for at starte iMac G5 igen. Når iMac G5 starter, skal du klikke på symbolet for harddisken og derpå klikke på højrepilen.
- Når iMac G5 er startet, skal du åbne Systemindstillinger og klikke på Startdisk. Vælg en lokal Mac OS X-systemmappe.
- Hvis problemet ofte opstår, kan du blive nødt til at geninstallere System-software (se "Geninstallere den software, der fulgte med iMac G5" på side 55).

Hvis iMac G5 ikke starter

- Sørg for, at netledningen er sluttet til iMac G5 og til en stikkontakt, der virker.
- Hvis det ikke virker, skal du trykke på afbryderknappen (⏏) og med det samme holde Kommandotasten (⌘), Alternativtasten, P og R nede, indtil du hører startlyden anden gang.
- Hvis du for nylig har installeret ekstra hukommelse, skal du sørge for, at hukommelsen er installeret korrekt og kan bruges i iMac G5. Prøv at fjerne den pågældende komponent, og se, om iMac G5 derefter kan starte (se side 47).

- Hvis det ikke virker, skal du afmontere strømforsyningen og vente mindst 30 sekunder. Monter netledningen påny, og tryk på afbryderknappen (⏻) igen for at starte iMac G5.
- Hvis du stadig ikke kan starte iMac G5, kan du i det service- og supportmateriale, der fulgte med iMac G5, finde oplysninger om, hvordan du kontakter Apple for at få service.

Geninstallere den software, der fulgte med iMac G5

Brug de installeringsdiske, der fulgte med iMac G5, til at geninstallere Mac OS X og de programmer, der fulgte med iMac G5, samt til at installere Mac OS 9.

Vigtigt: Apple anbefaler, at du sikkerhedskopierer data på harddisken, før du tilbagekopierer software. Apple er ikke ansvarlig for evt. tab af data.

Installere Mac OS X

Du installerer Mac OS X på følgende måde:

- 1 Sikkerhedskopier vigtige arkiver.
- 2 Indsæt disken Mac OS X Install 1, som fulgte med iMac G5.
- 3 Dobbeltklik på "Install Mac OS X and Bundled Software".
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.
- 5 Når du har valgt en modtagerdisk, skal du følge vejledningen på skærmen. iMac G5 starter måske igen og beder dig om at indsætte den næste Mac OS X Install-disk.

Vigtigt: Da muligheden "Slet og installer" sletter modtagerdisken, bør du oprette sikkerhedskopier af vigtige arkiver, før du installerer Mac OS X og andre programmer.

Installere programmer

Hvis du vil installere de programmer, som fulgte med iMac G5, skal du følge instruktionerne nedenfor. Mac OS X skal være installeret på iMac G5.

Du installerer programmer på følgende måde:

- 1 Sikkerhedskopier vigtige arkiver.
- 2 Indsæt disken Mac OS X Install 1, som fulgte med iMac G5.
- 3 Dobbeltklik på "Install Bundled Software Only".
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.
- 5 Når du har valgt en modtagerdisk, skal du følge vejledningen på skærmen.

Bemærk: Hvis du vil installere iCal, iChat, iSync, iTunes og Safari, skal du følge instruktionerne til "Installere Mac OS X" ovenfor.

Installere Mac OS 9

iMac G5 leveres ikke med Mac OS 9 installeret. Hvis du vil bruge Mac OS 9-programmer med iMac G5, skal du installere Mac OS 9 vha. disken Mac OS X Install 2.

Du installerer Mac OS 9 på følgende måde:

- 1 Opret evt. sikkerhedskopier af vigtige arkiver.
- 2 Indsæt Mac OS X Install 2, som fulgte med iMac G5.
- 3 Dobbeltklik på "Install Mac OS 9 System Support."
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.
- 5 Når du har valgt en modtagerdisk, skal du følge vejledningen på skærmen.

Andre problemer

Hvis der opstår problemer med et program

- Hvis der er problemer med et program fra en anden producent end Apple, skal du kontakte forhandleren. Du kan ofte finde softwareopdateringer på softwareproducentens websted. Du kan konfigurere iMac G5 til automatisk at søge efter og installere den nyeste software fra Apple vha. Softwareopdatering i Systemindstillinger. Du kan få flere oplysninger, hvis du vælger Hjælp > Mac-hjælp og søger efter "Softwareopdatering".

Hvis der opstår problemer med trådløs kommunikation via AirPort:

- Sørg for, at softwaren er konfigureret i henhold til de instruktioner, der fulgte med AirPort Extreme-kortet eller AirPort Express.
- Sørg for, at den iMac G5 eller det netværk, du vil oprette forbindelse til, fungerer og er udstyret med en enhed, der giver adgang via trådløs kommunikation.
- Sørg for, at den anden computer eller adgangsmodul til netværket er inden for antennens rækkevidde. Elektronisk udstyr og metalgenstande kan forstyrre den trådløse kommunikation, så rækkevidden nedsættes. Du kan måske forbedre modtagekvaliteten ved at dreje eller flytte iMac G5.
- Kontroller AirPort-signalstyrken. Der er op til fire streger på symbolet for AirPort-status i menulinjen.
- Der kan opstå problemer med ydeevnen i netværk, hvis der er en mikrobølgeovn, trådløs telefon eller en anden kilde til forstyrrelser, der bruges hyppigt i nærheden af basen. Du kan formindske forstyrrelserne ved at flytte basen væk fra enheden.
- Du kan finde flere oplysninger om brugen af og fejlfinding til AirPort, hvis du vælger Hjælp > Mac-hjælp og derefter vælger Bibliotek > AirPort-hjælp.

Hvis du ikke kan skubbe en disk ud

- Slut evt. programmer, der kan bruge disken, og tryk på tasten Skub ud (⏏) på tastaturet.
- Hvis det ikke virker, skal du åbne et Findervindue og klikke på symbolet for skub ud ved disksymbolet i indholdsoversigten eller trække disksymbolet fra skrivebordet til papirkurven.
- Hvis det ikke virker, skal du starte iMac G5 igen, mens du holder knappen på musen nede.

Hvis der er problemer med Internetforbindelsen

- Sørg for, at netværkskablet er tilsluttet og fungerer korrekt.
- Hvis du bruger en opkaldsforbindelse til Internet, skal du sikre dig, at telefonkablet er sluttet til porten på det eksterne modem og ikke til Ethernet-porten (↔).
- Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 67, hvis du vil læse mere om indstilling af iMac G5 til Internetforbindelse. Her kan du få oplysninger om, hvordan du finder Internetindstillinger, og hvordan du kontakter Internetudbyderen (hvis du har brugt Indstillingsassistent til at oprette Internetkontoen).
- Se "Fejlfinding til forbindelsen" på side 81, hvis du vil læse mere om eventuelle problemer med Internetforbindelsen.

Hvis der er problemer med iMac G5 eller med Mac OS

- Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i denne håndbog, kan du finde instruktioner og oplysninger om fejlfinding i Mac-hjælp. Vælg Hjælp > Mac-hjælp i Finder.
- Besøg derefter Apples websted om support på adressen www.apple.com/dk/support. Her findes de nyeste oplysninger om fejlfinding og softwareopdateringer.

Hvis indstillinger for dato og tid gentagne gange går tabt

- Du skal måske få udskiftet computerens interne sikkerhedsbatteri. Batteriet i iMac G5 kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt en Apple Authorized Service Provider eller en Apple-forhandler for at få flere oplysninger.

Computerens serienummer

Du finder serienummeret på din iMac G5 i bunden af foden. Du kan også bruge Systemprofil til at finde serienummeret. Vælg Apple (🍏) > Om denne Mac i menulinjen, og klik på Flere oplysninger. Klik på trekanten ud for Hardware for at se serienummeret.

Bruge Apple Hardware Test

Du kan bruge Apple Hardware Test til at finde ud af, om der er problemer med iMac G5s hardware.

Du bruger Apple Hardware Test på følgende måde:


- 1 Afmonter alle eksterne enheder fra iMac G5, undtagen tastaturet og musen. Hvis der er tilsluttet et Ethernet-kabel, skal du afmontere det.
- 2 Indsæt Mac OS X Install Disc 1, som fulgte med iMac G5.
- 3 Start iMac G5 igen, og hold Alternativtasten nede, mens computeren starter.
- 4 Klik på Apple Hardware Test, når listen over tilgængelige startenheder viser.
- 5 Klik på højrepilen.
- 6 Når hovedmenuen i Apple Hardware Test vises (efter ca. 45 sekunder), skal du følge instruktionerne på skærmen.
- 7 Hvis Apple Hardware Test finder en fejl, vises der en fejlkode. Skriv fejlkoden ned, før du søger hjælp. Hvis Apple Hardware Test ikke finder en hardwarefejl, kan det være en softwarefejl.

Du kan få flere oplysninger om Apple Hardware Test i dokumentet Læs-mig til AHT på Mac OS X Install Disc 1.

Systemprofil indeholder oplysninger om iMac G5, f.eks. om den indbyggede hukommelse, harddiskens størrelse, tilsluttede enheder og produktets serienummer.

Du åbner Systemprofil ved at vælge Apple (🍏) > Om denne Mac i menulinjen og klikke på Flere oplysninger.

Klik på trekanterne i vinduet for at se flere eller færre oplysninger i de enkelte kategorier.

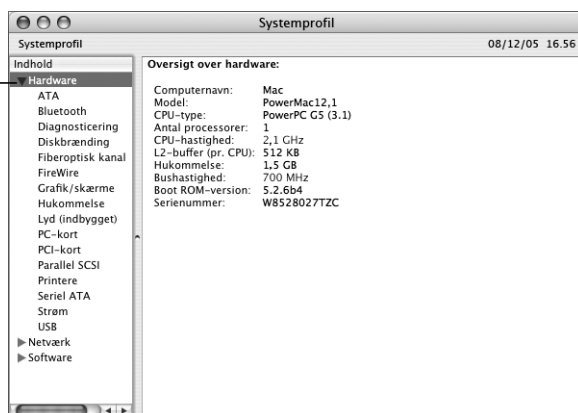

Der findes flere oplysninger på Internet på adresserne www.apple.com/dk/imac og www.apple.com/dk/support.

For din egen og udstyrets sikkerhed skal du følge de regler for rengøring og håndtering af iMac G5 samt de retningslinjer for ergonomi, der findes i dette appendiks.

Sikkerhed ved opstilling og brug af iMac G5

Af hensyn til sikkerheden bør du træffe følgende forholdsregler.

Afbryd strømmen og træk stikket ud – træk i stikket, ikke i ledningen. Afmonter evt. telefonledningen i følgende tilfælde:

- Hvis du vil tilføje hukommelse
- Hvis netledningen eller stikket bliver flosset eller beskadiget på anden vis
- Hvis der spildes noget på kabinettet
- Hvis iMac G5 bliver udsat for regn eller andre væsker
- Hvis iMac G5 tabes, eller kabinettet beskadiges på anden måde
- Hvis iMac G5 skal til service eller reparation
- Hvis du vil rengøre kabinettet (følg den fremgangsmåde, der er beskrevet senere)

Vigtigt: Du kan kun slå strømmen helt fra ved at trække netledningen ud. Sørg for, at den ene ende af netledningen er inden for rækkevidde, så du nemt kan afbryde strømmen til iMac G5, når det er nødvendigt.

Advarsel: Netledningen er udstyret med et jordet stik (med tre ben). Stikket kan kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du ikke kan sætte stikket i en stikkontakt, fordi den ikke har jordforbindelse, skal du kontakte en elektriker for at få installeret en stikkontakt med jordforbindelse. Ignorer ikke formålet med jordforbindelsen.

Husk altid:

- At beskytte iMac G5 og enheden mod alle former for væske, herunder drikkevarer, vand fra håndvaske, badekar, brusekabiner osv.
- At beskytte iMac G5 mod regn, sne, fugtighed osv.
- At læse hele opstillingsvejledningen omhyggeligt, før iMac G5 slutes til en stikkontakt.
- At opbevare denne vejledning inden for rækkevidde.
- At følge alle instruktioner og advarsler ved brug af systemet.

Vigtigt: Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det benyttes forkert. Børn må kun benytte dette eller lignende produkter sammen med voksne. Lad ikke børn få adgang til det indre af elektriske produkter eller til kabler.

Advarsel: Skub aldrig nogen objekter ind gennem åbningerne i kabinettet. Det kan være farligt og medfører brandfare og fare for elektriske stød.

Reparer ikke udstyret selv

iMac G5 har ikke ingen dele, der kan udskiftes eller repareres af brugeren, undtagen hukommelsen (du kan få oplysninger om, hvordan du tilføjer hukommelse, i kapitel 4, "Installere hukommelse", på side 47). Forsøg ikke at åbne iMac G5. Hvis iMac G5 har brug for service, skal du læse de oplysninger om service og support, der fulgte med computeren for at få vejledning i, hvordan du kontakter en Apple Authorized Service Provider eller Apple.

Hvis du åbner iMac G5 eller installerer andre dele end hukommelsen, kan du risikere at ødelægge dit udstyr, og skader af den type dækkes ikke af garantien på iMac G5.

Stik og porte

Tving aldrig et stik ind i en port. Hvis stikket ikke kan sættes i porten uden besvær, passer de sandsynligvis ikke sammen. Sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten.

Undgå høreskader


Advarsel: Du kan få permanente høreskader, hvis lydstyrken i hovedtelefonerne er for høj. Selvom du vænner dig til en høj lydstyrke, så den virker helt normal, kan du få høreskader. Hvis du oplever ringen for ørerne eller har svært ved at skelne ordene, når andre personer taler, skal du holde op med at bruge høretelefonerne og få din hørelse undersøgt. Jo højere lydstyrken er, jo kortere tid går der, før din hørelse kan risikere at blive påvirket. Ekspertter anbefaler følgende forholdsregler til beskyttelse af hørelsen:

- Begræns den tid, du bruger hoved- eller øretelefoner med høj lydstyrke.
- Undgå at skrue op for lyden for at overdøve støj fra omgivelserne.
- Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre personer i nærheden, som taler til dig.

Ergonomi

Stol

Brug en stol, som kan justeres og giver en stabil og behagelig støtte. Juster stolen, så lårene er vandrette, og fødderne hviler fladt på gulvet. Stolens ryglæn skal støtte den nederste del af ryggen (lænden). Følg vejledningen fra producenten, når du skal justere stolens ryglæn, så det passer til dig.

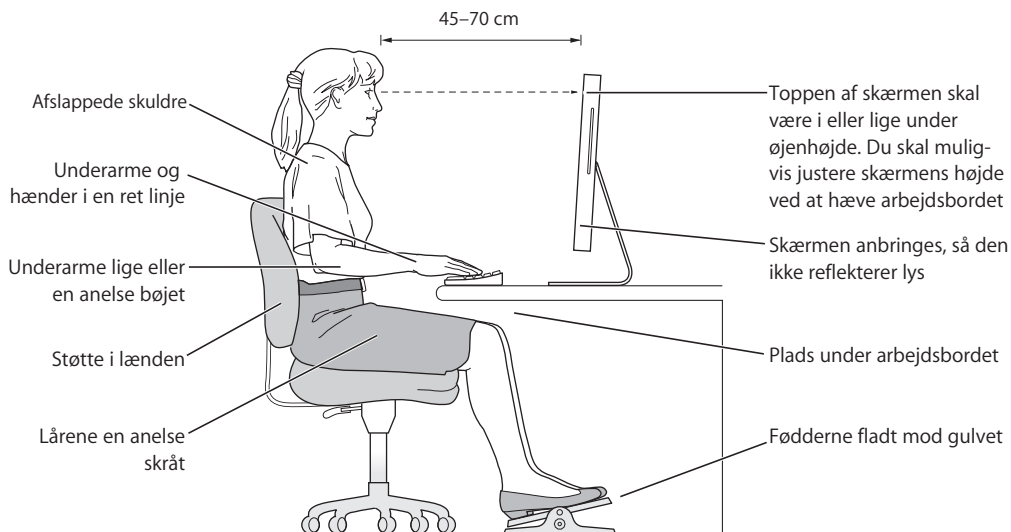

Det kan være nødvendigt at hæve stolen, således at vinklen mellem underarmene og hænderne bliver korrekt i forhold til tastaturet. Hvis det medfører, at fødderne ikke kan hvile fladt mod gulvet, kan du bruge en fodskammel, der kan justeres i højden og vippes. Du kan også sænke skrivebordet. En anden mulighed er at bruge et skrivebord med en forsænket plade til tastaturet.

Skærm

Anbring skærmen, så dens overkant er lige i eller en anelse under øjenhøjde, når du sidder ved tastaturet. Du bestemmer selv, hvor langt fra skærmen du vil sidde, men 45 til 70 cm er normalt.

Anbring skærmen, således at synsvinklen er optimal, og lys reflekteres mindst muligt.

Mus

Anbring musen på samme niveau som tastaturet og inden for en komfortabel rækkevidde.

Tastatur

Når du bruger tastaturet, skal du sørge for, at du ikke spænder i skuldre og hals. Vinklen mellem over- og underarm skal være ret, og hænder og håndled skal være strakte.

Tryk let på tasterne. Prøv at lade være med at spænde i hænder og fingre. Lad også være med at anbringe tommelfingrene under håndfladerne.

Skift ofte stilling med hænderne for at undgå unødigt belastning af håndleddene. Hvis du arbejder længe uden at holde pauser, kan du få smerter i hænder, håndled og arme. Hvis du begynder at få kroniske smerter i hænder, håndled og arme, bør du straks henvende dig til din praktiserende læge.

Flere oplysninger om ergonomi

www.apple.com/about/ergonomics.

Rengøre iMac G5

Følg disse retningslinjer ved rengøring af iMac G5s kabinet og komponenter:

- Luk iMac G5 ned, og afmonter alle ledninger.
- Brug en fugtig, blød, fnugfri klud til at rengøre iMac G5s kabinet. Undgå, at der kommer væske ind i eventuelle åbninger. Undgå at sprøjte væske direkte på iMac G5.
- Brug ikke aerosolspraydåser, opløsnings- eller slibemidler.

Rengøre iMac G5s skærm

Du rengør iMac G5s skærm på følgende måde:

- Luk iMac G5 ned, og afmonter alle ledninger.
- Tør skærmen af med en ren, blød og fnugfri klud, der kun er fugtet med vand. Undgå at sprøjte væske direkte på skærmen.

Transportere iMac G5

Før du løfter eller flytter iMac G5, kan det være nødvendigt at afmontere alle de kabler og ledninger, der er sluttet til den.

Løft eller flyt iMac G5 ved at holde den i siderne.

Apple og miljøet

Apple Computer, Inc. erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/environment/summary.html.

Du kan bruge iMac G5 til at surfe på Internet, sende e-post til venner og familie og afholde konferencer direkte via Internet. Brug denne detaljerede vejledning til at oprette forbindelse til Internet.

Når du starter Mac OS X første gang, hjælper Indstillingsassistent dig med at konfigurere Internetforbindelsen.

Hvis du ikke har brugt Indstillingsassistent til at konfigurere Internetforbindelsen, kan du gøre det nu. Åbn Systemindstillinger, og klik på Netværk. Klik på knappen "Hjælp mig" for at åbne Netværk-indstillingsassistent. Hvis du ikke vil bruge Netværk-indstillingsassistent, kan du bruge oplysningerne i dette appendiks til at indstille forbindelsen manuelt.

Der findes fire slags Internetforbindelser:

- **Opkaldsforbindelse** – Et eksternt modem er sluttet til USB-porten på computeren, og en telefonledning forbinder modemmet med et telefonstik.
- **DSL- eller kabelmodemforbindelse med høj hastighed** – Computeren er (via et Ethernet-kabel) sluttet til et specielt modem, som du får fra en Internetudbyder.
- **Trådløs AirPort Extreme-forbindelse** – Computeren har trådløs forbindelse til Internet via en AirPort Extreme- eller AirPort Express-base.
- **Lokalt netværk (LAN)** – Computeren har forbindelse til et lokalt netværk vha. et Ethernet-kabel. Denne type forbindelse benyttes typisk på kontorer.

Før du opretter forbindelse til Internet:

- 1 Indstil en konto hos en Internetudbyder. Du kan finde en Internetudbyder i telefonbogen. "Internetadgang", "Internettjeneste" eller "online".

Bemærk: Hvis du ønsker at benytte America Online som Internetudbyder, skal du springe Internetdelen af Indstillingsassistent over. Du får brug for installeringsprogrammet til AOL. Åbn installeringsprogrammet til AOL og følg instruktionerne for at installere AOL.

- 2 Indsaml de forbindelsesoplysninger, du skal bruge, fra Internetudbyderen eller netværksadministratoren. Se afsnittet "Arbejdsark til Indstillingsassistent" på side 69 for at finde ud af, hvilke oplysninger du skal bruge til de enkelte forbindelsestyper.

Hvis en anden computer på samme lokalitet allerede har forbindelse til Internet, kan du i nogle tilfælde bruge indstillingerne fra den computer.

Du finder indstillingerne på en Mac OS X-computer på følgende måde:

- Åbn Netværk i Systemindstillinger.
- Vælg forbindelsesmetode på lokalmenuen Vis.
- Kopier oplysningerne til din konfiguration.

Du finder indstillingerne på en Mac OS 9-computer på følgende måde:

- Åbn kontrolpanelet TCP/IP.
- Find forbindelsesmetoden på lokalmenuen "Forbind via".
- Find konfigurationen på lokalmenuen Konfigurer.
- Kopier IP-adressen, subnetmasken og routeradressen fra de relevante felter.

Du finder indstillingerne på en Windows-computer på følgende måde:

På en Windows-computer findes oplysningerne om forbindelsen to steder.

- Du finder IP-adressen og subnetmasken ved at åbne kontrolpanelet "Netværksforbindelser".
- Du finder oplysninger om brugerkonti ved at åbne kontrolpanelet Brugerkonti.

Du kan skrive oplysningerne direkte på de næste par sider og derpå indtaste dem i Indstillingsassistent.

- 3 Hvis du bruger et eksternt modem, skal du slutte modemmet til en USB-port på computeren, og slutte den ene ende af en telefonledning til porten på modemmet og den anden ende til et telefonstik. Hvis du bruger et DSL- eller kabelmodem, kan du følge den vejledning, der fulgte med modemmet.
- 4 Tænd for computeren, og indtast oplysningerne i Indstillingsassistent for at konfigurere Internetforbindelsen.

Bemærk: Hvis du allerede har startet computeren uden at bruge Indstillingsassistent til at konfigurere Internetforbindelsen, skal du vælge Apple (🍏) > Systemindstillinger og klikke på Netværk. Klik derefter på "Hjælp mig". Indstillingsassistent åbnes.

Arbejdsark til Indstillingsassistent

Du kan skrive de oplysninger, du har fået fra Internetudbyderen, netværksadministratoren eller fra andre computere, på disse sider og derpå indtaste dem i Netværk-indstillingsassistent.

Vælg den måde, hvorpå computeren skal oprette forbindelse til Internet.

- Telefonmodem
- Kabelmodem
- DSL-modem
- Lokalnetværk (Ethernet)
- Trådløs

Du indstiller en opkaldsforbindelse ved at skrive følgende oplysninger:

Brugernavn

Adgangskode

Internetudbyders telefonnummer

Opkaldspræfiks for at få en linje "ud af huset"

Via DSL- eller kabelmodem eller en LAN-forbindelse:

1 Vælg forbindelsestype. Internetudbyderen kan hjælpe dig med disse oplysninger.

- Manuelt
- Manuelt med DHCP-router
- Bruger DHCP
- Bruger BootP
- PPP

2 Indtast oplysninger fra Internetudbyderen:

Hvis du valgte "Manuelt" eller "Bruger DHCP med manuel IP-adresse"*, skal du indtaste følgende:

IP-adresse

Subnetmaske

Routeradresse

* Hvis du valgte "Bruger DHCP med manuel IP-adresse", behøver du ikke at indtaste en subnetmaske eller routeradresse.

Hvis du valgte "Bruger DHCP", skal du indtaste følgende:

ID til DHCP-klient

Bemærk: ID til DHCP-klient er valgfrit og skal muligvis ikke angives. Spørg din Internetudbyder.

Hvis du valgte "PPPoE", skal du indtaste følgende:

Udbyder (valgfrit)

Navn på PPPoE-tjeneste (valgfrit)

Kontonavn

Adgangskode

Nedenstående oplysninger er valgfri. Du kan spørge din Internetudbyder, om du skal angive dem.

DNS-værter (valgfrit med DHCP & BootP)

Domain-navn (valgfrit)

Proxy-server (valgfrit)

Indstille Internetforbindelsen manuelt

Når du har udført trinene på forrige side med Indstillingsassistent, er Internetforbindelsen indstillet. Hvis du ikke vil bruge Indstillingsassistent, eller du kun vil foretage ændringer i bestemte dele af Internetkonfigurationen, kan du indstille forbindelsen manuelt med instruktionerne i det følgende.

Hvis du vil skrive oplysningerne manuelt, skal du følge instruktionerne til den forbindelsesmetode, du bruger.

- Modem med PPP-forbindelse (Point-to-Point Protocol) (se side 71)
- Kabelmodem, DSL- eller LAN-forbindelse med disse konfigurationer:
 - Manuelt (se side 75)
 - DHCP (se side 75)
 - PPPoE (se side 76)
- Trådløs forbindelse med AirPort Extreme (se side 78)

Opkaldsforbindelse

En almindelig måde at oprette forbindelse til Internet på er med et telefonmodem.

Hvis du bruger et eksternt Apple USB-modem med iMac G5, bruger det en metode, der kaldes PPP (Point-to-Point Protocol), til at oprette forbindelse til en Internetudbyder.

Sørg for, at det eksterne modem er sluttet korrekt til en USB-port på computeren og til et telefonstik. Hav oplysningerne fra din Internetudbyder parat (se side 69).


Du vælger netværksindstillinger til den interne modemport på følgende måde:

- 1 Vælg Apple (🍏) > Systemindstillinger på menulinjen.
- 2 Klik på Netværk.

- 3 Vælg Netværksportkonfigurationer på lokalmenuen Vis, og vælg afkrydsningsfeltet Til ud for Eksternt modem.



- 4 Træk Eksternt modem til toppen af listen Portkonfigurationer, så det er den foretrukne (eller primære) netværksgrænseflade.
- 5 Vælg Eksternt modem på lokalmenuen Vis, og klik på fanen PPP.
- 6 Skriv de oplysninger, du har fået af Internetudbyderen, og klik på Anvend nu.

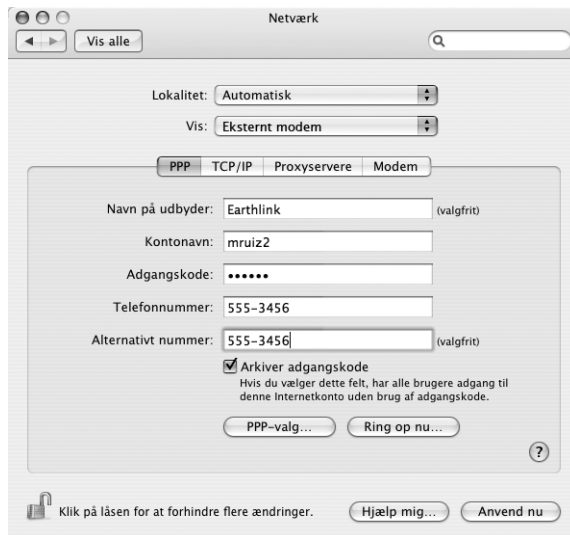


Du tester Internetkonfigurationen på følgende måde:

- 1 Åbn programmet Internetopkald, som ligger i mappen Programmer.
- 2 Klik evt. på symbolet for Eksternt modem.
- 3 Skriv telefonnummeret, kontonavn og evt. din adgangskode.
- 4 Klik på Tilslut.

Internetopkald ringer til Internetudbyderen og etablerer en forbindelse.

Du kan oprette forbindelse automatisk, når du starter et program, der bruger Internet, f.eks. en webbrowser eller et e-postprogram:

- 1 Klik på PPP-valg på fanen PPP i Netværk.
- 2 Klik i afkrydsningsfeltet "Opret automatisk forbindelse ved behov".

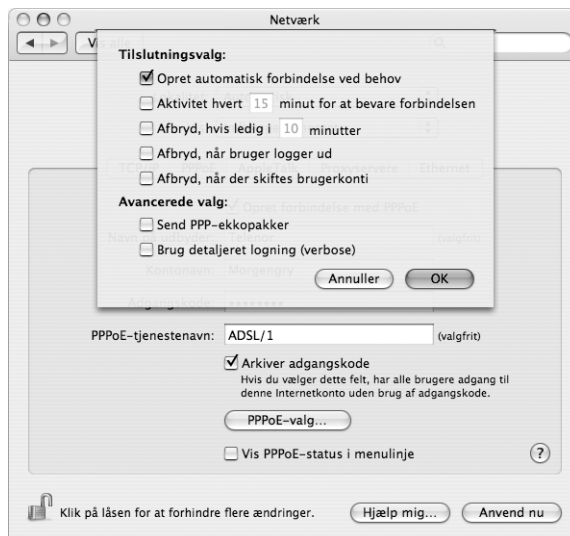

- 3 Klik på OK og Anvend nu.

Internetforbindelser med DSL, kabelmodem eller lokalnetværk

Hvis du opretter forbindelse til Internet via en DSL-forbindelse, et kabelmodem eller et Ethernet-lokalnetværk, skal du spørge Internetudbyderen eller netværksadministratoren, hvordan du skal konfigurere Internetforbindelsen:

- **Manuelt** – Med en manuel konfiguration får du af Internetudbyderen eller netværksadministratoren en fast IP-adresse og andre oplysninger, som skal stå i Netværk.
- **Med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** – Med en DHCP-konfiguration skriver DHCP-serveren automatisk oplysningerne for dig.
- **Med PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)** – Hvis du bruger et DSL-modem, og der kræves et brugernavn og en adgangskode til Internetforbindelsen, skal du måske konfigurere netværket, så det bruger PPPoE.

Sørg for at have oplysningerne fra Internetudbyderen parate, når du konfigurerer dit netværk (se side 69).

Vælg netværksindstillinger til den indbyggede Ethernet-port:

- 1 Vælg Apple (🍏) > Systemindstillinger på menulinjen.
- 2 Klik på Netværk.
- 3 Vælg Netværksportkonfigurationer på lokalmenuen Vis.
- 4 Vælg afkrydsningsfeltet Til ud for Indbygget Ethernet.



- 5 Træk Indbygget Ethernet til toppen af listen Portkonfigurationer, så det er den foretrukne (eller primære) netværksgrænseflade.


Følg Internetudbyderens eller netværksadministratorens instruktioner til manuel konfiguration af netværket, konfiguration med DHCP eller konfiguration med PPPoE.

Manuel konfiguration

Du skal have din faste IP-adresse, routeradresse og subnetmaske fra Internetudbyderen parate (se side 69).

Du indstiller en manuel konfiguration på følgende måde:

- 1 Vælg Indbygget Ethernet på lokalmenuen Vis i Netværk.
- 2 Klik evt. på TCP/IP.
- 3 Vælg Manuelt på lokalmenuen Konfigurer IPv4.

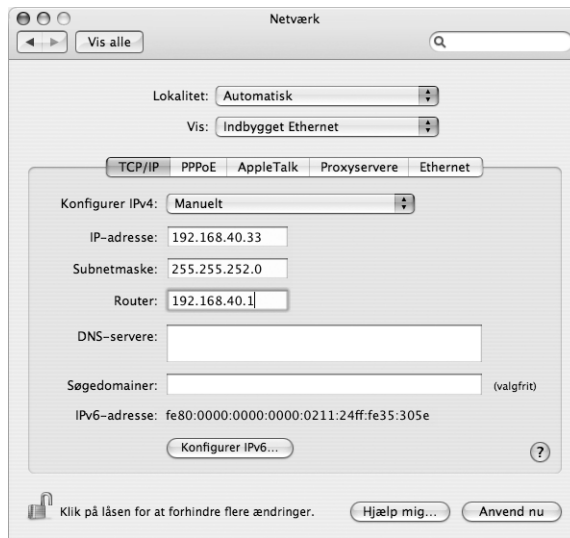

- 4 Skriv de øvrige oplysninger i de relevante felter.
- 5 Klik på Anvend nu.

Når du har konfigureret netværket, kan du begynde at bruge forbindelsen. Åbn webbrowseren eller et andet TCP/IP-program for at teste Internetforbindelsen.


DHCP-konfiguration

Når du har indstillet en DHCP-konfiguration, skriver DHCP-serveren automatisk netværksoplysningerne.

Du indstiller en DHCP-konfiguration på følgende måde:

- 1 Vælg Indbygget Ethernet på lokalmenuen Vis i Netværk.
- 2 Klik evt. på TCP/IP.

3 Vælg Bruger DHCP på lokalmenuen Konfigurer IPv4.

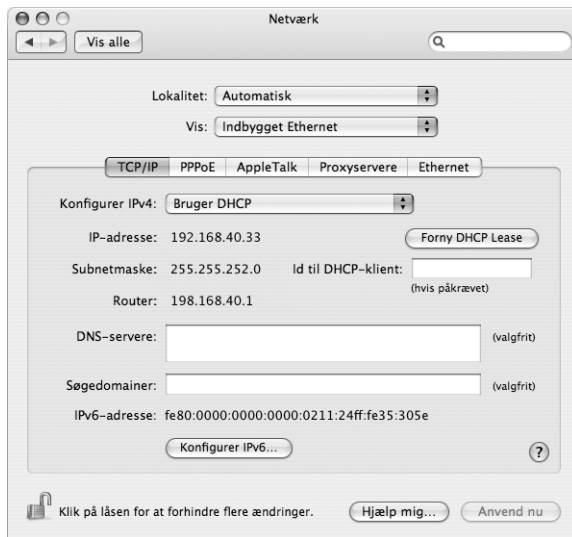

4 Klik på Anvend nu.

Åbn webbrowseren eller et andet TCP/IP-program for at teste Internetforbindelsen.

Bemærk: Du skal kun udfylde felterne Id til DHCP-klient og Søgedomainer, hvis det fremgår af Internetudbyderens instruktioner.

PPPoE-konfiguration


Nogle Internetudbydere bruger PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) til DSL-forbindelser. Hvis du bruger et DSL-modem, og der kræves et brugernavn og en adgangskode til Internetforbindelsen, kan du spørge Internetudbyderen, om du skal konfigurere netværket, så det bruger PPPoE.

Du indstiller en PPPoE-forbindelse på følgende måde:

Du skal have brugernavn, adgangskode og evt. DNS-adresse (domain name server) fra Internetudbyderen parate, når du konfigurerer dit netværk (se side 69).


1 Vælg Indbygget Ethernet på lokalmenuen Vis i Netværk.

2 Klik på PPPoE, og vælg "Opret forbindelse med PPPoE"

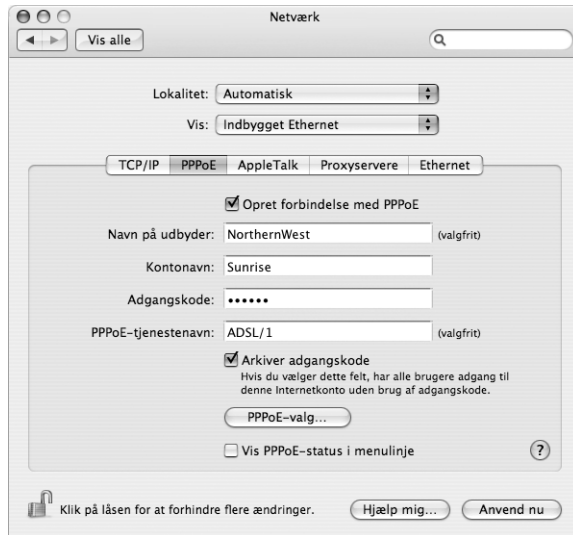


3 Skriv oplysningerne i de relevante felter. Hvis alle computerens brugere skal bruge den samme forbindelsesmetode, skal du vælge muligheden "Arkiver adgangskode"

Bemærk: Hvis der skal etableres forbindelse automatisk, når du starter et TCP/IP-program, f.eks. en webbrowser eller et e-postprogram, skal du klikke på PPPoE-valg. Klik derefter i afkrydsningsfeltet "Opret automatisk forbindelse ved behov," og klik på OK.

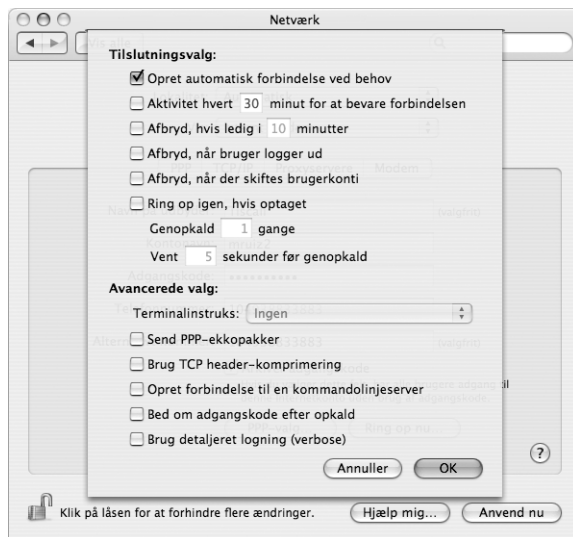

- 4 Klik på TCP/IP, og vælg Bruger PPP eller Manuelt på lokalmenuen Konfigurer IPv4 som beskrevet i instruktionerne fra Internetudbyderen. Hvis du har fået en fast IP-adresse af Internetudbyderen, skal du vælge Manuelt og skrive adressen i feltet IP-adresse.
- 5 Skriv DNS-adresserne (Domain Name Server) i feltet DNS-servere.

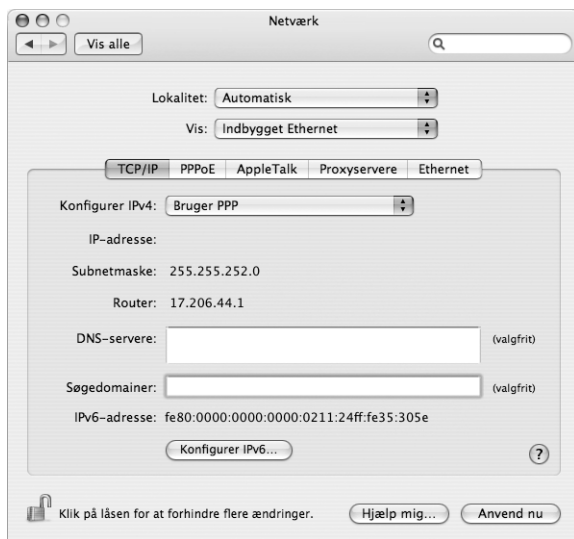

- 6 Klik på Anvend nu.

Når du har konfigureret netværket, kan du begynde at bruge Internetforbindelsen. Åbn webbrowseren eller et andet TCP/IP-program for at teste forbindelsen.

Vigtigt: Hvis du ikke har valgt muligheden for automatisk forbindelse, skal du åbne programmet Internetopkald og vælge den korrekte konfiguration. Klik derefter på Tilslut. Du kan få flere oplysninger, hvis du vælger Hjælp > Hjælp til Internetopkald i menulinjen øverst på skærmen.


Trådløs AirPort-forbindelse

iMac G5 leveres med et AirPort Extreme-kort installeret. Du kan konfigurere AirPort-netværket og Internetforbindelsen vha. AirPort-indstillingsassistent, som ligger i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer. Assistenten hjælper dig med at konfigurere AirPort-basen og indstille computeren til at bruge AirPort. Der findes flere oplysninger om AirPort-basen i den dokumentation, der fulgte med basen.

Hvis AirPort-basen allerede er konfigureret, er AirPort Extreme-kortet i de fleste tilfælde klar til at bruge basen med det samme.

Du kontrollerer, om du har adgang til et AirPort Extreme-netværk, på følgende måde:

- Klik på symbolet for AirPort-status i menulinjen, og vælg et AirPort-netværk på listen.



Hvis der ikke vises et AirPort-netværk, kan du bruge AirPort-indstillingsassistent til at kontrollere indstillingerne eller ændre indstillingerne vha. vinduet Netværk i Systemindstillinger.

Indstille en AirPort-forbindelse manuelt

Indhent følgende oplysninger hos din systemadministrator, hvis du vil indstille en forbindelse manuelt.

Hvis du skal bruge en forbindelse med DHCP, får computeren automatisk de fleste af disse oplysninger fra netværket, så spørg systemadministratoren, hvad der kræves.

- DNS-adresser (Domain Name Server) (evt.)
- DHCP-konfiguration eller manuel konfiguration af IP-adresse
- IP-adresse
- Routeradresse
- Subnetmaske
- Evt. adgangskode

Sørg derefter for, at AirPort-forbindelsens indstillinger er aktive i Netværk.

Du vælger netværksindstillinger til en AirPort-forbindelse på følgende måde:

- 1 Vælg Apple (🍏) > Systemindstillinger på menulinjen.
- 2 Klik på Netværk.
- 3 Vælg Netværksportkonfigurationer på lokalmenuen Vis.

4 Vælg afkrydsningsfeltet Til ud for AirPort.




Følg derefter Internetudbyderens eller netværksadministratorens instruktioner til manuel konfiguration af netværket eller konfiguration med DHCP. Hvis du selv indstiller netværket, er det måske nemmere at konfigurere det med DHCP, fordi serveren automatisk tildeler IP-adresser.

5 Vælg AirPort på lokalmenuen Vis.

6 Klik evt. på TCP/IP.

7 Vælg Manuelt eller Bruger DHCP på lokalmenuen Konfigurer IPv4.

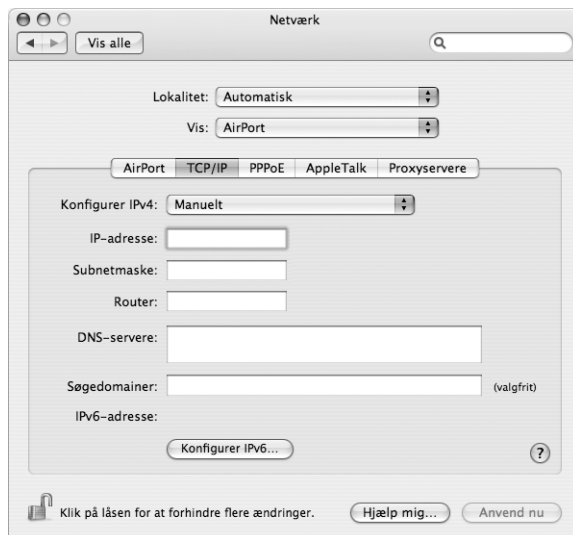

- Hvis du vælger Manuelt, skal du skrive de øvrige oplysninger i de relevante felter.
 - Hvis du vælger Bruger DHCP, behøver du ikke at skrive andre oplysninger, medmindre du har fået besked om det af systemadministratoren.
- 8 Klik på AirPort, og vælg, om der skal oprettes forbindelse til et AirPort Extreme-netværk, når computeren starter igen, eller når den starter fra vågeblus.
 - 9 Klik på Anvend nu.

Når du har konfigureret AirPort-indstillingerne, kan du oprette forbindelse.

Du tester AirPort-forbindelsen på følgende måde:

- Klik på symbolet for AirPort-status i menulinjen, og vælg Slå AirPort til.

Alle AirPort Extreme-netværk, som er inden for rækkevidde, skulle blive vist på menuen.

Fejlfinding til forbindelsen

Internetforbindelser med kabelmodem, DSL eller lokalnetværk

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til Internet vha. AirPort, indbygget Ethernet eller et eksternt modem, kan du bruge Netværksdiagnostik til at løse problemerne med forbindelsen. Klik på "Hjælp mig" i vinduet Netværk i Systemindstillinger, klik på Diagnostisering for at åbne Netværksdiagnostik, og følg instruktionerne på skærmen.

Hvis Netværksdiagnostik ikke kan løse problemet, kan der være et problem med den Internetudbyder, du prøver at oprette forbindelse til, med en ekstern enhed, du bruger til at kontakte Internetudbyderen med, eller med den server, du prøver at få adgang til. Du kan også prøve følgende:

Kontroller kabler og strømforsyning

Sørg for, at alle modemets kabler er tilsluttet korrekt, inklusive netledningen, kablet fra modemmet til computeren og kablet fra modemmet til telefonstikket. Kontroller kabler og strømforsyning til Ethernet-samlingspunkter og routere.

Sluk modemmet, tænd det igen, og nulstil det

Sluk for DSL- eller kabelmodemmet i et par minutter, og tænd derefter igen. Nogle Internetudbydere anbefaler, at du afmonterer modemets netledning. Hvis der er en nulstillingsknap på modemmet, kan du trykke på den, før eller efter du slukker og tænder for modemmet.

PPPoE-forbindelser

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til Internetudbyderen vha. PPPoE, skal du først kontrollere kabler og strømforsyning og derefter slukke og tænde for modemmet og nulstille det.

Kontroller Systemindstillinger:

- 1 Vælg Apple (🍏) > Systemindstillinger.
- 2 Klik på Netværk.
- 3 Vælg Netværksportkonfigurationer på lokalmenuen Vis.
- 4 Træk Indbygget Ethernet til toppen af listen Portkonfigurationer.
- 5 Vælg Indbygget Ethernet på lokalmenuen Vis.
- 6 Klik på PPPoE.
- 7 Vælg "Opret forbindelse med PPPoE".
- 8 Sørg for, at feltet Kontonavn er udfyldt korrekt med de oplysninger, du har fået af Internetudbyderen.
- 9 Skriv adgangskoden igen, hvis du vælger at arkivere adgangskoden. Så er du sikker på, at den er korrekt.
- 10 Klik på TCP/IP. Sørg for at skrive oplysningerne fra Internetudbyderen korrekt i dette vindue.
- 11 Klik på Anvend nu.

Netværksforbindelser

Hvis to eller flere computere skal dele en Internetforbindelse, skal du sørge for, at netværket er indstillet korrekt. Du skal vide, om du får en eller flere IP-adresser til hver computer af Internetudbyderen.

Hvis du kun får en IP-adresse, skal du have en router, som sikrer, at computerne kan dele forbindelsen vha. NAT (Network Address Translation) eller "IP masquerading". Dokumentationen til routeren indeholder oplysninger om, hvordan du indstiller den. Du kan også spørge den administrator, som har indstillet netværket. AirPort Extreme-basen kan bruges til at dele en IP-adresse mellem flere computere. AirPort-hjælp indeholder oplysninger om brug af AirPort Extreme-basen. Du kan også besøge Apples websted om AirPort på adressen www.apple.com/airport.

Kontakt Internetudbyderen, hvis du ikke kan løse problemet vha. disse instruktioner.

Communications Regulation Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc., could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Ansvarlig person (kun kommunikationsforhold):

Apple Computer, Inc.
Product Compliance
1 Infinite Loop M/S 26-A
Cupertino, CA 95014-2084

Oplysninger om Bluetooth

Opfylder FCC Bluetooth Wireless

Den antenne, der bruges med denne sender, må ikke anbringes eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender i henhold til betingelserne i FCC Grants.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Bluetooth Europa – erklæring om opfyldelse af EU-krav

Dette trådløse produkt opfylder kravene i specifikationerne EN 300 328, EN 301-489 og EN 60950 i henhold til R&TTE-direktivet.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Europa

Dette produkt opfylder kravene i de europæiske direktiver 72/23/EEC og 89/336/EEC og 99/5/EC.

Laser Information

Warning: Making adjustments or performing procedures other than those specified in your equipment's manual may result in hazardous radiation exposure.

Do not attempt to disassemble the cabinet containing the laser. The laser beam used in this product is harmful to the eyes. The use of optical instruments, such as magnifying lenses, with this product increases the potential hazard to your eyes. For your safety, have this equipment serviced only by an Apple Authorized Service Provider.

Because of the optical disc drive in your computer, your computer is a Class 1 laser product. The Class 1 label, located in a user-accessible area, indicates that the drive meets minimum safety requirements. A service warning label is located in a service-accessible area. The labels on your product may differ slightly from the ones shown here.



Class 1 label



Service warning label

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Extreme Card in this device is far below the FCC radio frequency exposure limits for uncontrolled equipment. This device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between the AirPort Extreme Card antennas and a person's body and must not be co-located or operated with any other antenna or transmitter.

Oplysninger om mus (Class 1 LED)

Apples optiske mus er et Class 1 LED-produkt, der opfylder kravene til IEC 60825-1 A1 A2. Opfylder kravene i de europæiske direktiver 72/23/EEC og 89/336/EEC.

It also complies with the Canadian ICES-003 Class B Specification.

Taiwan Statement

產品名稱：滑鼠

型號：M 5 7 6 9

進口商：美商蘋果電腦股份有限公司台灣分公司

Korea Statement

명칭 (모델명) : 마우스 (M5769)

인증번호 : E-C011-00-3670 (B)

인증자상호 : 애플컴퓨터코리아(주)

제조년월일 : 별도표기

제조사/제조국 : Apple Computer Inc. / 중국



명칭 (모델명) : 마우스 (M5769)

인증번호 : E-C011-00-3000 (B)

인증자상호 : 애플컴퓨터코리아(주)

제조년월일 : 별도표기

제조사/제조국 : Apple Computer Inc. / 말레이시아



Advarsel om brug i hørisikoområder

Computeren er ikke beregnet til at blive brugt i atomanlæg, ved luftfartsnavigering, i kommunikationssystemer eller i andre områder, hvor svigt i computersystemer kan føre til dødsfald, personskader eller alvorlige miljømæssige skader.

ENERGY STAR®

Som partner i ENERGY STAR® har Apple fastslået, at standardkonfigurationerne af dette produkt opfylder ENERGY STARS retningslinjer for effektiv udnyttelse af energi. ENERGY STAR er et samarbejde mellem producenter af kontorudstyr, og målet er at sikre det lavest mulige energiforbrug. Hvis kontorudstyret bruger mindre energi, er det billigere i drift, og forureningen begrænses.

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Baggrundslampen i dette produkt indeholder kviksølv. Brugte batterier skal genbruges eller destrueres i henhold til gældende regler.

Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram på www.apple.com/environment/summary.html.

Den Europæiske Union: Dette symbol betyder, at dit produkt bør bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder. På nogle genbrugspladser er det gratis at aflevere produkter. Den indsamling og genbrug af dit produkt, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer, og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.



Bortskaffelse af batteri

iMac G5 leveres med et internt sikkerhedsbatteri, der gemmer indstillinger som f.eks. dato og tid, når computeren er slukket. Forsøg ikke at udskifte batteriet. Det er kun en autoriseret Apple-tekniker, der kan udskifte batteriet.

Når dette produkt ikke længere kan bruges, skal det bortskaffes i henhold til gældende regler.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponerd.



Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Taiwan:



