

# Modeemin asennus xDSL-kohteessa

DNA

1



Yhdistä modeemin mukana tuleva puhelinjohto modeemin DSL-porttiin. Puhelinjohdon (RJ11) erottaa ethernet- eli nettijohdosta (RJ45) pienempi koko. Toinen pää yhdistetään mukana tulevaan suotimeen ja tätä kautta kolminapaiseen puhelinpistokkeeseen tai suoraan asunnon seinärasiaan.

2



Kytke virtajohto virtapistorasiaan ja yhdistä sen toinen pää modeemin virtaliitäntään.

3



Paina modeemin virtapainiketta. Modeemin valot vilkkuvat noin 5 minuutin ajan. Asennus on mennyt oikein, kun Status-valo palaa vihreänä. Modeemin ja nettiyhteyden asennus on nyt valmis.

4A



A) Yhdistä laitteet, joissa on ethernet-liitäntä (RJ45) modeemiin ethernet-johdolla. Tämä takaa parhaimman yhteyden ja pätkimättömän videokuvan. Voit liittää johdon mihin tahansa modeemin liitännöistä.

4B



B) Valitse tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella modeemin muodostama WiFi-verkko ja salasana. Verkon nimen ja salasanan löydät pakkauksen mukana tulevasta lapusta, laitteeseen liimatusta tarrasta sekä tarvittaessa asetussivuilta.


**Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoon.**



## Tarvitsetko apua käyttöönotossa? Anna kun autamme!

DNA Netti on helppo ottaa käyttöön, mutta ehkä modeemin ja WiFi-verkon säätäminen ei ole intohimosi. Ei hätää, apu on lähellä – tarvittaessa vaikka paikan päällä.

Chatin ja lisätietoja löydät [dna.fi/asennusmestari](https://dna.fi/asennusmestari) tai soita maksutta arkisin klo 8–18 numeroon **0800 304 010**.

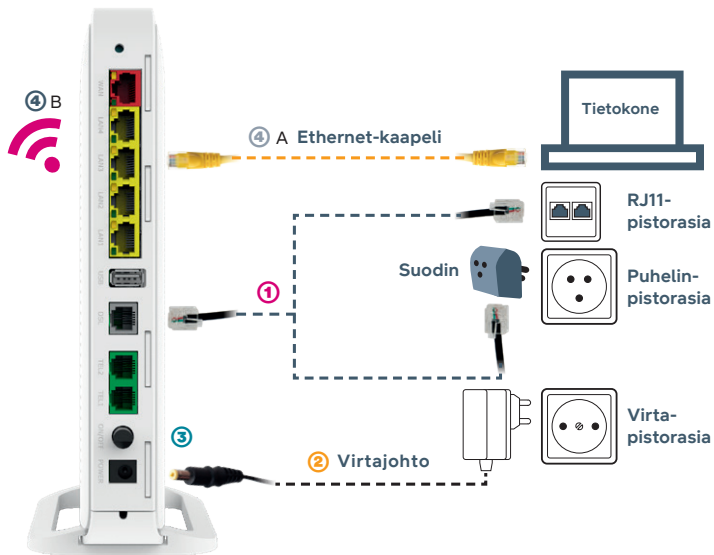

## Langattoman WiFi-verkon asennus

DNA:n modeemien luoma langaton verkko on suojattu salasanalla. Verkon nimen ja salasanan löydät pakkauksen mukana tulevasta lapusta, laitteeseen liimatusta tarrasta sekä tarvittaessa asetussivuilta.

- **SSID (verkon nimi):**  
Esim. **DNA-WIFI-XXXX**  
Esim. **DNA-WIFI-2Ghz-XXXX**  
Esim. **DNA-WIFI-5Ghz-XXXX**
- **Salasana:**  
Esim. **12345678901**

	S/N: W.2119270067 MAC: 34E3807603A0	
Yhdistä WiFi:n <small>stanssiosasta loodi</small> WiFi:n nimet: <b>DNA-WIFI-XXXXX</b> <b>DNA-WIFI-2Ghz-XXXXX</b> <b>DNA-WIFI-5Ghz-XXXXX</b> WiFi-salasana: <b>XXXXXXXXX</b>		Asetussivuston osoite: <b>dna.asetussivu/</b> Käyttäjätunnus: admin Salasana: 1234

### Pakkauksen sisältö:

- DNA xDSL -modeemi ED500A
- pikaohje ja opas
- virtajohto ja adapteri
- ethernet-johto
- RJ11-puhelinjohto
- jakosuodin puhelinpistokkeeseen
- turvallisuusohje



### Lisää ohjeita:

Katso ohjevideo: [dna.fi/v2342](https://dna.fi/v2342) tai QR-koodin kautta. Lisäohjeistusta löydät mukana tulevasta oppaasta sekä [dna.fi/tuki-modeemit](https://dna.fi/tuki-modeemit) löytyvästä manuaalista.

Inteno ED500A -modeemi tukee 2,4Ghz- ja 5Ghz-taajuuksisia langattomia WiFi-verkkoja. Molemmat ovat oletuksena päällä. Nämä erottaa toisistaan 2G- ja 5G-termeistä WiFi-nimessä (SSID). **Valitse paremman yhteyden saamiseksi 5Ghz, jos näet tämän käyttämälläsi laitteella.** Modeemi lähettää myös kolmatta WiFi- verkkoa, joka on 2,4Ghz:n ja 5Ghz:n yhdistelmä. Yhdistä tähän jos haluat, että laitteesi valitsee mitä taajuutta käyttää.

Katso tarkemmat ohjeet eri modeemimalleille ja käyttöjärjestelmille [dna.fi/tuki-modeemit](https://dna.fi/tuki-modeemit)

Lisäohjeita WiFi:n säätöön löytyy [dna.fi/tuki-wifi](https://dna.fi/tuki-wifi)

